


## iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam EP7A6QB20

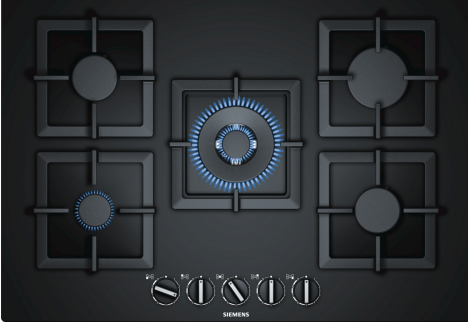

HZ211310	Simmer cap
HZ298105	Simmer plate
HZ298107	WOK halkası
HZ298114	Küçük tencere halkası

stepFlame teknolojisi ile 9 ayrı seviyede hassas alev kontrolü sağlayan gazlı ocak.

- ✓ stepFlame Teknolojisi: 9 ayrı alev seviyesi ile hassas alev kontrolü
- ✓ 4.0 kW güce sahip wok ocak gözü, birkaç çeşit yemeği pişirebilmeniz için idealdir.
- ✓ Tezgaha sıfır ya da hafif yüksek montaj imkanı
- ✓ Yüksek kaliteli malzeme ve işçilik içeren döküm ızgaralar.
- ✓ Son derece kullanışlı kılıç düğmesi, seçilen güç seviyesini tanımayı kolaylaştırır.

Ürün ismi/aile: ..... kendinden kumandalı ocak  
Kurulum tipi: ..... Ankastré  
Isıtma tipi: ..... Gazlı  
Ocak Gözü Sayısı: .....5  
kullanma: ..... Düğme ile kontrol  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 45 x 560-562 x 480-492 mm  
Genişlik: ..... 752 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 58x752x520 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 168 x 798 x 596 mm  
Net Ağırlık: ..... 18.0 kg  
Brüt ağırlık: ..... 19.5 kg  
Isı göstergesi: ..... Atıl ısı göstergesi  
kullanma deposu: ..... Önden kontrol  
Ocak yüzeyi: ..... Sert cam  
üst yüzey rengi: ..... Siyah  
çerçeve rengi: ..... Siyah  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100.0 cm  
EAN numarası: ..... 4242003742525  
Gaz bağlantı değeri: ..... 11500 W  
Akım: ..... 3 A  
Nominal gerilim: ..... 220-240 V  
Frekans: ..... 60; 50 Hz



## iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam cam EP7A6QB20

### Tasarım

- Sert cam ,siyah
- Dökme demir ocak ızgarası
- Tezgaha sıfır ankastre tasarım

### Konfor:

- stepFlame teknolojisi
- Kılıç düğme
- Kolay temizlenen Sert cam yüzey.
- Tek elle ateşleme
- 5 gözü gazlı ocak
- Wok ocak gözü
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta: Wok ocak gözü 4 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

### Güvenlik:

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Gaz emniyet sistemi

### Aksesuarlar:

- LPG dönüşüm seti bulunmaktadır (28-30/37mbar)

### Ölçüler:

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 58 mm x 752 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert  
cam  
EP7A6QB20

Yüze sifir  
montaj için

