


iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm, flush mount EX801LYC1E

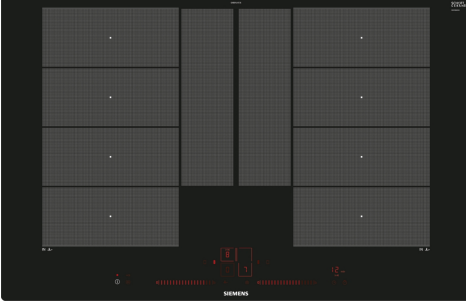

Tercihe bağılı aksesuarlar

| | |
|------------|--------------------------------|
| HZ390522 | Zubehör Elektro-Herde/Backöfen |
| HZ9ES100 : | |
| HZ9FF010 : | |
| HZ9FF030 : | |
| HZ9FF040 : | |
| HZ9SE030 : | |
| HZ9SE040 : | |
| HZ9SE060 : | |
| HZ9TY010 | Teppan Yaki |

Modern Flex İndüksiyon Ocak: Pişirme için daha büyük esneklik

- ✓ flexInduction Plus – Genişletilebilir akıllı pişirme bölgesi, pişirme kaplarınıza uyum sağlar.
- ✓ fryingSensor Plus – Tavadaki sıcaklığı kontrol eder ve yanmayı engeller.
- ✓ powerMove Plus – Farklı sıcaklıklardaki 3 ısıtma bölgesi sayesinde kolay kullanım olanağı sağlar ve dokunmayla aktive olur.
- ✓ flexMotion – Tavalarnızın ısı ayarlarını ocakta serbestçe hareket ettirirken hatırlar.
- ✓ powerBoost – İndüksiyon bölgesinin gücünü %50'ye kadar artırır.

Donanım

Teknik bilgiler

| | |
|--|------------------|
| Ürün ismi/aile: | Cam seramik ocak |
| Kurulum tipi: | Ankastre |
| Isıtma tipi: | Elektrikli ocak |
| Ocak Gözü Sayısı: | 4 |
| Genişlik: | 792 mm |
| Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): | 56x792x512 mm |
| Ambalajlı Ürün Boyutları: | 126x953x603 mm |
| Net Ağırlık: | 18.4 kg |
| Brüt ağırlık: | 19.8 kg |
| Isı göstergesi: | Ayrı |
| kullanma deposu: | Önden kontrol |
| Ocak yüzeyi: | Seramik |
| üst yüzey rengi: | Siyah |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu: | 110 cm |
| EAN numarası: | 4242003716946 |
| Nominal Gerilim: | 220-240 V |
| Frekans: | 50; 60 Hz |



iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm, flush mount EX801LYC1E

Donanım

- 4 tencere veya tava için 80 cm alan.

Esnek Pişirme Bölgeleri

- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 230 mm, 200 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Dual LightSlider: Çift aydınlatmalı dokunmatik çubuktaki gücü doğrudan kontrol edin (kapatıldığında görünmez).
- 17 güç kademesi: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.
- Sıcak tutma fonksiyonu: Önceden ayarladığınız düşük güç seviyesinde yemeklerinizi sıcak tutar.
- Her Ocak Gözü İçin Zamanlayıcı
: Ayarladığınız sürenin sonunda belirli ocak bölgesi kendini kapatır (Örneğin, haşlanmış yumurtalar).
Timer (Zamanlayıcı)
: Ayarlanan sürenin sonunda alarm çalar.<

//B:Font>Zaman Tasarrufu & Verim

- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- özelliği %50 daha fazla enerji sayesinde suyu daha hızlı kaynatır.
- panBoost: Tava kaplamasını korurken tavanızı standart en yüksek seviyeden daha hızlı ısıtmanıza olanak sağlar.
- MoveMode (3 seviyeli): Tencerenizi ileri veya geri hareket ettirerek güç seviyesini artırıp azaltabilirsiniz.
- Otomatik ayar aktarımı: Tencerelerinizi farklı bir pişirme bölgesine taşıırken tek düğmeyle önceki ayarlarınızı yeni bölgeye aktarabilirsiniz.
- QuickStart Fonksiyonu: Ocağınız açılırken otomatik olarak pişirme kabı bulunan bölgeyi seçer.
- ReStart fonksiyonu: İstmeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.<

//B:Font>Pişirme Asistanı

- 5 pişirme bölümü: Entegre sensörün otomatik sıcaklık özelliği sayesinde kızartırken yanmayı önler.

Tasarım

Güvenlik

- Her ocak gözü için 2' li atıl ısı göstergesi: Hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir.
- Çocuk emniyet tuşu ile ocağınızın istemeden çalıştırılmasını önleyin.
- Temizlik Kilidi: 30 saniye boyunca dokunmatik düğmeleri bloke ederek, kaynarken taşan sıvıları ocak ayarlarını istemeden değiştirme korkusu olmadan silebilirsiniz.
- Ana Düğme: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için kendi kendine kapanma özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığında önceden

ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

Kurulum

- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 56 x 792 x 512
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 7400 W
- powerManagement - Güç Yönetimi Fonksiyonu: Gerektiğinde maksimum gücü sınırlar (elektrik tesisatının sigorta korumasına bağlıdır).
- Güç Şeridi: 110 cm, Kablo dahil

