


iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm, flush mount EX808LYV5E

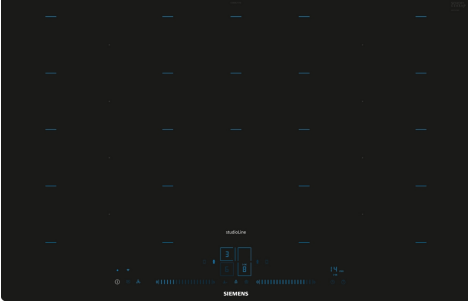

Tercihe bağı aksesorular

HZ390522	Zubehör Elektro-Herde/Backöfen
HZ9E5100 :	
HZ9FF010 :	
HZ9FF030 :	
HZ9FF040 :	
HZ9SE030 :	
HZ9SE040 :	
HZ9SE060 :	
HZ9TY010	Teppan Yaki

Modern Flex İndüksiyon Ocak: Pişirme için daha büyük esneklik

- ✓ flexInduction Plus – Genişletilebilir akıllı pişirme bölgesi, pişirme kaplarınıza uyum sağlar.
- ✓ dual lightSlider - Ocağınızı kontrol etmek için dokunup kaydırmanız yeterli.
- ✓ activeLight – Şık mavi ışıklar, tencereleriniz ile birlikte hareket eder.
- ✓ Home Connect – Daha keyifli ve kolay bir yaşam için uzaktan erişilebilir ev aletleri.
- ✓ fryingSensor Plus – Tavadaki sıcaklığı kontrol eder ve yanmayı engeller.

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:	Cam seramik ocak
Kurulum tipi:	Ankastre
Isıtma tipi:	Elektrikli ocak
Ocak Gözü Sayısı:	4
Genişlik:	792 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	56x792x512 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	120x950x600 mm
Net Ağırlık:	18.1 kg
Brüt ağırlık:	19.5 kg
Isı göstergesi:	Ayrı
kullanma deposu:	Önden kontrol
Ocak yüzeyi:	Seramik
üst yüzey rengi:	Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu:	110 cm
EAN numarası:	4242003861011
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz



iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm, flush mount EX808LYV5E

Donanım

- 4 tencere veya tava için 80 cm alan.

Esnek Pişirme Bölgeleri

- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Dual LightSlider: Çift aydınlatmalı dokunmatik çubuktaki gücü doğrudan kontrol edin (kapatıldığında görünmez).
- 17 güç kademesi: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.
- Sıcak tutma fonksiyonu: Önceden ayarladığınız düşük güç seviyesinde yemeklerinizi sıcak tutar.

Her Ocak Gözü İçin Zamanlayıcı

: Ayarladığınız sürenin sonunda belirli ocak bölgesi kendini kapatır (Örneğin, haşlanmış yumurtalar).<

Timer (Zamanlayıcı)<

: Ayarlanan sürenin sonunda alarm çalar.<

Font>Zaman Tasarrufu & Verim

- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- özelliği %50 daha fazla enerji sayesinde suyu daha hızlı kaynatır.
- panBoost: Tava kaplamasını korurken tavanızı standart en yüksek seviyeden daha hızlı ısıtmanıza olanak sağlar.
- MoveMode (3 seviyeli): Tencerenizi ileri veya geri hareket ettirerek güç seviyesini artırıp azaltabilirsiniz.
- Otomatik ayar aktarımı: Tencerelerinizi farklı bir pişirme bölgesine taşıırken tek düğmeyle önceki ayarlarınızı yeni bölgeye aktarabilirsiniz.
- QuickStart Fonksiyonu: Ocağınız açılırken otomatik olarak pişirme kabı bulunan bölgeyi seçer.
- ReStart fonksiyonu: İstmeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.<

Font>Pişirme Asistanı

- 5 pişirme bölümü: Entegre sensörün otomatik sıcaklık özelliği sayesinde kızartırken yanmayı önler.

Home Connect

- cookConnect sistemi (uygun davlumbazlar): Ocağınız uygun WiFi bağlantısında yemekler pişerken Home Connect özellikli davlumbazınızı otomatik olarak çalıştırır.

Tasarım

Güvenlik

- Her ocak gözü için 2' li atıl ısı göstergesi: Hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir.
- Çocuk emniyet tuşu ile ocağınızın istmeden çalıştırılmasını önleyin.
- Temizlik Kilidi: 30 saniye boyunca dokunmatik düğmeleri bloke ederek, kaynarken taşan sıvıları ocak ayarlarını istmeden değiştirme korkusu olmadan sile

bilirsiniz.


- Ana Düğme: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için kendi kendine kapanma özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığında önceden ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

Kurulum


- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 56 x 792 x 512
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 7400 W
- powerManagement - Güç Yönetimi Fonksiyonu: Gerektiğinde maksimum gücü sınırlar (elektrik tesisatının sigorta korumasına bağlıdır).
- Güç Şeridi: 110 cm, Kablo dahil

iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 80 cm,
flush mount
EX808LYV5E



teknik çizimler

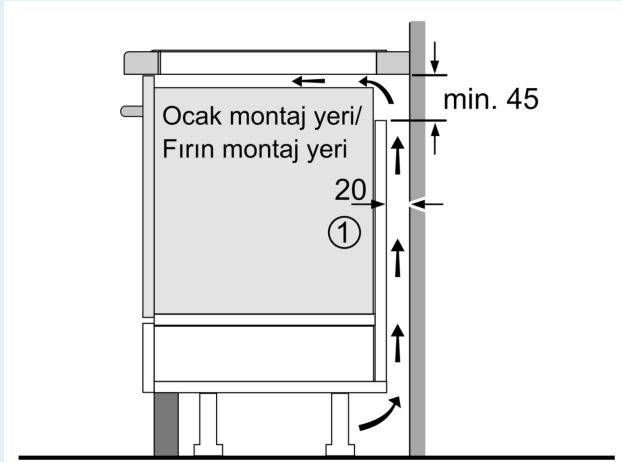

① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir
Ölçüler mm cinsindedir

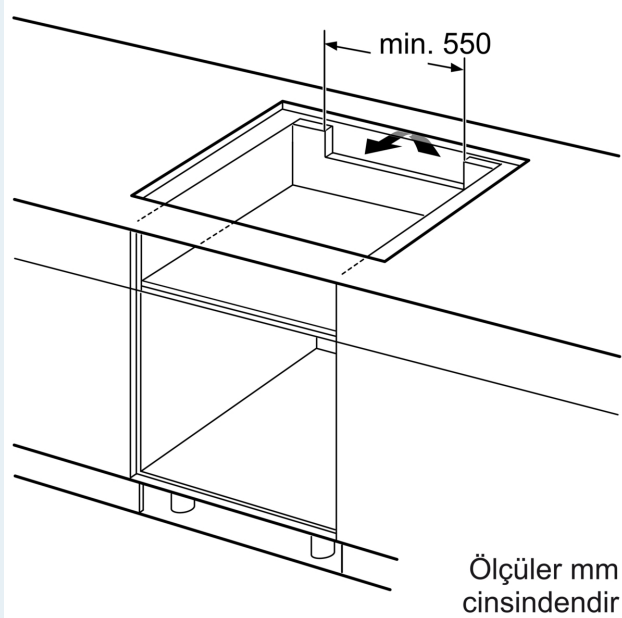

Ölçüler mm cinsindedir

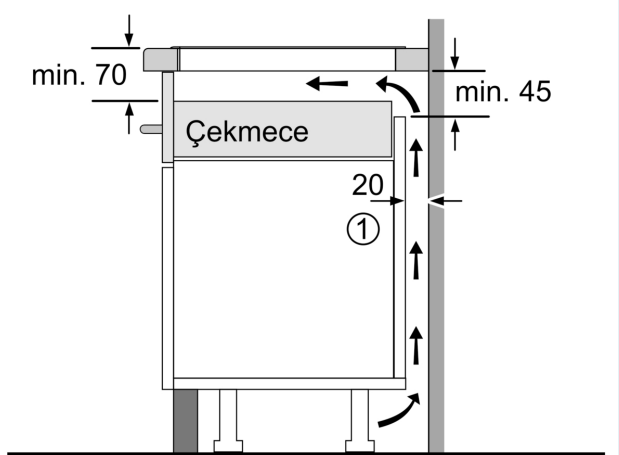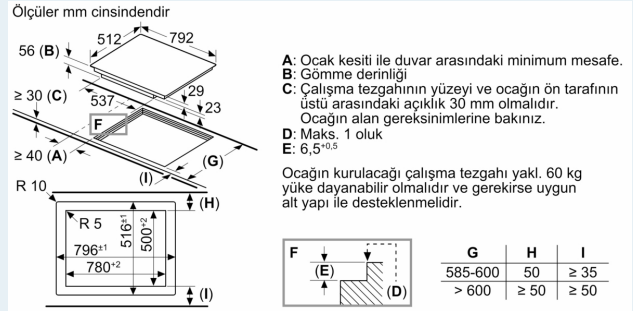

① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir.
Ölçüler mm cinsindedir