


## iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm, flush mount EX907NXV6E

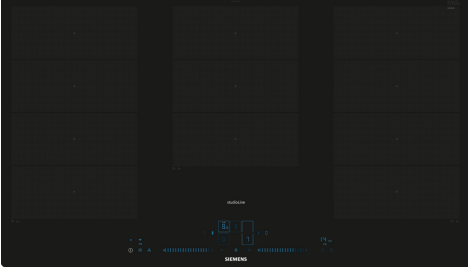

### Tercihe bağılı aksesuarlar

HZ390522	Zubehör Elektro-Herde/Backöfen
HZ9E5100 :	
HZ9FF010 :	
HZ9FF030 :	
HZ9FF040 :	
HZ9SE030 :	
HZ9SE040 :	
HZ9SE060 :	
HZ9TY010	Teppan Yaki

### Modern Flex İndüksiyon Ocak: Pişirme için daha büyük esneklik

- ✓ flexInduction – 24 cm çapına ulaşan farklı boyutlardaki tencereleriniz için pişirme alanlarını birleştirerek daha fazla esneklik sağlar.
- ✓ powerMove Plus – Farklı sıcaklıklardaki 3 ısıtma bölgesi sayesinde kolay kullanım olanağı sağlar ve dokunmayla aktive olur.
- ✓ fryingSensor Plus – Tavadaki sıcaklığı kontrol eder ve yanmayı engeller.
- ✓ cookConnect - Güç seviyesi veya ışık gibi davlumbazınızın farklı işlevlerini doğrudan ocağınızdan kontrol edin (uyumlu davlumbaz ile ).
- ✓ powerBoost – İndüksiyon bölgesinin gücünü %50'ye kadar artırır.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:	Cam seramik ocak
Kurulum tipi:	Ankastre
Isıtma tipi:	Elektrikli ocak
Ocak Gözü Sayısı:	5
Genişlik:	892 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	56x892x512 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları:	130x1080x610 mm
Net Ağırlık:	21.0 kg
Brüt ağırlık:	22.8 kg
Isı göstergesi:	Ayrı
kullanma deposu:	Önden kontrol
Ocak yüzeyi:	Seramik
üst yüzey rengi:	Siyah
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	110 cm
EAN numarası:	4242003921494
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz



## iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm, flush mount EX907NXV6E

### Donanım

- 5 tencere veya tava için 90 cm alan.

#### Esnek Pişirme Bölgeleri

- 3 flexInduction Bölgesi: 40 cm uzunluğundaki pişirme bölgelerinin herhangi bir yerinde, herhangi bir şekilde veya boyutta pişirme kapları kullanabilirsiniz.
- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Orta Pişirme Bölgesi: 240 mm, 300 mm, 2.6 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 200 mm, 240 mm , 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)

#### Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 17 güç kademesi: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.
- Sıcak tutma fonksiyonu: Önceden ayarladığınız düşük güç seviyesinde yemeklerinizi sıcak tutar.
- Her Ocak Gözü İçin Zamanlayıcı<br>: Ayarladığınız sürenin sonunda belirli ocak bölgesi kendini kapatır (Örneğin, haşlanmış yumurtalar).<br>Timer (Zamanlayıcı)<br>: Ayarlanan sürenin sonunda alarm çalar.<

#### İB:Font>Zaman Tasarrufu & Verim

- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma özelliği %50 daha fazla enerji sayesinde suyu daha hızlı kaynatır.
- panBoost: Tava kaplamasını korurken tavanızı standart en yüksek seviyeden daha hızlı ısıtmanıza olanak sağlar.
- MoveMode ( 3 seviyeli ): Tencerenizi ileri veya geri hareket ettirerek güç seviyesini artırıp azaltabilirsiniz.
- Otomatik ayar aktarımı: Tencerelerinizi farklı bir pişirme bölgesine taşıırken tek düğmeyle önceki ayarlarınızı yeni bölgeye aktarabilirsiniz.
- QuickStart Fonksiyonu: Ocağınız açılırken otomatik olarak pişirme kabı bulunan bölgeyi seçer.
- ReStart fonksiyonu: İstmeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.<

#### İB:Font>Pişirme Asistanı

- 5 pişirme bölümü: Entegre sensörün otomatik sıcaklık özelliği sayesinde kızartırken yanmayı önler.

#### Home Connect

- cookConnect sistemi (uygun davlumbazlar): Ocağınız uygun WiFi bağlantısında yemekler pişerken Home Connect özellikli davlumbazınızı otomatik olarak çalıştırır.

#### Tasarım

##### Güvenlik

- Her ocak gözü için 2' li atıl ısı göstergesi: Hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir.
- Çocuk emniyet tuşu

ile ocağınızın istemeden çalıştırılmasını önleyin.

- Temizlik Kilidi: 30 saniye boyunca dokunmatik düğmeleri bloke ederek, kaynarken taşan sıvıları ocak ayarlarını istemeden değiştirme korkusu olmadan silebilirsiniz.
- Ana Düğme: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için kendi kendine kapanma özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığı anda önceden ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

#### Kurulum

- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 56 x 892 x 512
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 11100 W
- powerManagement - Güç Yönetimi Fonksiyonu: Gerektiğinde maksimum gücü sınırlar (elektrik tesisatının sigorta korumasına bağlıdır).
- Güç Şeridi: 110 cm, Kablo dahil

iQ700, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm,  
flush mount  
EX907NXV6E

teknik çizimler

