

GC461120

Tercihe bağlı aksesuarlar

GA022120 :

GA022140 :

GA601010:
Installation set 60cm

Tercihe bağlı aksesuarlar

GA601010:
Installation set 60cm

Tam otomatik espresso makinesi Gaggenau Expressive series
60 x 45 cm, Gri camın arkasında paslanmaz çelik
GC461120

– Yüzen paslanmaz çelik halka ve dokunsal geri bildirim özelliğine sahip, rafine estetiğe sahip kusursuz arayüz tasarımı
– Her seferinde mükemmel bir fincan kahve elde etmek için özelleştirilmiş içeceklerle 10'a kadar profil oluşturun
– Kolaylık için klasik mod, kişiselleştirilmiş kahve mükemmelliği için Barista modu
– Kartuşlarla otomatik temizleme ve kireç çözme, cihazın mükemmel durumda kalmasını sağlar
– Sezgisel görsel kılavuz, işlemi basitleştirerek zahmetsiz kullanım sağlar
–

Öne çıkan özellikler

Paslanmaz çelik halkalı kumanda paneli.
Işık ve dokunsal geri bildirim ile kullanıcı algılama
Çift çalışma modu: Klasik mod ve Barista modu.
Seçilen her içecek boyutunda tam aroma için akıllı güç ayarı içeren Aroma demleme teknolojisi.
Profiller ve favoriler ile kişiselleştirme fonksiyonu.
Kartuşlarla tam otomatik temizleme ve kireç çözme.
Özelleştirilebilir, dinamik aydınlatma senaryoları.
Elektronik öğütme seviyesi ayarı.
Süt, su ve kahve için elektronik dolum seviyesi göstergesi sayesinde mükemmel sonuç

İçecek türleri<
/IB:Font>Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Doppio.
Kahve / 2 x Kahve.
Orta boy kahve / 2 x Orta boy kahve.
Büyük boy kahve.
Americano / 2 x Americano.
Cold Brew.
Slow Brew.
Kahve pot.
Sıcak su / 2 x Sıcak su.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
Cold Brew Macchiato.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Sıcak süt / 2 x Sıcak süt.
Süt köpüğü / 2 x Süt köpüğü.

Kullanım

Çelik halkalı kumanda panelli tam dokunmatik ekran.
Güç, miktar, aroma ve süt oranı için azaltılmış ayarlarla kolay içecek hazırlama için klasik mod.
Akıllı güç ayarı, her içecek boyutunun her zaman istenen yoğunlukta hazırlanmasını sağlar.
Barista mode for detailed and precise beverage preparation. All relevant brewing parameters such as water and coffee quantity, grinding level, contact time, brewing temperature and milk ratio can be customised according to personal preferences.
Kavurma seviyesi seçimi: kavurmaya bağlı olarak, kullanılan çekirdekler için optimum, özel ayarlar barista mo
dunda görüntülenir.
Her biri favori olarak 10 kişiselleştirilmiş içeceğe sahip 10 adede kadar profil oluşturmak için kişiselleştirme işlevi.
42 ekran dili mevcuttur.
Kullanıcı algılama, ayarlanabilir mesafe.
Ek bilgi için bilgilendirme metinleri.
Cihazın çalışmasına yardımcı olmak için animasyonlu hızlı kılavuzlar.
Sütlü veya sütsüz tüm içeçekler tek tuş dokunuşu ile hazırlanır
Kapak arkasında su tankı, süt ve kahve çekirdeği bölmelerine kolay erişim.

Özellikler

Direkt su bağlantısından su tankı taze su ile daima doldurulur.
Daima hazır olan sıcak su sayesinde beklemeden kahve alabilme imkanı
Seramik diskler ile bakım gerektirmeyen öğütme.
Öğütme parametrelerinin kolay ve hassas kontrolü için öğütme seviyesinin elektronik olarak ayarlanması.
Çift fincan veya ekstra güçlü tekli içecekler için çift öğütme ve demleme döngüleri.
Yüksekliği 7 cm'den 15 cm'e kadar ayarlanabilen içecek dağıtıcısı.
Entegre süt sistemi ile süt dağıtıcısı.
0.7 litreye kadar cam süt kabı.
400 g aroma koruyucu için kapaklı çekirdek kabı.
2.4 l çıkarılabilir su tankı.
19 Bar su basınç pompası.
Zamanında yeniden sipariş için temizleme ve kireç çözme kartuşları ve su filtresi için elektronik değiştirme göstergesi.
Atık su ve kahve için doluluk göstergesi ve kontrolü.
Her bir içeceğin mükemmel sunumu için entegre, yumuşak aydınlatma.
İpucu: Enerji tasarrufu için, cihaz yaklaşık 30 dakika sonra otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bu zaman aralığı temel ayarlardan değiştirilebilir.<
/IB:Font>

Dijital Özellikler

Kahve Dünyası: Dünyanın dört bir yanından geniş kahve spesiyal seçenekleri.
Uzaktan kontrol ve görüntüleme.
Sıralı içecek hazırlama listesi.

Güvenlik

Cihazın yanlışlıkla açılmasını veya çalıştırılmasını önlemek için çocuk kilidi.
Cihazın kullanım ömrü boyunca su hasarına karşı koruma sağlamak için musluk suyu bağlantısı aqua stop güvenlik sistemi ile donatılmıştır.


Temizlik

Kartuşlarla tam otomatik temizleme ve kireç çözme. Tabletlerle manuel temizlik ve kireç çözme işlemine geçiş mümkündür.
Her içecekten sonra süt sisteminin otomatik buharlı temizliği.
Tatil modu, cihazı uzun süre kullanılmayacak veya taşınacak şekilde hazırlamak içindir.
Kahve türü değişiminde sistemde bulunan kahve artıkları için tahliye işlevi.
Çıkarılabilir demleme ünitesi.
Kahve altlığı ve damlama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir
Süt köpürtme cihazı bulaşık makinesinde yıkanabil

ir
Bulaşık makinesinde yıkanabilir süt kabı.

Planlama notları
Ankastre boşluğunda arka kapak olmamalıdır
Kapı yönü değiştirilemez
İdeal montaj yüksekliği 95-145 cm (üst kenar ile niş tabanı arası)<
ihaz önünden mobilya dolabına 42 mm çıkıntı.<
ir köşe kurulumu planlarken, yana açılan kapıya ve duvara gereken minimum mesafeye dikkat edin.<
apı açılma 110° (standart gönderim) - duvar ile olan mesafe minimum 350 mm olmalıdır.<
apı açılma açısı yaklaşık 92° - duvara montaj mesafesi en az 100 mm olmalıdır (yedek parça No. 10020041).<
oğrudan ısıtma çekmecesinin üzerine montaj mümkündür.<
aha yüksek cihaz muhafazası (449 mm) nedeniyle, GC ile her kombinasyonun dikkatli bir şekilde planlanması gerekir.<
ptimum boşluk boyutları için, GA 601 010 tam yüzeyli ara raf, diğer cihazlarla dikey bir kombinasyon için önerilir.<
ir kombi mikrodalga fırının üzerine montaj sadece standart bir mobilya rafı ile mümkündür. Bu durumda GA 601 010 ara rafın kullanılmasına izin verilmez.<
u giriş musluğu daima ulaşılabilir konumda olmalıdır ve cihazın arkasına planlanmamalıdır.<
zel aksesuarlar (yedek parça olarak sipariş edin):<
art No. 17000705 Su filtresi<
art No. 17000706 Su filtresi, 3'lü set<
art No. bölgeye özel Kireç çözücü tabletler<
art No. bölgeye özel temizleme tabletleri<
art No. 10020041 Kapı menteşe sınırlayıcısı (92° açılma açısı)<
/IB:Font>

Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri 1.50 kW.
Bağlantı yükü 1.75 m, takılabilir.
Giriş hortumu 170 cm, 3/4 “ (26,4 mm) bağlantılı, uzatılabilir.

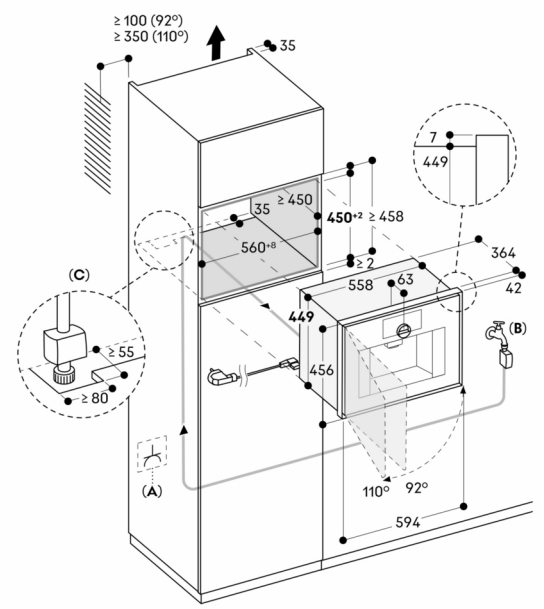


**A:** Erişilebilir elektrik bağlantısı
**B :** Erişilebilir su bağlantısı
**C:** Aquastop'u geçmek için ek kesit

Ölçüler mm cinsindendir