



GO220130



beraberindeki aksesuarlar

- 1 x Fırın tepsisi
- 1 x Izgara sacı
- 1 x Tel ızgara

Tercihe bağlı aksesuarlar

BA026116:

Baking tray, for 60cm oven

BA026117:

Grill tray, for 60cm oven

BA036106:

Wire rack, for 60cm oven

BA046118:

Glass tray 60cm

BA056132:

Baking stone for 60 cm oven GO22X

BA216103:

Telescopic shelf rail 60cm GO22X

BS020003:

Pizza paddle

Fırın Gaggenau Minimalistic Serisi

60 x 60 cm, Kapı menteşesi: sağa

GO220130

- Otomatik programlar ve ayar önerileri hassas ve mükemmel sonuçlar sağlar
- Kolay ve ergonomik erişim için tek dokunuşla açılan tam boy yan menteşeli kapı
- Görünmez tam yüzey ızgara elemanı, şıklığı korurken pişirme hassasiyetini artırır
- Performans ve güvenliği bir araya getiren mükemmel pizzalar, ekmekler ve daha fazlası için yüksek ısıya dayanıklı pişirme taşı
- Yüzen paslanmaz çelik halka ve dokunsal geri bildirim içeren, rafine estetiğe sahip kusursuz arayüz tasarımı

Öne çıkan özellikler

Hemyüzey montaj

Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım

Paslanmaz çelik halkalı kumanda paneli.

Işık ve dokunsal geri bildirim ile kullanıcı algılamaya

Emaye arkasında görünmez tam yüzey ızgara.

Otomatik programlar ve ayarlama önerileri.

Kullanılabilir iç hacim 74 litre.

Isıtma yöntemleri / Programlar

30 favoriye kadar kaydetme opsiyonu.

Kullanım

Yumuşak yandan açılır kapı, 110 ° açılma açısına sahiptir.

Elektronik kapı açılımı.

Çelik halkalı kumanda paneli tam dokunmatik ekran.

42 ekran dili mevcuttur.

Kullanıcı algılamaya, ayarlanabilir mesafe.

Ek bilgi için bilgilendirme metinleri.

Cihazın çalışmasına yardımcı olmak için animasyonlu hızlı kılavuzlar.

Özellikler

Emaye arkasında görünmez tam yüzey ızgara 3.4 kW.

Daha fazla kızarma için ızgara kısa bir süre sıcak hava modunda eklenebilir.

İdeal ısı dağılımı için çift yönlü sıcak hava fanı< evcut sıcaklık göstergesi ile hassas sıcaklık kontrolü.<

ızlı ısıtma.<

amanlayıcı fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme süresi sonu, geri sayım zamanlayıcısı.<

zun süreli zamanlayıcı.<

şırı pişirmeyi önlemek için pişirme süresi sonunda programlanabilir otomatik kapı açma.< kademeli tepsi sürgü sistemi.<

/IB:Font>

Dijital Özellikler

Uzaktan kontrol ve görüntüleme.

Sesli asistan aracılığıyla kapı açma.

Güvenlik

Cihazın yanlışlıkla açılmasını veya çalıştırılmasını önlemek için çocuk kilidi.

Cihaz kapısının istem dışı açılmasını önlemek için elektronik kapı kilidi.

Güvenlik kapatması.

4 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Engelleyici unsurlar içermeyen kusursuz pişirme bölgesi.

Planlama notları

Ankastre boşluğunda arka kapak olmamalıdır

Kapı yönü değiştirilemez

Bir köşe kurulumu planlarken, yana açılan kapıya ve duvara gereken minimum mesafeye dikkat edin.

Mutfak tezgahı altına kurulum için: Tezgahın alt yüzeyi ile fırın boşluğunun üst köşesi arasındaki mesafe min. 15 mm olmalıdır. Tezgahlar için planlama notları (özellikle havalandırma, gaz/elektrik bağlantısı) dikkate alınmalıdır.


Şebeke prizi erişilebilir olmalı ve yerleşik nişin dışında bulunmalıdır.

Bağlantı değerleri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Toplam bağlantı değeri 3.7 kW.

Fişli bağlantı kablosu 1.75 m.

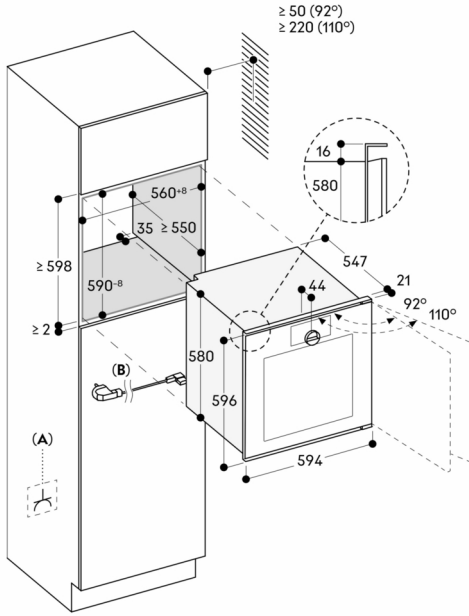

A: Erişilebilir elektrik bağlantısı
B: Ülkeye bağlı olarak fişli veya fişsiz kablo

Ölçüler mm cinsindendir