

GS220100

beraberindeki aksesuarlar

1 x Tel ızgara

Tercihe bağlı aksesuarlar

BA046118:

Glass tray 60cm

BA220360:

Container st. steel unperf for BSP22*

BA220370:

Container st. steel perf for BSP22*

GN114130:

GN insert unperf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN114230:

GN insert unperf, st. steel, GN2/3, 40mm

GN124130:

GN insert perf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN124230:

GN insert perf, st. steel, GN2/3, 40mm

Tercihe bağlı aksesuarlar

GA601010:

Installation set 60cm

Buharlı pişirici Gaggenau Minimalistic Serisi
60 x 45 cm, Kapı menteşesi: sağa
GS220100

- Kolay ve ergonomik erişim için tek dokunuşla açılan tam boy yan menteşeli kapı
- Yüzen paslanmaz çelik halka ve dokunsal geri bildirim içeren, rafine estetiğe sahip kusursuz arayüz tasarımı

Öne çıkan özellikler

Hemiyüzey montaj
Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım
Paslanmaz çelik halkalı kumanda paneli.
Işık ve dokunsal geri bildirim ile kullanıcı algılama
Harici buhar üretimi
Sous-vide tekniği ile pişirme, hassas ısı ayarı
Kullanılabilir iç hacim 59 litre.

Isıtma yöntemleri / Programlar

100 % nem.
Vakumda pişirme (Sous-vide).
Hamur mayalama.
Buz çözme.
Tazeleme.
Düşük ısıda buharlama.
30 favoriye kadar kaydetme opsiyonu.

Kullanım

Yumuşak yandan açılır kapı, 110 ° açılma açısına sahiptir.
Elektronik kapı açılımı.
Çelik halkalı kumanda paneli tam dokunmatik ekran.
42 ekran dili mevcuttur.
Kullanıcı algılama, ayarlanabilir mesafe.
Ek bilgi için bilgilendirme metinleri.
Cihazın çalışmasına yardımcı olmak için animasyonlu hızlı kılavuzlar.

Özellikler

Su seviyesi ikazı.
Otomatik kaynama noktası algılama.
Mevcut sıcaklık göstergesi ile hassas sıcaklık kontrolü.
Zamanlayıcı fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme süresi sonu, geri sayım zamanlayıcısı.
Aşırı pişirmeyi önlemek için pişirme süresi sonunda programlanabilir otomatik kapı açma.
Yan aydınlatma sayesinde yiyeceklerin optimum görünürlüğü.
3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Dijital Özellikler

Uzaktan kontrol ve görüntüleme.
Sesli asistan aracılığıyla kapı açma.

Güvenlik

Cihazın yanlışlıkla açılmasını veya çalıştırılmasını önlemek için çocuk kilidi.
Cihaz kapısının istem dışı açılmasını önlemek için elektronik kapı kilidi.
Güvenlik kapatması.
3 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.
Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.
Temizleme yardımcısı.


Buhar jeneratörü için otomatik kireç çözme.

Planlama notları

Ankastre boşluğunda arka kapak olmamalıdır
Kapı yönü değiştirilemez
GS'nin üzerine başka hiçbir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.
Bir köşe kurulumu planlarken, yana açılan kapıya ve duvara gereken minimum mesafeye dikkat edin.
Şebeke prizi erişilebilir olmalı ve yerleşik nişin dışında bulunmalıdır.
Özel aksesuarlar (yedek parça olarak sipariş ediniz):
ET-Nr. 17002490 Kireç çözücü tabletler

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 2.8 kW.
Fişli bağlantı kablosu 1.75 m.

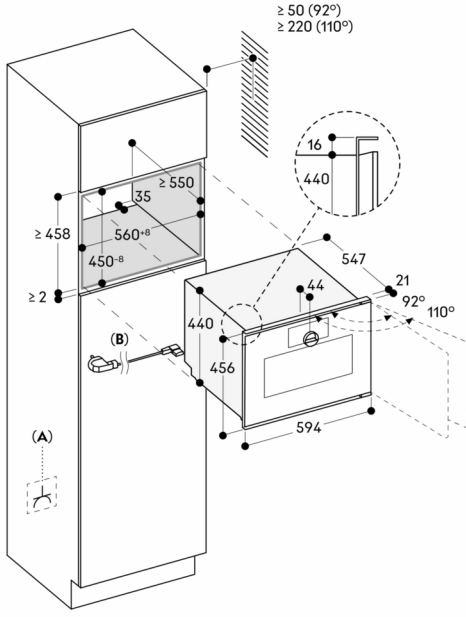

A: Erişilebilir elektrik bağlantısı
B: Ülkeye bağlı olarak fişli veya fişsiz kablo

Ölçüler mm cinsindendir