



GS481120



beraberindeki aksesuarlar

1 x 3m hortum
1 x Tel ızgara

Tercihe bağlı aksesuarlar

BA010051:

Core temperature probe

BA010301:

Telescopic racks for combi-steam oven

BA020361:

Container st. steel unperf

BA020370:

Container st. steel perf

BA046118:

Glass tray 60cm

CLS10040:

Cleaning cartridge, 4 pcs.

GN010330 :

GN114130:

GN insert unperf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN114230:

GN insert unperf, st. steel, GN2/3, 40mm

GN124130:

GN insert perf, st. steel, GN1/3, 40mm

GN124230:

GN insert perf, st. steel, GN2/3, 40mm

GN340231:

Gastronorm roaster GN 2/3

Tercihe bağlı aksesuarlar

GA301010:

Installation set 30" _76cm

GZ010011:

Bulaşık makinesi aksesuarı

Buharlı fırın Gaggenau Expressive series

76 x 45 cm, Kapı menteşesi: solda

GS481120

- Otomatik programlar ve ayar önerileri hassas ve mükemmel sonuçlar sağlar
- Yüzen paslanmaz çelik halka ve dokunsal geri bildirim özelliğine sahip, rafine estetiğe sahip kusursuz arayüz tasarımı
- Kolay ve ergonomik erişim için tek dokunuşla açılan tam boy yan menteşeli kapı
- Gelişmiş temizleme programı, cihazı minimum çabayla lekesiz tutarak kusursuz sonuçlar sunar
- Tutarlı ve lezzetli pişirme için buhar modlu tam yüzeyli ızgara

Öne çıkan özellikler

Otomatik açılan kapı / tutma kolu olmadan kullanım

Paslanmaz çelik halkalı kumanda paneli.

Işık ve dokunsal geri bildirim ile kullanıcı algılama

Sabit su girişi ve çıkışı

Harici buhar üretimi

Ağır kirler için de mükemmel sonuçlar veren otomatik temizlik.

30 °C ile 230 °C arası sıcak hava, 0%, 30%, 60%, 80% veya 100% nem oranı ile kombine edilebilir.

Sous-vide tekniği ile pişirme, hassas ısı ayarı
Cam seramik tavan ardına gizlenmiş tam yüzeyli ızgara, 230 °C'ye kadar sıcak hava ve buhar ile kombine edilebilir

Otomatik programlar ve ayarlama önerileri.

Kullanılabilir iç hacim 50 litre.

Isıtma yöntemleri / Programlar

Sıcak hava + 100 % nem.

Sıcak hava + 80 % nem.

Sıcak hava + 60 % nem.

Sıcak hava + 30 % nem.

Sıcak hava + 0 % nem.

Izgara + sirkülasyonlu hava.

Izgara seviye 1 + nem.

Izgara seviye 2 + nem.

Sous-vide pişirme.

Düşük sıcaklıkta pişirme.

Hamur mayalama.

Sıcak tutma.

Buz çözme.

Yeniden ısıtma.

200 otomatik program ve ayarlama önerileri.

30 favoriye kadar kaydetme opsiyonu.

Kullanım

Yumuşak yandan açılır kapı, 110 ° açılma açısına sahiptir.

Elektronik kapı açılımı.

Çelik halkalı kumanda panelli tam dokunmatik ekran.

42 ekran dili mevcuttur.

Kullanıcı algılama, ayarlanabilir mesafe.

Ek bilgi için bilgilendirme metinleri.

Cihazın çalışmasına yardımcı olmak için animasyonlu hızlı kılavuzlar.

Özellikler

Cam seramik tavan ardına gizlenmiş, 2 kW tam yüzeyli ızgara.

İdeal ısı dağılımı için çift yönlü sıcak hava fanı
ısı probu için bağlantı (fırın ısı probu

kullanılabilir).

Daha fazla kızarma için ızgara kısa bir süre sıcak hava modunda eklenebilir.

Buğulama.

Buhar tahliyesi.

Otomatik kaynama noktası algılama.

Mevcut sıcaklık göstergesi ile hassas sıcaklık kontrolü.

Zamanlayıcı fonksiyonları: pişirme süresi, pişirme süresi sonu, geri sayım zamanlayıcısı.

Uzun süreli zamanlayıcı.

Aşırı pişirmeyi önlemek için pişirme süresi sonunda programlanabilir otomatik kapı açma.

Yan aydınlatma sayesinde yiyeceklerin optimum görünürlüğü.

3 kademeli tepsi sürgü sistemi.

Dijital Özellikler

Uzaktan kontrol ve görüntüleme.

İç ısı probu kullanıldığında pişirme süresi tahmini.<

esli asistan aracılığıyla kapı açma.<

/IB:Font>

Güvenlik

Cihazın yanlışlıkla açılmasını veya çalıştırılmasını önlemek için çocuk kilidi.

Cihaz kapısının istem dışı açılmasını önlemek için elektronik kapı kilidi.

Güvenlik kapatması.

3 kat camdan oluşan ısı izolasyonlu kapı.

Dış gövde soğutması ile değerli ahşaplar koruma altında.

Temizlik

Hijyenik paslanmaz çelik iç gövde.

Otomatik temizleme.

Buhar jeneratörü için otomatik kireç çözme.

Kurutma programı.

Pişirme işlemi sonunda otomatik kurutma programı.

Tüm çıkarılabilir parçalar ve aksesuarlar bulaşık makinesinde yıkanabilir, yağ filtresi dahil.

Planlama notları

Ankastre boşluğunda arka kapak olmamalıdır

Kapı yönü değiştirilemez

GS'nin üzerine başka hiçbir elektrikli cihaz monte edilmemelidir.

Su çıkış hortumu hiçbir noktada cihaz alt kenar yüksekliğini geçmemelidir. Ayrıca su çıkış hortumu su çıkışından 100 mm aşağı konumlandırılmalıdır. (Bakınız teknik çizim: su çıkış bağlantısı).

Giriş ve çıkış hortumu bir kez uzatılabilir.

Su çıkış hortumu 5 metreyi aşmamalıdır.

Su giriş musluğu daima ulaşılabilir konumda olmalıdır ve cihazın arkasına planlanmamalıdır.

Su çıkış hortumunun gidere bağlantısı direkt olarak cihazın arkasında olmamalıdır ve ulaşılabilir konumda olmalıdır.

Cihaz önünden mobilya dolabına 42 mm çıkıntı.

Bir köşe kurulumu planlarken, yana açılan kapıya ve duvara gereken minimum mesafeye dikkat edin.

Kapı açılma açısı yaklaşık 110° (teslimat durumu) gerekirse yaklaşık 97°'ye düşürülebilir.

Şebeke prizi erişilebilir olmalı ve yerleşik nişin dışında bulunmalıdır.

Özel akse

suarlar (yedek para olarak sipariř ediniz):
ET-Nr. 17002490 Kire zc tabletler

Baęlantı deęerleri

Enerji verimlilięi sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Toplam baęlantı deęeri 3.1 kW.


Sadece soęuk su baęlantısı yapılmalıdır.

Su tespitine izin vermek iin yumuřatılmıř suyun iletkenlięi > 200µS/cm olmalıdır.

Giriř hortumu 3.0 m ISO228-G 3/4" (Ø 26,4 mm) baęlantı boru diři ile, uzatılabilir.

ıkıř hortumu (Ø 25 mm) 3.0 m (HT-Hortum), uzatılabilir.


Fiřli baęlantı kablosu 1.75 m.

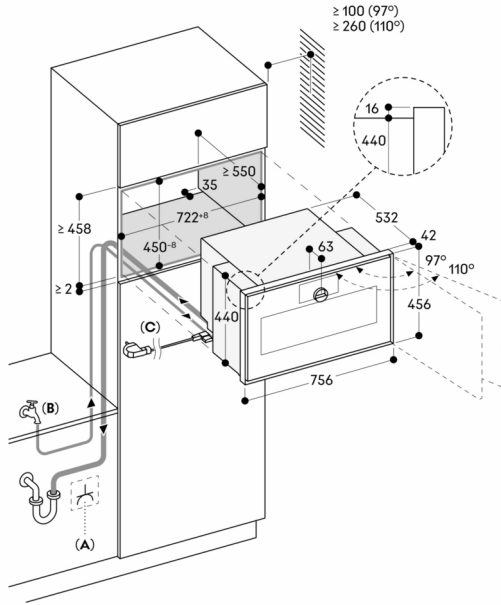

- A: Erişilebilir elektrik bağlantısı
 B: Erişilebilir su bağlantısı
 C: Ülkeye bağlı olarak fişli veya fişsiz kablo


Ölçüler mm cinsindendir

Arkadan görünüm

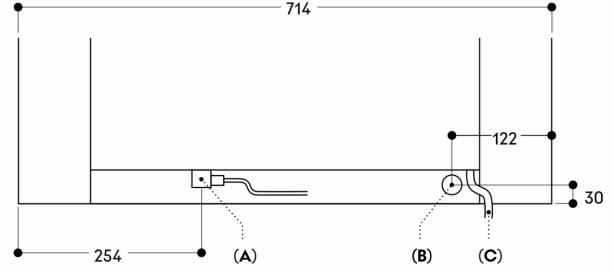

- A: Elektrik terminal kutusu
 B: Su çıkışı
 C: Soğuk su girişi

Ölçüler mm cinsindendir

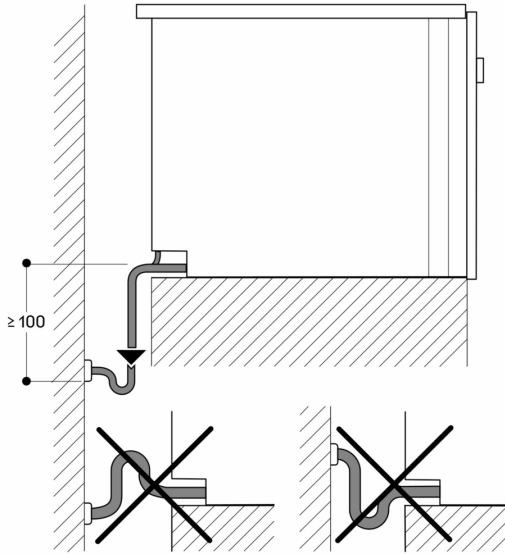

Ölçüler mm cinsindendir