

## iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, softClosing Düz Mentеше GU15DADF0



KF10ZAX0 :  
KU20ZSX0 Bulaşık makinesi aksesuarı

iQ 500 tezgah altı derin dondurucu 3 şeffaf çekmecesini ve süper dondurma fonksiyonu sayesinde yiyecekleri daha hızlı dondurmanızı sağlar.

- ✓ softClosing kapı, buzdolabının her zaman güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.
- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Enerji verimlilik sınıfı:           | F                          |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi:    | 224 kWh/yıl                |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi:  | 106 litre                  |
| Ses seviyesi:                       | 38 dB(A) re 1pW            |
| Ses seviyesi sınıfı:                | C                          |
| Kilitlenebilir kapı:                | hayır                      |
| Kapı panel seçenekleri:             | Aksesuar ile mümkün        |
| Dondurucu bölümü termometresi:      | Analog                     |
| Tip:                                | Dikey derin dondurucu      |
| Genişlik:                           | 598 mm                     |
| Işık:                               | hayır                      |
| Kurulum tipi:                       | Ankastre                   |
| Derinlik:                           | 548 mm                     |
| Elektrik kablosu uzunluğu:          | 230.0 cm                   |
| Ambalajlı ürün boyutları:           | 890 x 670 x 620 mm         |
| Kapı yönü:                          | Sağ, değiştirilebilir      |
| No-Frost sistemi:                   | hayır                      |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: | 820 x 600 x 550 mm         |
| Net Ağırlık:                        | 37.5 kg                    |
| Arıza uyarı sinyali:                | Görülebilir ve duyulabilir |
| Brüt ağırlık:                       | 40.5 kg                    |
| Defrost (buz çözme):                | elden                      |
| Mobilya Kapı kurulum sistemi:       | Sabitlenmiş                |
| Çekmece / Sepet adedi:              | 3                          |
| Dondurucu kanatçık sayısı:          | 0                          |
| Güç:                                | 90 W                       |
| Akım:                               | 10 A                       |
| Frekans:                            | 50 Hz                      |



## iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, softClosing Düz Menteşe GU15DADF0

### Enerji Tüketimi ve Performans

#### Tasarım

- Entegre edilebilir bir Dondurucu yardımıyla Soğutucu-Dondurucu kombinasyonu ile kombine edilebilir

#### Konfor ve Güvenlik

- Yassı menteşe
- Mekanik sıcaklık ayarı
- Dondurucu bölümünde sıcaklık yükselmesinde Optik ve akustik alarm
- Süper dondurma özelliği

#### Derin Dondurucu Bölümü

- 3 adet derin dondurucu çekmecesi

#### Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

#### Teknik Bilgiler


- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Bağlantı: 90 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

#### Aksesuarlar

- B\*\*0005
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.


**iQ500, built-under freezer, 82 x  
59.8 cm, softClosing Düz Menteşe  
GU15DADF0**

Ölçüler mm cinsindendir  
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |


Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.

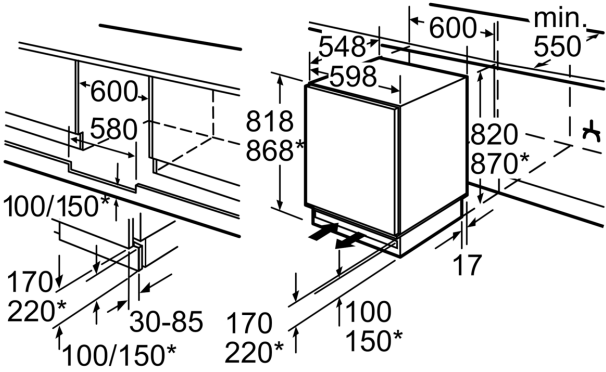

\* Değişken taban/Temel yüksekliği

Elektrik bağlantısı için yer cihazın sağ veya sol tarafındadır. Taban havalandırması.

Ölçüler mm cinsindendir



Ünite ön kısımlarının izin verilen maksimum ağırlığı

İzin verilen ağırlık sınırı aşan ünite ön kısımları hasara yol açabilir ve menteşelerde fonksiyonel bozulma ile sonuçlanabilir

A: Ağırlık

A: Menteşeler ile birlikte mm cinsinden cihaz kapağı yüksekliği

B: Gömme olmayan menteşe, kg cinsinden ünite ön kısmı

C: Gömme menteşe, kg cinsinden ünite ön kısmı

D: Ağır yük kiti ile kg cinsinden muhtemel ilave yük

| A         | B  | C  | D         |
|-----------|----|----|-----------|
| 1500-1750 | 22 | 22 |           |
| 720-1400  | 19 | 19 | B+5 / C+5 |
| A1        | 15 | 19 |           |
| A2        | 15 | 19 |           |