

GV251100

vakum çekmecesi Gaggenau Minimalistic Serisi 60 x 14 cm, Gaggenau Onyx
GV251100

– En iyi gıda koruma ve sous-vide hazırlığı için üç uyarlanabilir vakum seviyesi
– Kolay temizlenebilir ve uzun ömürlü bir cihaz için hijyenik paslanmaz çelik iç kısım
– Çok sayıda aksesuar, gıdanın tazeliğini ve kalitesini garanti altına alarak raf ömrünü uzatır
– Kolaylık ve şıklık için hafif bir dokunuş ile kulpsuz açılır
– Birden fazla Gaggenau cihazıyla kusursuz bir şekilde entegre edilerek esneklik ve uyumlu bir estetik sunar

Öne çıkan özellikler
14 cm yüksekliğinde niş boşluğuna monte edilir
Hijyenik Paslanmaz Çelik vakumlama gövdesi, 80 mm yüksekliğe kadar kullanılabilir
Gövde içinde 3 farklı vakumlama kademesi, max.%99'a kadar vakumlama performansı
Gövde dışında 3 ayrı vakumlama kademesi, max. %90
Gövde dışında bağlantı yapıldığında otomatik olarak tanıma fonksiyonu
Hemyüzey montaj
Kulpsuz çekmece
Bas-Aç kapak açılma sistemi


Uygulama
Düşük ısıda Sous-vide pişirme için vakumlama
Hızlı marinasyon ve lezzetlendirme için vakumlama.
Daha uzun saklama süreleri için vakumlama.
Gövde dışında vakum kaplarının vakumlanabilmesi.
Şişe içinde sıvıların gövde dışında vakumlanabilmesi.

Kullanım
Sensor tuşlu kumanda.

Özellikler
Kullanılabilr iç hacim 7 litre.
Max yükleme 10 kg.
Maximum vakumlama poşet büyüklüğü G 240 mm x U 350 mm.
Farklı poşet kalınlıkları için 3 farklı kaynak kademesi.
Poşet kilitleme yüzeyi, yapışmaz kaplamalı, çıkarılabilir.
Güvenlikli camdan kapak, vakumlama ardından otomatik olarak açılır.
Vakumlama yüksekliği 44 mm.
Vakumlama gövdesinin içinde konumlama yüzeyi, G 210 mm x U 275 mm.
Gövde dışında sıvı vakumlamalarında sıvının sızmasını önlemek için membran kullanımı.
Vakumlama pompası için kurutma programı.

Planlama notları
Ankastre boşluğunda arka kapak olmamalıdır
Ara zemin olmadan doğrudan çekmecenin üzerine montaj.
Elektrik bağlantısı cihazın arkasında konumlandırılır.
Özel aksesuarlar (yedek parça olarak sipariş edin):
Part No. 00578813 vakumlama torbaları, küçük
Part No. 00578814 vakumlama torbaları, büyük

Bağlantı değerleri
Bağlantı değeri 0.32 kW.
Fişli bağlantı kablosu 1.50 m.

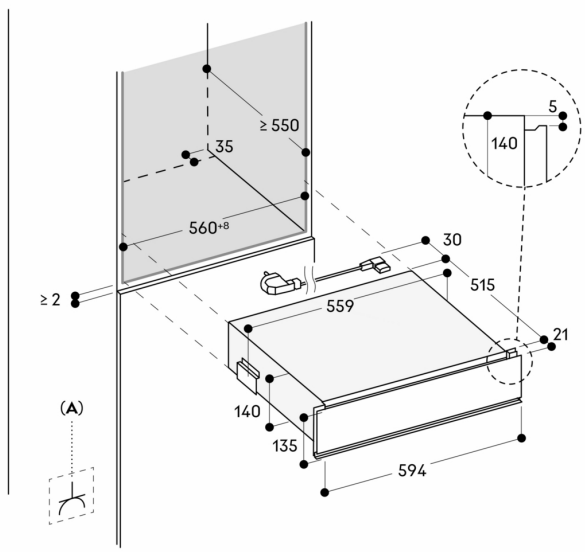

A: Erişilebilir elektrik bağlantısı

Ölçüler mm cinsindendir