

iQ700, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Inox HB675GBS1



1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x Üniversal tava

HZ327000 ; HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 Fırın aksesuari,
HZ625071 Izgara sacı, HZ631070 ; HZ632070 Üniversal tava,
HZ633001 Profesyonel tava kapağı, HZ633070 Profesyonel tava,
HZ634000 ; HZ636000 Fırın aksesuari, HZ638170 Teleskop
çekmece, 1'li, HZ638270 Teleskop çekmece, 2'li, HZ638370
Teleskop çekmece, 3'li, HZ664000 ; HZ66X650 ; HZ915003
Mikrodalga aksesuari, HZG0AS00 :

- ✓ activeClean® - Kendini temizleyen, otomatik fırın sistemi.
- ✓ TFT Ekran: Tüm açılardan okunabilen ekran
- ✓ Otomatik programlar en iyi sonuçları garanti eder - cookControl
- ✓ 4D hotAir - Her rafta mükemmel sonuçlar için eşit ısı dağılımı.
- ✓ softMove: kolayca açılıp kapan fırın kapısı

Kurulum tipi: Ankastre
Temizlik sistemi: Hidrolik ve Pirolik Temizlik
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 585-595 x 560-568 x 550 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): .595x594x548 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 670 x 670 x 680 mm
panelin malzemesi: paslanmaz çelik
kapı malzemesi: cam
Net Ağırlık: 38.0 kg
fırın içi hacmi, fırın içi 1: 71 litre
Pişirme metodu: ..4D Hot Air, Büyük alanlı ızgara, hotAir eko, Küçük
alanlı ızgara, Konvansiyonel ısıtma, Konvansiyonel ısıtma EKO, Pizza
pişirme ayarları, Az pişmiş, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi,
Altan ısıtma, Sıcak hava dolaşımli ızgara, Ön ısıtma, Sıcak tutma
ısı kontrolü: elektronik
İç tambur lamba sayısı: 1
Elektrik kablosu uzunluğu: 120.0 cm
EAN numarası: 4242003672419
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Enerji sınıfı: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87
kWh/çevrim
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):
0.69 kWh/çevrim
Energy efficiency index (2010/30/EC): 81.2 %
Güç: 3600 W
Akım: 16 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
Entegre aksesuarlar: 1 x Emaye tepsi, 1 x Kombi tel ızgara, 1 x
Üniversal tava



iQ700, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Inox HB675GBS1

Fırın türü / Isıtma türü

- 13 pişirme programına sahip Ankastre Fırın: 4D Hot Air, HotAir Eco, Alt / Üst Isıtma, Alt üst ısıtma ECO, Sıcak hava dolaşimli ızgara, Büyük alanlı ızgara, Küçük alanlı ızgara, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Sadece alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma programı, Sıcak tutma programı
- Sıcaklık aralığı 30 °C - 300 °C
- 71 Litre iç hacim
- Raf seviyesi: 5 adet
- Opsiyonel aksesuar olarak teleskopik raf rayları, pyrolytic proof

Dizayn:

- Çevirmeli kontrol
- Fırın iç yüzeyi: Antrasit Emaye

Temizlik:

- activeClean pirolitik kendi kendini temizleme teknolojisi
- Tamamen cam iç kapak

Konfor:

- 2.8" dokunmatik kontrol özelliğine sahip TFT ekran
- Elektronik saat ve zamanlayıcı
- Isı tavsiyesi
- Güncel ısı göstergesi Isıtma kontrolü
- cookControl, 10 programlı
- Yumuşak kapanır, Yumuşak açılır kapı
- Çubuk tutamak
- Otomatik pişirme programları
- Hızlı ısıtma
- coolStart
- Halojen aydınlatma, İç aydınlatma tuşu< Soğuk hava fanı<

Aksesuarlar:

- Üniversal tava, Kombi tel ızgara, Emaye tepsi

Güvenlik:

- Maksimum kapı sıcaklığı 30 °C
- Pirolitik temizlik sırasında düşük kapı sıcaklığı
- Elektronik kapı kilidi
- Çocuk emniyet tuşu Emniyet için kendi kendine kapanma Atıl ısı göstergesi Start tuşu Kapı kontrol sacı

Teknik Bilgi:

- Elektrik kablosu uzunluğu: 120 cm
- Nominal gerilim: 220 - 240 V
- Toplam elektrik kullanım değeri: 3.6 kW
- Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Konvansiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi:0.87 kWh
- Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi:0.69 kWh
- Gövde sayısı: 1 Isı kaynağı: elektrik iç hacim:71 Litre<


Boyutlar:

- Ürün boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (Y


xGxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

- "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."

**iQ700, Ankastre Fırın, 60 x 60 cm,
Inox
HB675GBS1**

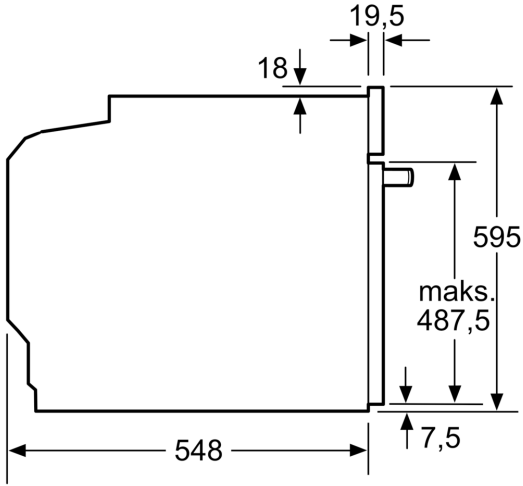

Ölçüler mm cinsindendir

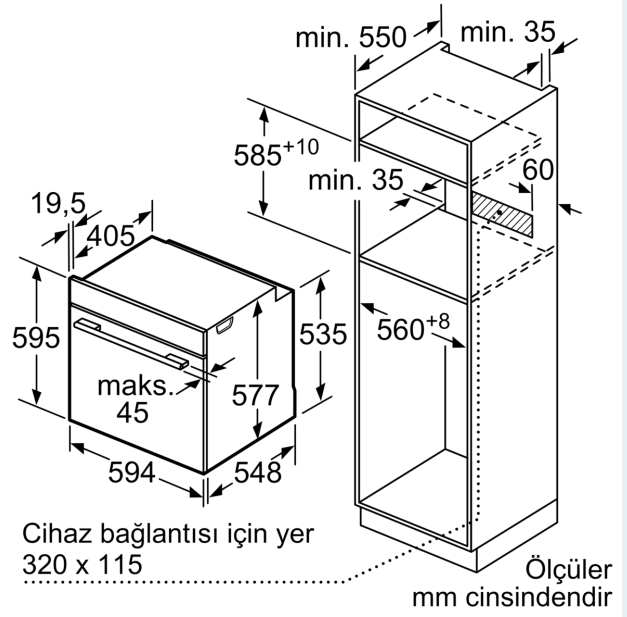

Eğer cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekirse alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi

Minimum çalışma tezgahı kalınlığı

	yerleştirildi	Yüzeye sıfır
Endüksiyonlu ocak	37 mm	38 mm
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	47 mm	48 mm
Gazlı ocak	30 mm	38 mm
Elektrikli ocak	27 mm	30 mm

