

iQ700, Buharlı Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Siyah HS736G1B2



beraberindeki aksesuarlar

1 x Emaye tepsi, 1 x Pizza form tabağı, 1 x Tel ızgara, 1 x Üiversal tava, boy XL, delikli, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy M

Tercihe bağlı aksesuarlar

HZ635000 Fırın aksesuari, HZ636000 Fırın aksesuari, HZ638D00 teleskopik ray - buhar, HZ664000 ;, HZ915003 Mikrodalga aksesuari, HZG0AS00 ;, HZ66D52 ;, HZ66X650 ;, HZ32WA00 ;, HZ530000 ;, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Fırın aksesuari, HZ629070 Airfry tepsi, HZ631070 ;, HZ632070 Üiversal tava, HZ633001 Profesyonel tava kapağı, HZ633070 Profesyonel tava, HZ633073 Profesyonel tava

- ✓ cookControl Pro – Her teknik ve tarifte mükemmel sonuçlar
- ✓ fullSteam Plus – Hızlı ve sağlıklı buharda pişirme seçeneği.
- ✓ Home Connect ile Uzaktan Kontrol ve İzleme - Akıllı fırınınızın tüm yeteneklerinden faydalanın.
- ✓ 4D hotAir - Her rafta mükemmel sonuçlar için eşit ısı dağılımı.
- ✓ Arka duvarın özel kaplaması sayesinde zahmetsiz temizlik. ecoClean kiri dağıtır ve kokuları önemli ölçüde azaltır.

Donanım

Teknik bilgiler

Kurulum tipi: Ankastre
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:585-595 x 560-568 x 550 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 595x594x548 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 675 x 660 x 690 mm
panelin malzemesi: cam
kapı malzemesi:cam
Net Ağırlık: 39.6 kg
Elektrik kablosu uzunluğu: 120 cm
EAN numarası: 4242003902530
Akım: 16 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:Topraklı standart fiş
Fırın iç hacmi: 71 litre
Enerji sınıfı¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/çevrim
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/çevrim
Energy efficiency index (2010/30/EC): 81.2 %
Entegre aksesuarlar: .. 1 x Emaye tepsi, 1 x Pizza form tabağı, 1 x Tel ızgara, 1 x Üiversal tava, 1 x Buhar haznesi, delikli, boy XL, 1 x Buhar haznesi, delikli, boy M, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy M



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)

iQ700, Buharlı Ankastre Fırın, 60 x 60 cm, Siyah HS736G1B2


Donanım	
Fırın türü / Isıtma türü - Sıcaklık aralığı 30 °C - 250 °C 71 Litre iç hacim Tel raf - Raf seviyesi: 5 adet - Opsiyonel aksesuar olarak teleskopik raf rayları Dizayn: - Çevirmeli kontrol - Fırın iç yüzeyi: Antrasit Emaye Temizlik: - ecoClean Plus arka panel - Clean Assist (Hidroliz temizlik) - Tamamen cam iç kapak Konfor: - Elektronik saat ve zamanlayıcı - Isı tavsiyesi - Güncel ısı göstergesi ısıtma kontrolü - Yumuşak kapanır, Yumuşak açılır kapı - Hızlı ısıtma - coolStart - Farklı buhar yoğunlukları seçilebilir: steam level high, steam level middle, steam level low - LED aydınlatma, iç aydınlatma tuşu< - Su tankını boşaltma göstergesi: evet< - Buhar tankının yeri: panel üzerinde< - Soğuk hava fanı< - HomeConnect ile uzaktan erişim< Aksesuarlar: - Buhar haznesi, delikli, boy M, Buhar haznesi, deliksiz, boy M, Emaye tepsi, Tel ızgara, Pizza form tabağı, Buhar haznesi, delikli, boy XL, Üniversal tava Güvenlik: - Ön kapak ısı maksimum 40° C - Çocuk emniyet tuşu - Emniyet için kendi kendine kapanma Atıl ısı göstergesi Start tuşu Kapı kontrol sacı Teknik Bilgi: - Elektrik kablosu uzunluğu: 120 cm - Nominal gerilim: 220 - 240 V - Toplam elektrik kullanım değeri: 3.6 kW - Enerji verimlilik derecesi (acc. EU Nr. 65/2014): A+ - Konvensiyonel modda tek çevrimdeki güç tüketimi:0.87 kWh - Fanlı kullanımda tek çevrimdeki güç tüketimi:0.69 kWh - Gövde sayısı: 1 Isı kaynağı: elektrik iç hacim:71 Litre< Boyutlar: - Ürün boyutu (YxGxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm - Montaj ölçüleri (Y	xGxD): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm "Lütfen ankastre ölçüleri için kurulum teknik çizimlerini inceleyiniz."

**iQ700, Buharlı Ankastre Fırın, 60 x
60 cm, Siyah
HS736G1B2**



teknik çizimler

İki cihazın üst üste kurulması

Hava alışverişi

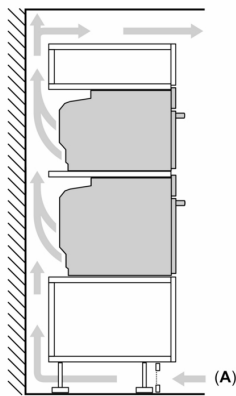

A: Hava girişi $\geq 200 \text{ cm}^2$

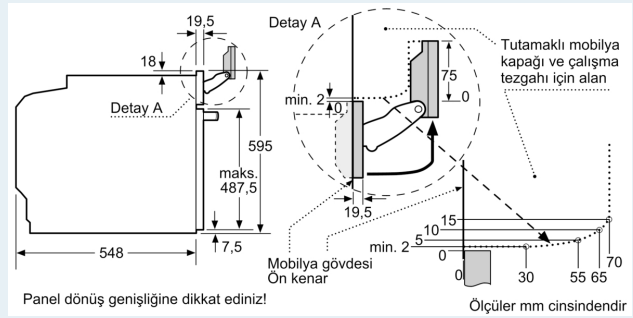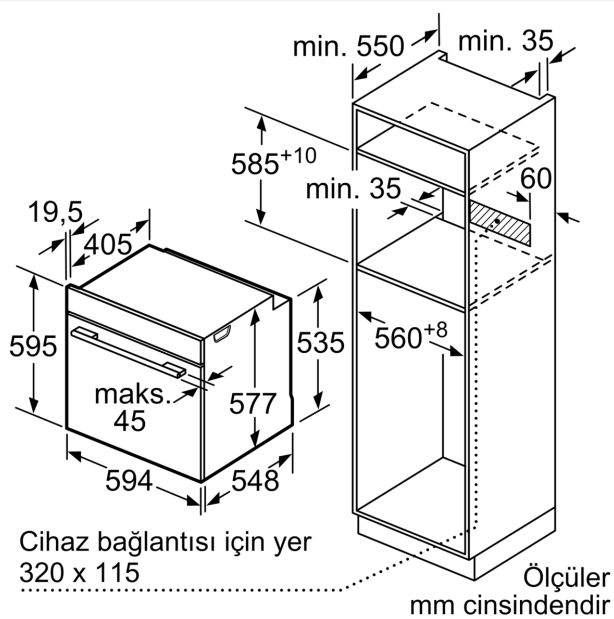

Eğer cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekiyorsa alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi	Minimum çalışma tezgahı kalınlığı	
	yerleştirildi	Yüzeye sıfır
Endüksiyonlu ocak	37 mm	38 mm
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	47 mm	48 mm
Gazlı ocak	30 mm	38 mm
Elektrikli ocak	27 mm	30 mm

teknik çizimler

