

iQ500, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm, softClosing Düz Menteşe KB96NADD0



✓ Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ : D
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :204 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 98 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:284 litre
Ses seviyesi:33 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:B
Kurulum tipi: Ankastre
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:2
Genişlik: 708 mm
Yükseklik: 1935 mm
Derinlik:548 mm
Net Ağırlık: 73.3 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 1940x710x560 mm
Kapı panel seçenekleri: Yok
Kapı yönü: Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 3
Plastik şişelik: evet
No-Frost sistemi:Dondurucu
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: evet
Değiştirilebilir kapı yönü: evet
Elektrik kablosu uzunluğu:230 cm
Akım:10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans:50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):13 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

iQ500, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm, softClosing Düz Menteşe KB96NADD0

Donanım

- noFrost, Ank. Soğutucu 2-Kapılı BF
- düz menteşe, Soft Close Door

Enerji Tüketimi ve Performans

- Total Hacim: 381 l

Tasarım

- Ank. Soğutucu 2-Kapılı BF

Konfor ve Güvenlik

- noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Uzaktan Takip ve Kontrol
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden bağımsız elektronik ısı ayarı
- Soğutucu ve derin dondurucu bölmeleri için birbirinden ayrılmış sıcaklık ayarı
- acoustic for Fridge and Freeze, acoustic for Fridge door, Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Otomatik defrost sistemi

Soğutucu Bölümü

- 5 adet emniyetli cam raf (4 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 1 büyük kapı rafı
- Bottle cooler, Krom tasarım şişelik

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

- 3 adet derin dondurucu çekmecesini

Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

Aksesuarlar


- 1 x A**0015
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER<I


IB:Font>• LED with Soft Start

iQ500, Alttan Donduruculu
Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8
cm, softClosing Düz Mentеше
KB96NADD0

teknik çizimler

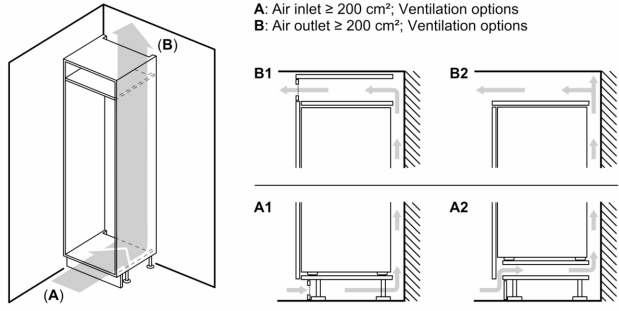


Ölçüler mm cinsindedir

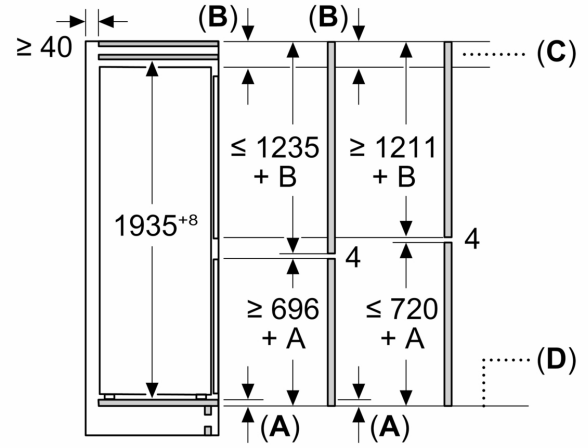


C: Ön panel çıkıntısı

D: Ön panelin alçak kenarı


Ölçüler mm cinsindedir

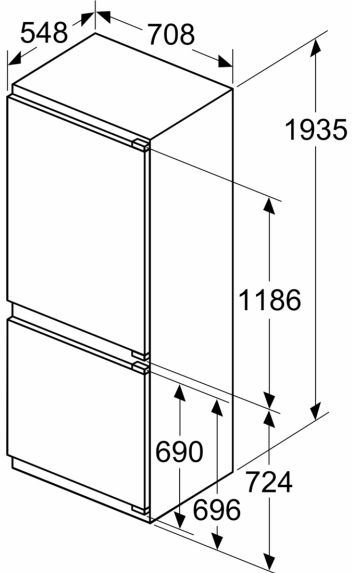


Ölçüler mm cinsindedir

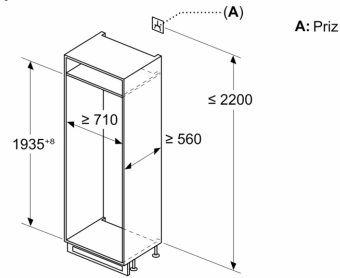

teknik çizimler

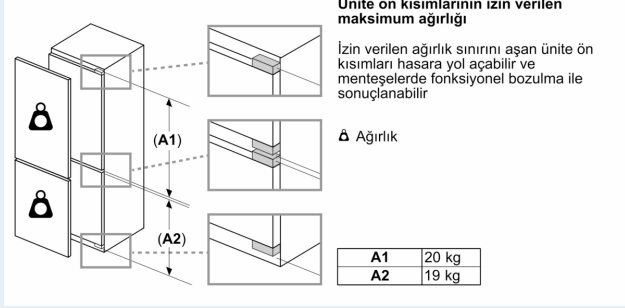

Ölçüler mm cinsindedir Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü

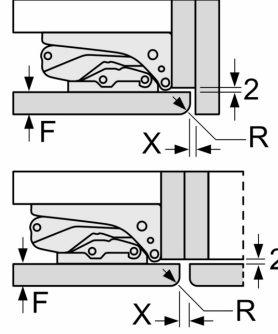

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.