

## iQ500, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm, softClosing Düz Menteşe KB96NADD1



- ✓ hyperFresh <0°C> - Kahvaltılıklarınız için daha fazla alan. Balık ve etler için serin bir ortam.
- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.
- ✓ Derin dondurucu LED aydınlatması dondurucunuzdaki her şeyi görebilirsiniz.
- ✓ noFrost – Dondurucunuzu bir daha hiç çözdürmeyin.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

|                                                |                        |
|------------------------------------------------|------------------------|
| Enerji Verimlilik Sınıfı <sup>1</sup> :        | D                      |
| Yıllık ortalama enerji tüketimi <sup>2</sup> : | 205 kWh/yıl            |
| Derin dondurucu bölümü kapasitesi:             | 98 litre               |
| Soğutucu bölümü kapasitesi:                    | 284 litre              |
| Ses seviyesi:                                  | 33 dB(A) re 1pW        |
| Ses seviyesi sınıfı:                           | B                      |
| Kurulum tipi:                                  | Ankastre               |
| Kompresör adedi:                               | 1                      |
| Bağımsız soğutucu devresi sayısı:              | 2                      |
| Genişlik:                                      | 708 mm                 |
| Yükseklik:                                     | 1935 mm                |
| Derinlik:                                      | 548 mm                 |
| Net Ağırlık:                                   | 80.9 kg                |
| Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:            | 1940x710x560 mm        |
| Kapı panel seçenekleri:                        | Mümkün değil           |
| Kapı yönü:                                     | Sağa ters çevrilebilir |
| Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:       | 3                      |
| Plastik şişelik:                               | evet                   |
| No-Frost sistemi:                              | Dondurucu              |
| Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:            | evet                   |
| Değiştirilebilir kapı yönü:                    | evet                   |
| Elektrik Kablosu Uzunluğu:                     | 230 cm                 |
| Akım:                                          | 10 A                   |
| Nominal Gerilim:                               | 220-240 V              |
| Frekans:                                       | 50 Hz                  |
| Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):      | 13 saat                |



<sup>1</sup> Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

<sup>2</sup> Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir.  
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

## iQ500, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8 cm, softClosing Düz Menteşe KB96NADD1

### Donanım

- KB96NADD1
- noFrost, Ank. Sogutucu 2-Kapili BF
- düz menteşe, Soft Close Door

### Enerji Tüketimi ve Performans

- Total Hacim: 381 l

### Tasarım

- Ank. Sogutucu 2-Kapili BF

### Konfor ve Güvenlik

- noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Uzaktan Takip ve Kontrol
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden bağımsız elektronik ısı ayarı
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi

### Soğutucu Bölümü

- 5 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- 1 büyük kapı rafı
- Bottle cooler, Krom tasarım şişelik

### Tazelik Sistemleri

### Derin Dondurucu Bölümü

- LED with Soft Start
- 3 adet derin dondurucu çekmeces

### Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 194.0 cm x 71.0 cm x 56.0 cm

### Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

### Aksesuarlar



- 1 x A\*\*0015
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

### GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>

**iQ500, Altan Donduruculu  
Ankastre Buzdolabı, 193.5 x 70.8  
cm, softClosing Düz Menteşe  
KB96NADD1**


teknik çizimler

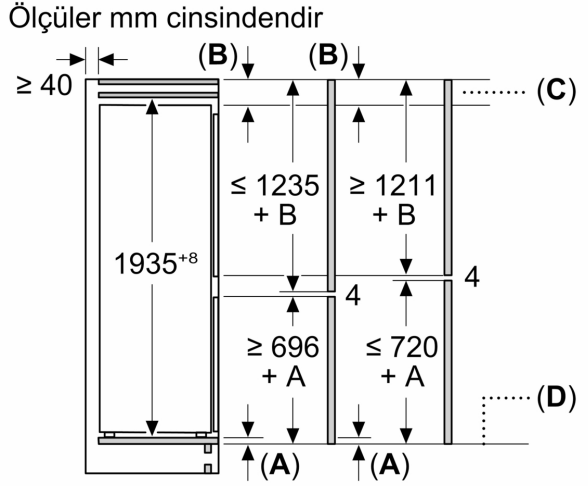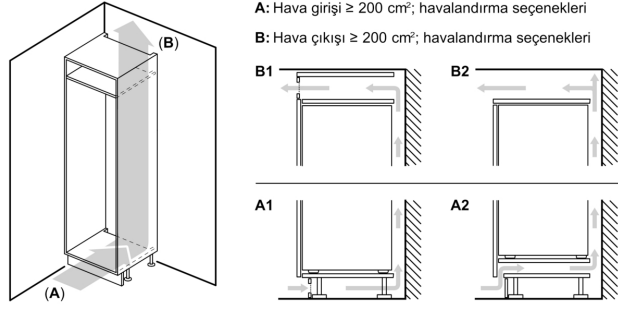


C: Ön panel çıkıntısı

D: Ön panelin alçak kenarı


Ölçüler mm cinsindendir

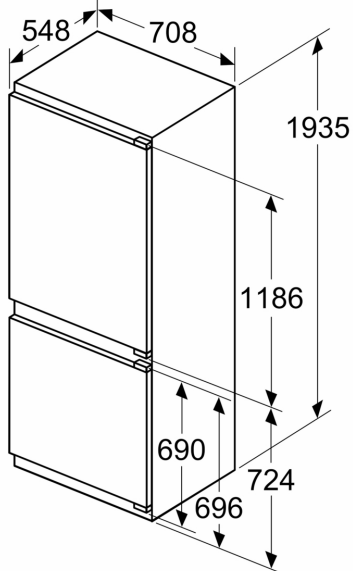


Ölçüler mm cinsindendir



## teknik çizimler

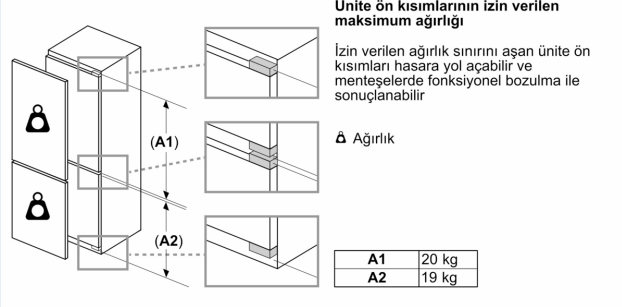

Ölçüler mm cinsindendir  
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.