

iQ500, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KI82LADD0



- ✓ hyperFresh <0°C> - Kahvaltılıklarınız için daha fazla alan. Balık ve etler için serin bir ortam.
- ✓ LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- ✓ superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür.
- ✓ bottleRack – Şişelerinizi güvenle yerleştirin ve kolayca erişin.
- ✓ softClosing kapı, buzdolabının her zaman güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	D
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	142 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	34 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	246 litre
Ses seviyesi:	34 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	B
Kurulum tipi:	Ankastre
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	558 mm
Yükseklik:	1772 mm
Derinlik:	548 mm
Net Ağırlık:	58.4 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	1775x560x550 mm
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
No-Frost sistemi:	Yok
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	230 cm
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	18 saat



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

iQ500, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KI82LADD0

Donanım

Enerji Tüketimi ve Performans

- Total Hacim: 280 l

Tasarım

- LED aydınlatma

Konfor ve Güvenlik

- Kapı açık kaldığında optik ve akustik uyarı sistemi
- Soğutucu ve dondurucu bölümleri için ayrı sıcaklık kontrolü
- LED üzerinden okunabilir, birbirinden bağımsız elektronik ısı uyarı
- 1 Kompresör/1 Soğutma çevrimi
- Hayır

Soğutucu Bölümü

- 6 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- Krom tasarım şişelik
- 2 adet kapı rafı
- 5 kapı rafı
- Otomatik defrost sistemi

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

- manuel defrost

Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

Aksesuarlar



- 1 x A**0031, 1 x A**0015
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER<l

IB:Font>



iQ500, Derin Dondurucu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KI82LADD0

teknik çizimler

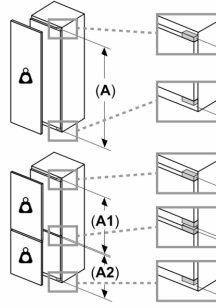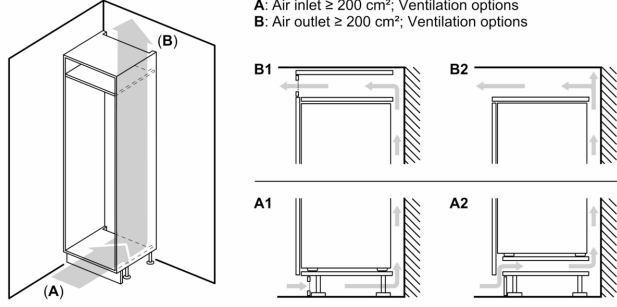


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Ölçüler mm cinsindedir

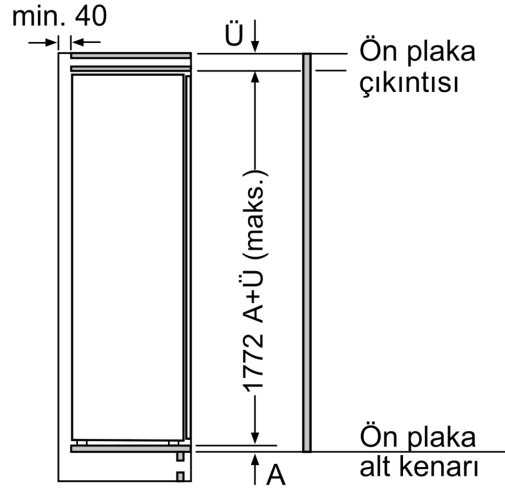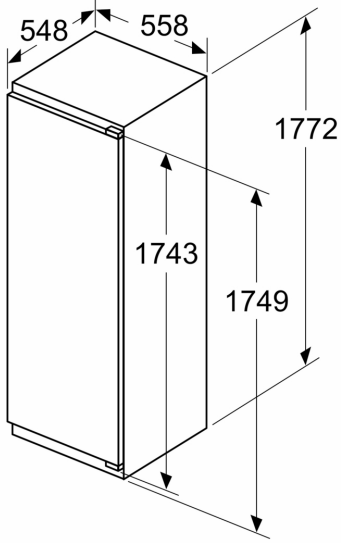

Ölçüler mm cinsindedir

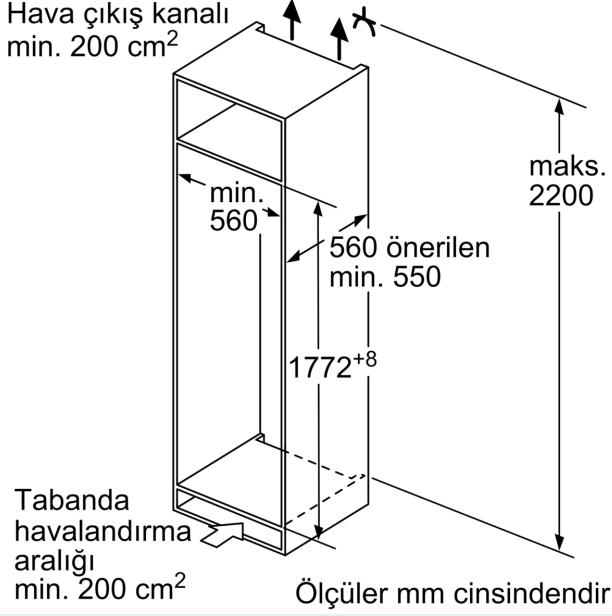

Ölçüler mm cinsindedir
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü

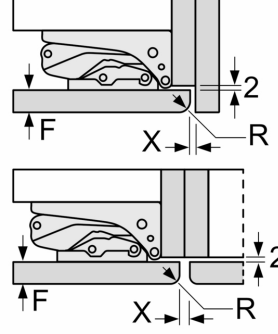

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.