

iQ500, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KI82LADE0



beraberindeki aksesuarlar

2 x Yumurtalık

Tercihe bağlı aksesuarlar

KSOBZS00 :
KS10ZO20 :

- ✓ hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun süre taze ve canlı tutar.
- ✓ LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- ✓ softClosing kapı, buzdolabının her zaman güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.
- ✓ superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür.
- ✓ Tüm dondurucu çekmeceleri ve cam raflar kolayca çıkarılabilir. varioZone, alanı esnekçe düzenleyebilmenizi sağlar.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı ¹ :	E
Yıllık ortalama enerji tüketimi ² :	177 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	34 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	251 litre
Ses seviyesi:	36 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	C
Kurulum tipi:	Ankastre
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	558 mm
Yükseklik:	1772 mm
Derinlik:	545 mm
Net Ağırlık:	66.1 kg
Kapı panel seçenekleri:	Yok
Kapı yönü:	Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	4
Plastik şişelik:	hayır
No-Frost sistemi:	Yok
Soğutucu bolmesi - iç havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	230.0 cm
Güç:	90 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	16 saat
Entegre aksesuarlar:	2 x Yumurtalık



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

iQ500, Derin Dondurucu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KI82LADE0

Donanım

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- LED aydınlatma

Konfor ve Güvenlik

- Elektronik sıcaklık ayarı
- freshSense - akıllı sensörler sayesinde her zaman sabit sıcaklık
- Otomatik defrost sistemi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü

- 5 emniyetli cam raf (4 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri bölünebilir, cihaz içinde saklanabilir raf, 1 adet easyAccess dışarı çekilebilir
- 1'si kapaklı, 5 kapı rafı

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Bağlantı: 90 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

Aksesuarlar





- Yumurtalık, A**0015
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.


GENEL BİLGİLER<l

IB:Font>• Total Hacim: 285 l

**iQ500, Derin Donduruculu
Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8
cm, softClosing Düz Menteşe
KI82LADE0**


teknik çizimler

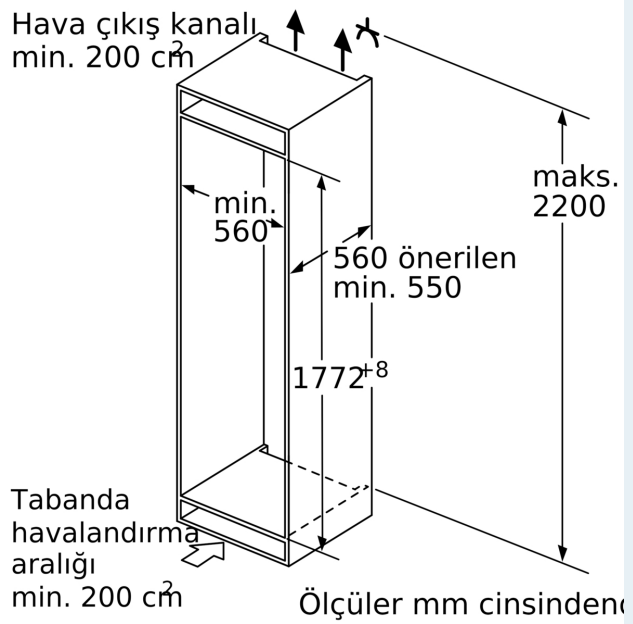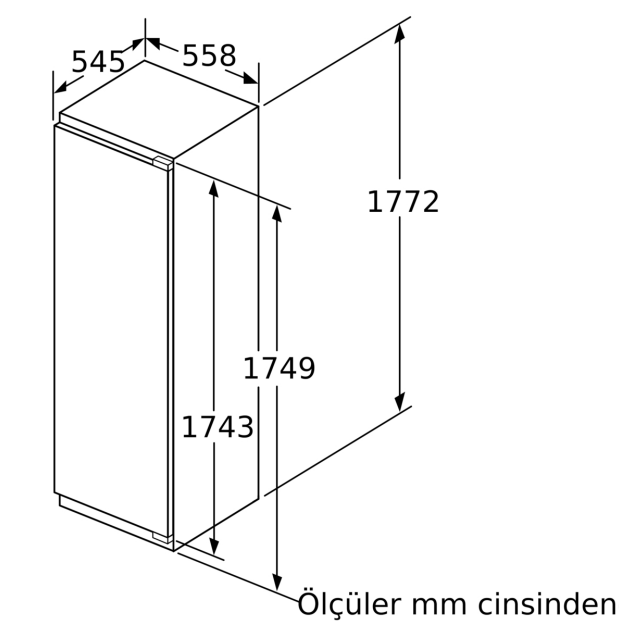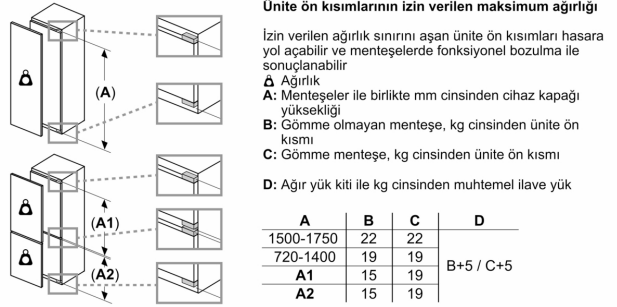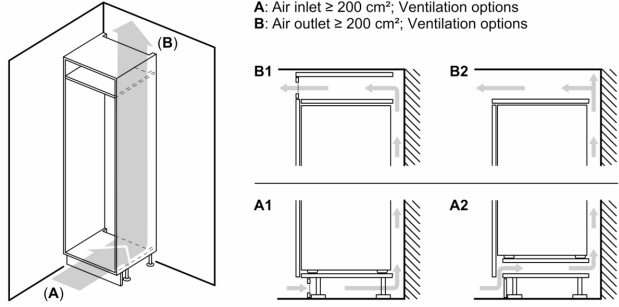

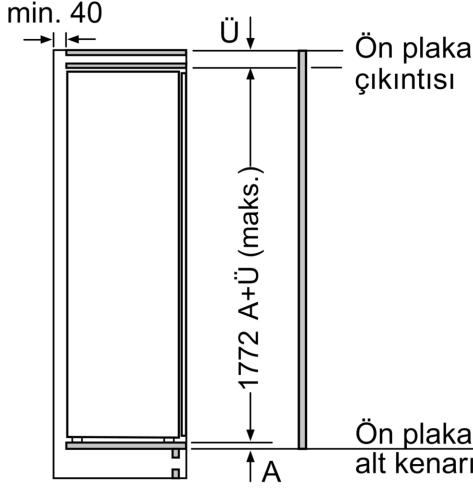

Ölçüler mm cinsindedir


Ölçüler mm cinsindedir
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü

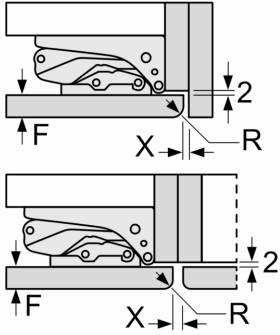

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.

Mobilya ön kısmının izin verilen maksimum ağırlığı



İzin verilen ağırlığın üzerindeki mobilya kapaklarının montajı hasara ve menteşe fonksiyonlarının aksamasına neden olabilir.

T: Cihaz kapağı yüksekliği dahil mm cinsinden menteşeler:	sönümlenmesiz menteşe, kg cinsinden kapak:	sönümlmeli menteşe, kg cinsinden kapak:
1500-1750	22	22