

iQ500, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, Düz Menteşe KI82LAF30N



288 litre iç hacme ve hyperFresh plus tazelik sistemine sahip ankastre buzdolabı, nem ayarı yapılabilen kapalı çekmecesı sayesinde mutfađınızın ılıklığını tamamlarken yiyecekleriniz için de iki kata kadar daha uzun süre tazelik sunar.

- ✓ hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun süre taze ve canlı tutar.
- ✓ LED ılık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduđunu anında görün.
- ✓ superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleřtirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklıđı belirli bir süre için düşürür.
- ✓ Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluřmaktadır.
- ✓ Akıllı İnvertör Kompresörü sayesinde üstün sıcaklık kontrolü ve verimli performans.

Donanım

Teknik bilgiler

Kurulum tipi:	Ankastre
Kompresör adedi:	1
Bağımsız sođutucu devresi sayısı:	1
Geniřlik:	558 mm
Yükseklik:	1772 mm
Derinlik:	545 mm
Net Ağırlık:	70.7 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	1775x560x550 mm
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün deđil
Kapı yönü:	Sađa ters çevrilebilir
Sođutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	4
Plastik řişelik:	hayır
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma:	evet
Deđiřtirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluđu:	230 cm
Güç:	90 W
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	22 saat
Entegre aksesuarlar:	2 x Yumurtalık



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeđi (A'dan G'ye)

² Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bađlı deđiřebilir.
Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıřtır.

iQ500, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, Düz Menteşe KI82LAF30N

Donanım

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- LED aydınlatma

Konfor ve Güvenlik

- Elektronik sıcaklık ayarı
- freshSense - akıllı sensörler sayesinde her zaman sabit sıcaklık
- Otomatik defrost sistemi
- Hayır
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü

- 5 emniyetli cam raf (4 ü yüksekliği ayarlanabilir), bunlardan biri bölünebilir, cihaz içinde saklanabilir raf, 1 adet easyAccess dışarı çekilebilir
- 1'si kapaklı, 5 kapı rafı

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 4.5 kg

Ölçüler

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Bağlantı: 90 W
- İklim sınıfı: SN-T<
- Nominal voltaj: 220 - 240 V<

Aksesuarlar




- 2 x Yumurtalık, 1 x A**0015
- özel tasarım şişe tutucu
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER<


IB:Font>

iQ500, Derin Dondurucu
Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8
cm, Düz Menteşe
KI82LAF30N

teknik çizimler

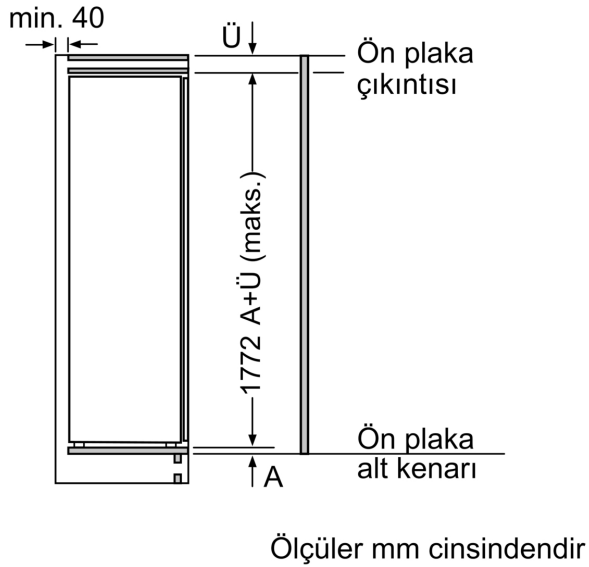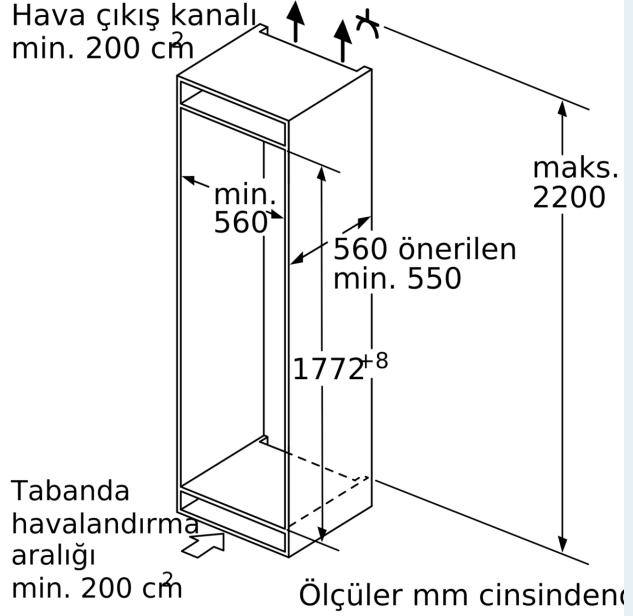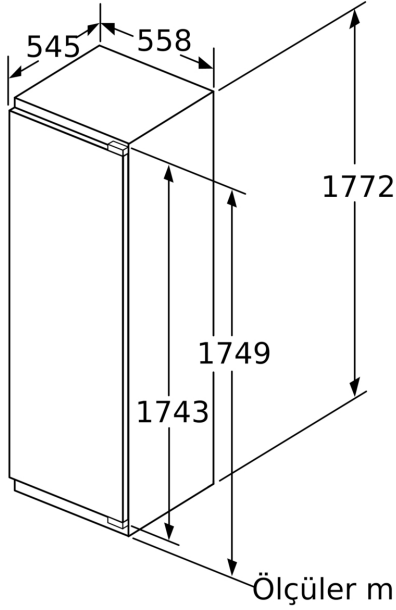


Mobilya ön kısmının izin verilen maksimum ağırlığı



İzin verilen ağırlığın üzerindeki mobilya kapaklarının montajı hasara ve menteşe fonksiyonlarının aksamasına neden olabilir.

T: Cihaz kapağı yüksekliği dahil mm cinsinden menteşeler:	sönümlemesiz menteşe, kg cinsinden kapak:	sönümlemeli menteşe, kg cinsinden kapak:
1500-1750	22	22

Ölçüler mm cinsindendir
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.