Serie 6, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KIL82ADD0





- **LED aydınlatma**: Buzdolabınızdaki yiyecekleri net bir şekilde görmenizi sağlayan mükemmel aydınlatma.
- **Süper Soğutma fonksiyonu, saklamak istediğiniz gıdalarınızı hızlı bir şekilde soğutarak besin değerlerinin düşmemesini sağlar.**

Teknik bilgiler

Enerji Verimlilik Sınıfı[1]:	D
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]:	142 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	34 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	246 litre
Ses seviyesi:	34 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	B
Ürün Tipi:	Ankastre
Kompresör adedi:	1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	1
Genişlik:	558 mm
Yükseklik:	1772 mm
Derinlik:	548 mm
Net Ağırlık:	59.2 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	1775x560x550 mm
Kapı panel seçenekleri:	Mümkün değil
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	3
Plastik şişelik:	evet
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	230 cm
Akım:	10 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	18 saat

4 242005 387038

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)

[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

Serie 6, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe KIL82ADD0

Enerji Tüketimi ve Performans

- Total Hacim: 280 l

Tasarım

- LED aydınlatma

Konfor ve Güvenlik

- LED üzerinden okunabilir, birbirinden ayrılmış, elektronik sıcaklık ayarı
- 1 Kompresör/1 Soğutma çevrimi
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü

- 6 adet emniyetli cam raf (3 adet yüksekliği ayarlanabilir EasyAccess cam raf)
- Krom şişelik
- 2 büyük kapı rafı

Tazelik Sistemleri

Derin Dondurucu Bölümü

Ölçüler

Teknik Bilgiler

- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

Aksesuarlar


- 1 x A**0031, 1 x A**0015
- Standart 24 saat test sonuçlarıdır. Günlük tüketim, kullanım koşullarına ve yerine bağlıdır.

GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>- Niş ölçüler (Y x G x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


- Soğutucu ve dondurucu bölümleri için ayrı sıcaklık kontolü
- Soğutucu bölümünde otomatik defrost
- Manuel defrost


Serie 6, Derin Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 177.2 x 55.8 cm, softClosing Düz Menteşe
KIL82ADD0



A: Hava girişi ≥ 200 cm²; havalandırma seçenekleri

B: Hava çıkışı ≥ 200 cm²; havalandırma seçenekleri

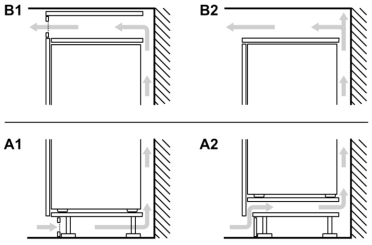



Ünite ön kısımlarının izin verilen maksimum ağırlığı

İzin verilen ağırlık sınırını aşan ünite ön kısımları hasara yol açabilir ve menteşelerde fonksiyonel bozulma ile sonuçlanabilir

Ağırlık

A: Menteşeler ile birlikte mm cinsinden cihaz kapağı yüksekliği


B: Gömme olmayan menteşe, kg cinsinden ünite ön kısmı


C: Gömme menteşe, kg cinsinden ünite ön kısmı

D: Ağır yük kiti ile kg cinsinden muhtemel ilave yük


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Ölçüler mm cinsindendir

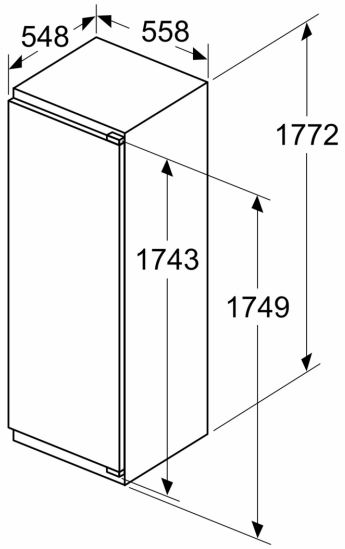

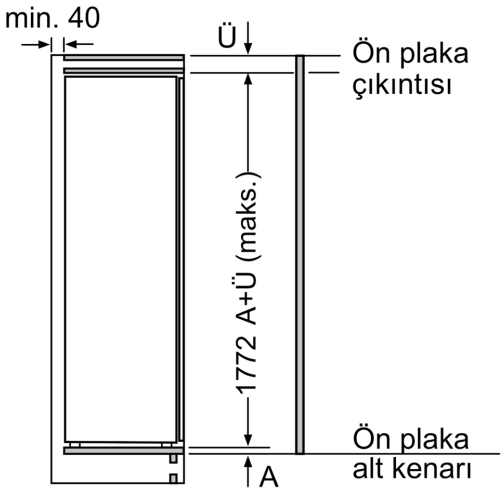


Ölçüler mm cinsindendir

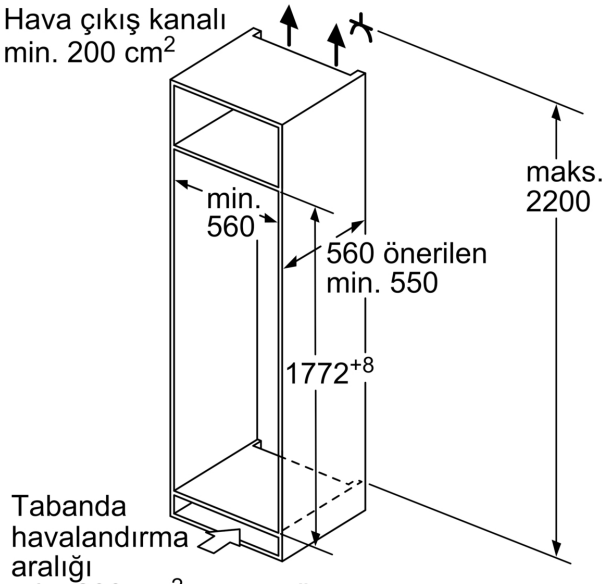

Ölçüler mm cinsindendir

Ölçüler mm cinsindendir
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.