SIEMENS

iQ500, 82 x 60 cm, Düz Menteşe
KU15RAFF0







- ✓ LED ışık - Yeterli ve dengeli aydınlatmayla buzdolabınızda neler olduğunu anında görün.
- ✓ Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır.

Enerji verimlilik sınıfı: F
Yıllık ortalama enerji tüketimi: 114 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi: 0 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi: 137 litre
Ses seviyesi: 38 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı: C
Kurulum tipi: Ankastre
Kompresör adedi: 1
Bağımsız soğutucu devresi sayısı: 1
Genişlik: 598 mm
Yükseklik: 820 mm
Derinlik: 548 mm
Net Ağırlık: 34.1 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 820 x 600 x 550 mm
Kapı panel seçenekleri: Aksesuar ile mümkün
Kapı yönü: Sağ, değiştirilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 2
Plastik şişelik: hayır
No-Frost sistemi: hayır
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma: hayır
Değiştirilebilir kapı yönü: evet
Elektrik kablosu uzunluğu: 230.0 cm
Güç: 90 W
Akım: 10 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50 Hz
Entegre aksesuarlar: 1 x Yumurtalık

4 242003 848593

1 x Yumurtalık

KF10ZAX0 :
KU20ZSX0 Bulaşık makinesi aksesuarı

SIEMENS

iQ500, 82 x 60 cm, Düz Menteşe
KU15RAFF0

Enerji Tüketimi ve Performans

Tasarım

- Çalışma tezgahının kesilmesine gerek kalmadan, tekmeklikten hava alış verişi
- Daha kolay temizlenebilir, daha aydınlık iç mekan

Konfor ve Güvenlik

- Mekanik sıcaklık ayarı
- Otomatik defrost sistemi

Soğutucu Bölümü

- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 adet emniyetli cam raf
- 1 adet kapı rafı
- Extra derin kapı rafında şişe tutucu
- LED aydınlatma

Tazelik Sistemleri

- Kapaklı 2 adet Fresh çekmecesi
- Çekilebilen büyük raf

Teknik Bilgiler

- yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Bağlantı: 90 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

Ölçüler

- Niş ölçüler (Y x G x D): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm

Aksesuarlar

- Yumurtalık


GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>

SIEMENS


iQ500, 82 x 60 cm, Düz Menteşe
KU15RAFF0

Ölçüler mm cinsindendir
Düz menteşe için önerilen boşluk ölçüsü



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Tabloda, çarpışmasız cihaz kapağı açılımını sağlamak ve mutfak mobilyasında oluşabilecek hasarlardan kaçınmak için önerilen boşluk ölçüleri bulunmaktadır.

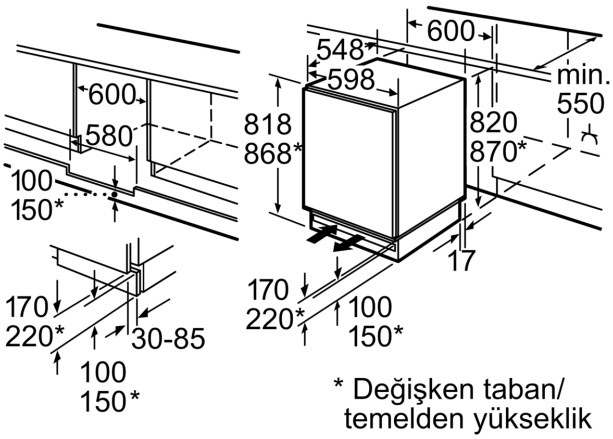

* Değişken taban/ temelden yükseklik

Cihazın yanında sağdan veya soldan elektrik bağlantısı için yer.
Tabanda havalandırma ve dışarı havalandırma.

Ölçüler mm cinsindendir




Ünite ön kısımlarının izin verilen maksimum ağırlığı

İzin verilen ağırlık sınırını aşan ünite ön kısımları hasara yol açabilir ve menteşelerde fonksiyonel bozulma ile sonuçlanabilir

- Ağırlık
- **A:** Menteşeler ile birlikte mm cinsinden cihaz kapağı yüksekliği
- **B:** Gömme olmayan menteşe, kg cinsinden ünite ön kısmı
- **C:** Gömme menteşe, kg cinsinden ünite ön kısmı
- **D:** Ağır yük kiti ile kg cinsinden muhtemel ilave yük

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

SIEMENS

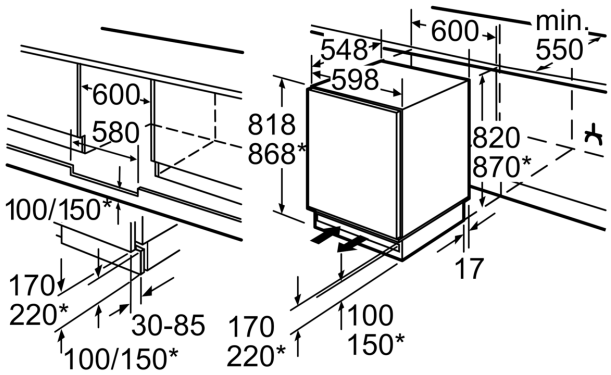

* Değişken taban/Temel yüksekliği

Elektrik bağlantısı için yer cihazın sağ veya sol tarafındadır. Taban havalandırması.

Ölçüler mm cinsindendir

