

## iQ500, Gömme Aspiratör, 86 cm, Paslanmaz çelik LB87NAC50



### Tercihe bağlı aksesuarlar

LZ10ITP00	CleanAir aktif kömür filtresi
LZ11ITD11	Long Life recirculation kit external
LZ11IXB16	CleanAir aktif kömür filtresi
LZ11IXC16	CleanAir Başlatma seti
LZ55651	Aktif kömür filtresi
LZ55750	Başlatma seti

- ✓ Pişirme sırasında optimum görüş ve atmosfer - LED ışığı.
- ✓ Maksimum verimlilik için temizlenmesi gereken filtreler, bulaşık makinesinde kolayca yıkanabilir.

### Donanım

#### Teknik bilgiler

tipi: .....	Built-in/Built-under
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	150 cm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....	345mm x 836.0mm x 264mm mm
Yükseklik (mm): .....	345 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	500 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: .....	650 mm
Net Ağırlık: .....	10.2 kg
Kontrol Tipi: .....	Elektronik
Kademe Seviyesi: .....	3 kademe + yoğun kademe
Maks. hava emiş gücü: .....	600 m <sup>3</sup> /h
hava dolaşımlarında , boost kademede çalışırken hava çekme: .....	700 m <sup>3</sup> /h
Maks. devir daim: .....	580 m <sup>3</sup> /h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: .....	745 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	600 m <sup>3</sup> /h
Aydınlatma sayısı: .....	2
Ses seviyesi: .....	61 dB(A) re 1pW
Boru çapı: .....	120 / 150 mm
Yağ filtresi malzemesi: .....	Yıkanebilir alüminyum
EAN numarası: .....	4242003959923
Güç: .....	252 W
Akım: .....	3 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	60; 50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi: .....	Topraklı standart fiş
Montaj tipi: .....	Ankastre



## iQ500, Gmme Aspiratr, 86 cm, Paslanmaz elik LB87NAC50


### Donanım

- Gmme aspiratr
- Hava ıkıřlı ve hava dolařımlı kullanıma uygun
- 2 adet 1W Led aydınlatma
- Renk Sıcaklıđı: 4000 K
- Iřık Yođunluđu: 350 lux
- Kondansatr motoru
- Mekanik kontrol, Elektronik ekran
- 3 normal ve 1 yođun havalandırma kademesi
- Enerji Sınıfı: A\*
- Ortalama Enerji Tketimi: 50.1 kWh/yıl\*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A\*
- Yađ Filtresi Enerji Sınıfı: D\*
- Bađlantı deđerı: 252 W
- Boyutlar (YxGxD): 345 x 860 x 282 mm
- Hava dolařımlı (YxGxD): 345-345 x 860 x 282 mm
- Boyutlar (YxGxD): 345 x 836 x 264 mm
- Elektrik kablo uzunluđu: 1.5 m
- 120 mm, 150 mm apında baca borusu ile kullanıma uygundur
- tek ynl flap


iQ500, Gömme Aspiratör, 86 cm,  
Paslanmaz çelik  
LB87NAC50

teknik çizimler


Ölçüler mm cinsindedir

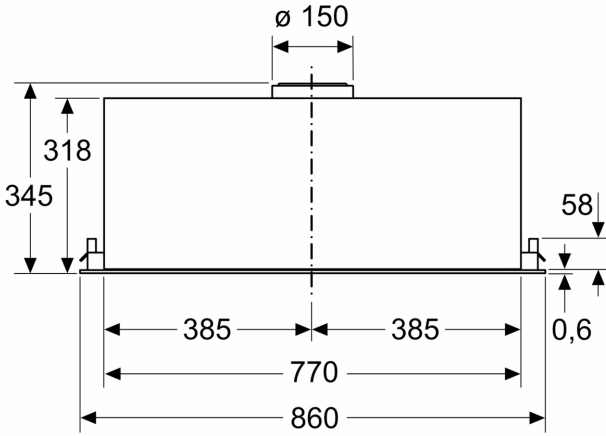


Ölçüler mm cinsindedir

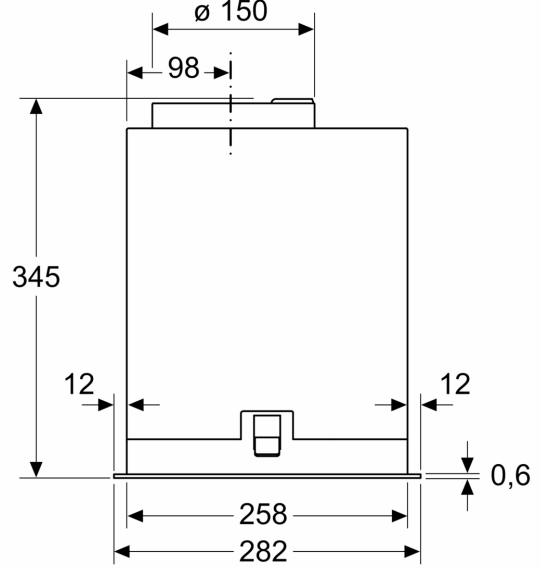

Ölçüler mm cinsindedir

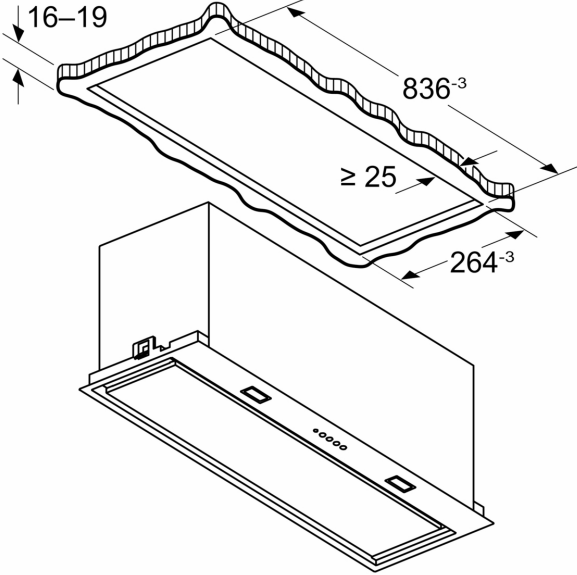

Ölçüler mm cinsindedir

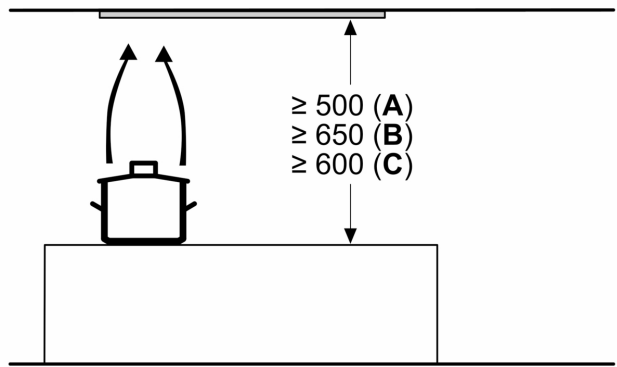

A: Elektrik

B: Gazlı - Tava desteğinin üst kenarından

C: Elektrikli - Avustralya ve Yeni Zelanda için