

iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Antrasit Gri, Paslanmaz çelik LC98GA542



Tercihe bağlı aksesuarlar

LZ00XPP00 CleanAir aktif kömür filtresi

Yüksek emiş gücüne sahip kutu tipi davlumbaz

- ✓ iQdrive motor - Sessiz çalışan, yüksek performanslı motor, kötü kokuları ve dumanı etkin şekilde giderir.
- ✓ Mutfağınızda buhar yoğunluğu arttığında yoğun seviye sayesinde kısa sürede artan emiş gücü ile 10 dakikada ortamı temizler
- ✓ 700 m³/h gücündeki emiş hızı, pişirme sırasında temiz hava sağlar.
- ✓ Otomatik olarak eski haline dönebilen yoğun ayar
- ✓ Enerji tasarruflu LED aydınlatma, optimum görünürlük ve keyifli bir pişirme deneyimi sağlar.

Donanım

Teknik bilgiler

baca rengi: paslanmaz çelik
 tipi: Duvara-monte
 Elektrik Kablosu Uzunluğu: 130 cm
 baca yüksekliği: 582-902/582-1012 mm
 Yükseklik (mm): 52 mm
 Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: 550 mm
 Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: 650 mm
 Net Ağırlık: 24.9 kg
 Kontrol Tipi: Elektronik
 Kademe Seviyesi: 3 kademe + 2 yoğun kademe
 Maks. hava emiş gücü: 430 m³/h
 hava dolaşımında , boost kademedeki çalışırken hava çekme: 360.0 m³/h
 Maks. devir daim: 300 m³/h
 hava çıkışlarında ,yoğun kademedeki çalışırken hava çekme: . 700 m³/h
 Maximum Air flow: 430 m³/h
 Aydınlatma sayısı: 2
 Ses seviyesi: 61 dB(A) re 1pW
 Boru çapı: 150 / 120 mm
 Yağ filtresi malzemesi: Yıkanebilir paslanmaz çelik
 EAN numarası: 4242003649879
 Güç: 166 W
 Akım: 10 A
 Nominal Gerilim: 220-240 V
 Frekans: 60; 50 Hz
 Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
 Montaj tipi: Duvara-monte



iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 90 cm, Antrasit Gri, Paslanmaz çelik LC98GA542

Donanım

Model:

- Duvar tipi davlumbaz

Tasarım:

- Cam dekorlu & Paslanmaz çelik
- Cam panel
- Duvara monte edilebilir
- Kolay montaj paketi
- İç çerçeve<

Elektronik kontrol<

Beyaz / mavi aydınlatma konsepti<

/IB:Font>Çalışma ve Güç:

- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Hava dolaşimli çekme için hava dolaşım kiti veya Cleanair hava dolaşım kiti (aksesuar) gerekir
- Mekanik kontrol, 7 kademeli dijital gösterge
- 3 kademeli + 2 yoğun
- Yoğun kademe çalışma süresi: 6 dakika
- Yoğun kademede otomatik 10 dakika ek havalandırma fonksiyonu
- Yüksek verimli çift üfleme
- EN 60704-2-13 normuna göre
- max. ses basıncı: 47dB(A)
- max. ses seviyesi: 61 dB(A) re 1 pW

Çevre ve güvenlik:

- Verimli BLDC teknolojisi
- Enerji Sınıfı: A+*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 28.7 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C*

Konfor:

- 2 adet 3W LED aydınlatma
- Dimm fonksiyonu (aydınlatma ayarı)
- softLight aydınlatma
- Işık Yoğunluğu: 650 lux
- Renk Sıcaklığı: 3500 K
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir metal yağ filtresi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen çelik yağ filtresi
- Metal ve karbon filtre için doluluk göstergesi


Ölçüler:

- Hava çıkışlı (YxGxD): 634-954 x 900 x 540 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 634-1064 x 900 x 540 mm
- Boyutlar (cleanAir modülü) (YxGxD);
- 689 x 900 x 540 mm
- 150 mm, 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Bağlantı değeri: 166 W

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu


**iQ500, Duvar Tipi Davlumbaz, 90
cm, Antrasit Gri, Paslanmaz çelik
LC98GA542**

teknik çizimler

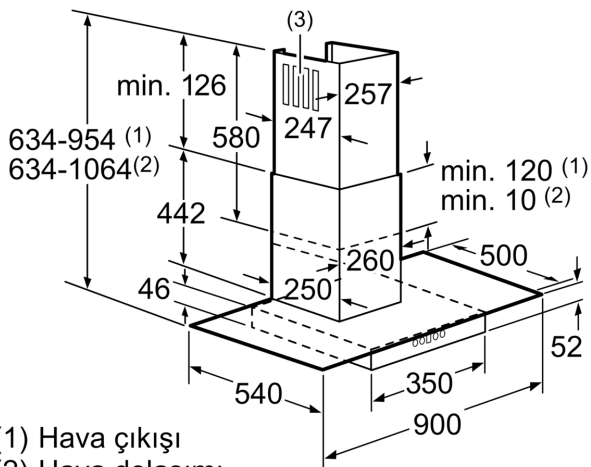


- (1) Hava çıkışı
(2) Hava dolaşımı
(3) Hava çıkış kanalı - Havanın dışarı verilmesi durumunda ızgara aşağı doğru monte edilmelidir

Ölçüler mm cinsindendir

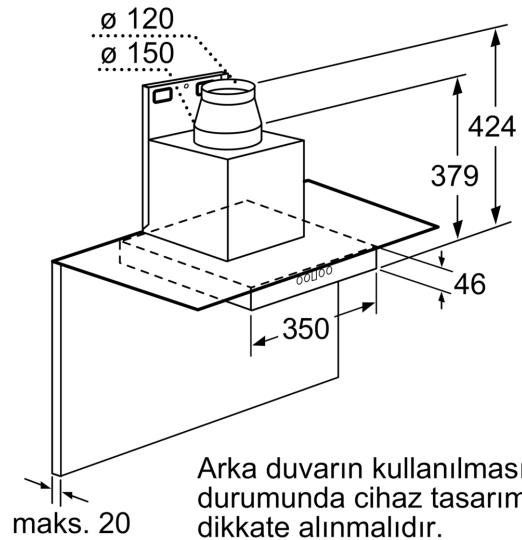


Arka duvarın kullanılması durumunda cihaz tasarımı dikkate alınmalıdır.

Ölçüler mm cinsindendir

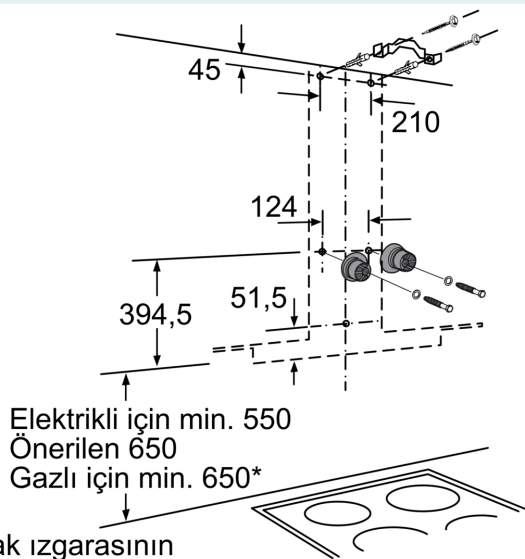

* Ocak ızgarasının
üst kenarından itibaren

Ölçüler mm cinsindendir

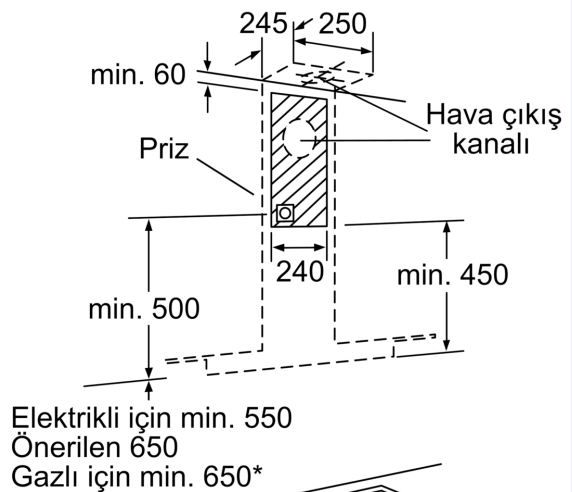

* Ocak ızgarasının üst kenarından itibaren

Ölçüler mm cinsindendir