PROFILO

Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah ON28Q6P10D

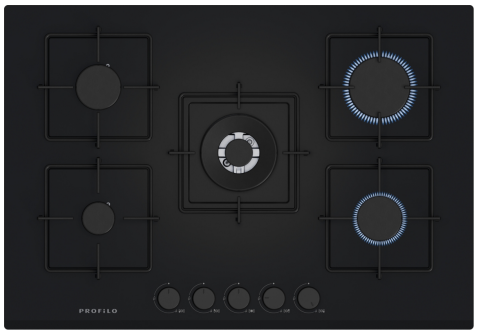

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:	kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi:	Ankastre
Ocak tipi:	Gazlı
Ocak yüzeyi:	5
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik:	752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	45x752x520 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları:	145x793x597 mm
Net Ağırlık:	14.5 kg
Brüt ağırlık:	16.4 kg
Isı göstergesi:	Olmadan
kullanma deposu:	Ön
Ocak yüzeyi:	Sert cam
üst yüzey rengi:	Siyah
çerçeve rengi:	Siyah
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	100 cm
EAN numarası:	4242006316341
Gaz bağlantı değeri:	11500 W
Akım:	3 A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50; 60 Hz

4 242006 316341

Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah ON28Q6P10D

Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak gözü yan tarafta bulunan düğmelerden kolaylıkla kontrol edilebilir.< /IB:Font>

Tasarım

- Sert cam yüzey, Siyah
- Tekli çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 5 gözü gazlı ocak
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik

- Gaz emniyeti

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 53.3 x 752 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 20 mm

Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Siyah
ON28Q6P10D

Ölçüler mm cinsindendir

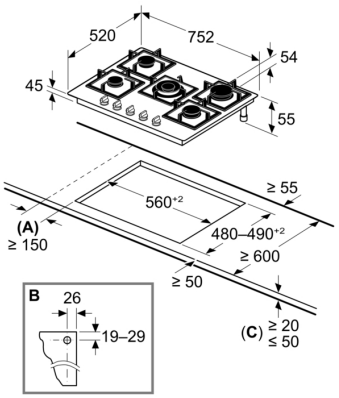

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız

12 mm ila 20 mm arası çalışma tezgahı kalınlıkları için ilave bir ara parça gerekir, detaylar için müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz