


**Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam, Beyaz  
OO37P2O12D**

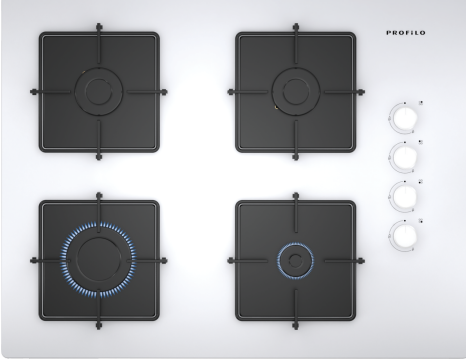

- Sert cam yüzey, Beyaz
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Düşmeden otomatik ateşleme
- 4 gözülü gazlı
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile: .....	kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi: .....	Ankastre
Ocak tipi: .....	Gazlı
Ocak yüzeyi: .....	4
kullanma: .....	Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....	45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik: .....	670 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): .....	56 x 670 x 520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: .....	155 x 573 x 700 mm
Net Ağırlık: .....	11.7 kg
Brüt ağırlık: .....	12.5 kg
Isı göstergesi: .....	Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: .....	ocak içinde
Ocak yüzeyi: .....	Sert cam
üst yüzey rengi: .....	Beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu: .....	100.0 cm
EAN numarası: .....	4242006300951
Gaz bağlantı değeri: .....	7500 W
Akım: .....	3 A
Nominal gerilim: .....	220-240 V
Frekans: .....	50; 60 Hz



## Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam, Beyaz OO37P2O12D

### Tasarım

- Sert cam yüzey, Beyaz
- Tekli çelik ocak ızgarası

### Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

### Güç

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

### Güvenlik

- Gaz emniyeti

### Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 56 x 670 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

**Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam, Beyaz**  
**OO37P2O12D**

