PROFILO

Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam, Beyaz
OO37P2O12D

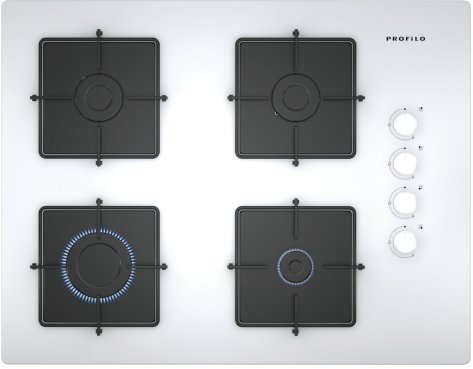

• Düğmeler arasındaki geniş mesafe, ocak temizliğini çok daha pratik hale getirir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: ..... kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi: .....Ankastre
Ocak tipi: .....Gazlı
Ocak yüzeyi: 4
kullanma: .....Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik: ..... 670 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 56x670x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: .....155 x 573 x 700 mm
Net Ağırlık: ..... 11.6 kg
Brüt ağırlık: .....12.5 kg
Isı göstergesi: .....Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: .....ocak içinde
Ocak yüzeyi: .....Sert cam
üst yüzey rengi: .....Beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100.0 cm
EAN numarası: 4242006300951
Gaz bağlantı değeri: ..... 7500 W
Akım: ..... 3 A
Nominal gerilim: .....220-240 V
Frekans: .....50; 60 Hz

4 242006 300951

Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam, Beyaz
OO37P2O12D

Tasarım
- Sert cam yüzey, Beyaz
- Tekli çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç
- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik
- Gaz emniyeti

Ölçüler
- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 56 x 670 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm

Gazlı Ocak, 67 cm, Sert cam, Beyaz
OO37P2O12D

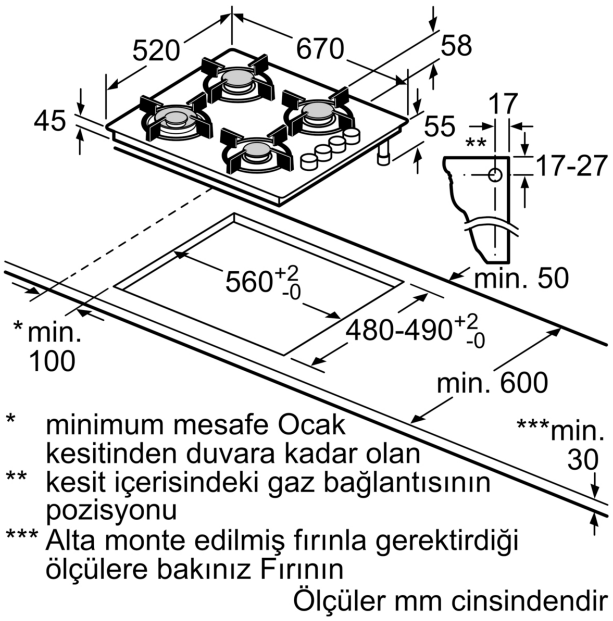

* minimum mesafe Ocak kesitinden duvara kadar olan
** kesit içerisindeki gaz bağlantısının pozisyonu
*** Alta monte edilmiş fırınla gerektirdiği ölçülere bakınız Fırının

Ölçüler mm cinsindendir