


**Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam, Siyah
OP16P6B10D**

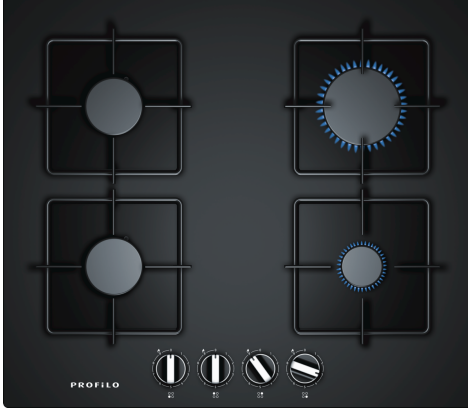

Kademeli Alev özelliğine sahip gazlı sert cam ocak: 1 ile 9 alev kademesi arasında ihtiyacınıza göre ayarlamanızı sağlar.

- "Kılıç düğme, modern, şık bir görünüm ve kullanım kolaylığı sunar. "

Ürün ismi/aile: kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi: Ankastre
Ocak tipi: Gazlı
Ocak yüzeyi: 4
kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: 590 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 58x590x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 141 x 651 x 578 mm
Net Ağırlık: 12.3 kg
Brüt ağırlık: 13.2 kg
Isı göstergesi: Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242006282684
Gaz bağlantı değeri: 7500 W
Akım: 3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam, Siyah OP16P6B10D

KademeliAlev özelliğine sahip gazlı sert cam ocak: 1 ile 9 alev kademesi arasında ihtiyacınıza göre ayarlamanızı sağlar.

Tasarım

- Sert cam siyah
- Çerçevesiz

Konfor:

- KademeliAlev teknolojisi
- Kılıç düğme
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Çelik ocak ızgarası
- 4 gözü gazlı
- 1 hızlı, 2 standard, 1 ekonomik ocak gözü
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:

- Gaz emniyeti
- Fabrika çıkışı doğalgazlı (20 mbar)

Ölçüler:

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 58 mm x 590 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

Aksesuarlar:

- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)