
Serie 4, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,,, 80 cm, Çerçevesiz Yüzey
PIE811B15E





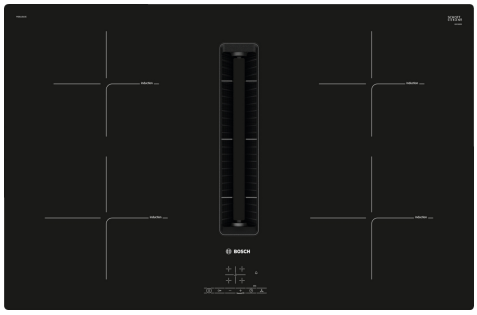

- **TouchSelect**: İstenilen pişirme bölgesinin seçimi ve güç seviyesinin kolay ayarı.<

PowerBoost: %50 daha fazla güç ile daha fazla ısınma.<

QuickStart: Pişirmeye hemen başlayın ve istediğiniz pişirme seviyesini seçin.<

ReStart: Ocağı kapatırsanız kısa bir süre için son seçilen ayarı kaydeder. Ocak kısa bir süre içinde tekrar kapatılırsa eski ayarlar hala kullanılabilir.<

Her ocak gözü için zamanlayıcı : Ayarlanan sürede seçilen pişirme bölgesini kapatır.

1 x Aktif kömür filtresi Clean Air Plus

HEZ390230 Zubehör Elektro-Herde/Backöfen, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HEZ9VDSS2 Flexibel connecting piece DN 150 flat, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCR0 cleanAir hava dolaşımlı kullanım filtre, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD1 :

Ürün ismi/aile:	Cam seramik ocak
Ürün Tipi:	Ankastre
Kullanım Şekli:	Elektrikli
Ocak Gözü Sayısı:	4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	223 x 750-750 x 490-500 mm
Genişlik:	802 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):	223x802x522 mm
Ambalajlı ürün boyutları:	430 x 940 x 660 mm
Net Ağırlık:	24.7 kg
Brüt ağırlık:	31.0 kg
Isı göstergesi:	Ayrı
kullanma deposu:	ocak önde
Ocak yüzeyi:	Seramik
üst yüzey rengi:	Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu:	110.0 cm
Sealed Burners:	hayır
Hızlı Isıtma(Booster Fonksiyonu):	Hepsi
Ocak gözü verimi (kW):	2.2 kW
3. Ocak gözü verimi (kW):	1.8 kW
5. Ocak gözü verimi (kW):	1.8 kW
Power of 3rd heating element (kW in boost):	[3.1] kW
Kademe Seviyesi:	3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü:	500 m^3/h
hava dolaşımlılarda , boost kademede çalışırken hava çekme:	595.0 m^3/h
Emiş Gücü:	441 m^3/h
hava çıkışlılarda ,yoğun kademede çalışırken hava çekme:	622 m^3/h
Ses seviyesi:	69 dB(A) re 1pW
Koku filtresi:	hayır
Hava dolaşımı:	Hava çıkışlı, hava dolaşımlı
Filtre değiştirme göstergesi:	Evet
Nominal gerilim:	220-240/380-415 V
Frekans:	50; 60 Hz
Entegre aksesuarlar:	1 x Aktif kömür filtresi Clean Air Plus

4 242005 250271

Serie 4, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,,, 80 cm, Çerçevesiz Yüzey
PIE811B15E

- 4 tencere veya tava için 80 cm alan.

Esnek Pişirme Bölgeleri

- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 210 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 180 mm, 1.8 kW (maksimum güç: 3.1 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 180 mm , 1.8 kW (maksimum güç: 3.1 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 210 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 17 hız kademeli: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği
- : Ayarladığınız sürenin sonunda belirli ocak bölgesi kendini kapatır (Örneğin, haşlanmış yumurtalar).
- Timer: zamanlayıcı
- : Ayarlanan sürenin sonunda alarm çalar.

Zaman Tasarrufu & Verim

- PowerBoost - Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi
- özelliği %50 daha fazla enerji sayesinde suyu daha hızlı kaynatır.
- QuickStart Fonksiyonu: Ocağınız açılırken otomatik olarak pişirme kabı bulunan bölgeyi seçer.
- ReStart fonksiyonu: İstemeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.<

/IB:Font>**Tasarım**

Güvenlik


- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi: Hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir.
- Çocuk emniyet tuşu ile ocağınızın istemeden çalıştırılmasını önleyin.
- Temizlik Kilidi: 30 saniye boyunca dokunmatik düğmeleri bloke ederek, kaynarken taşan sıvıları ocak ayarlarını istemeden değiştirme korkusu olmadan silebilirsiniz.
- evet: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığında önceden ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

Kurulum

- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 223 x 802 x 522
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 223 x 750 x (490 - 500)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 7400 W
- Power management function: Gerektiğinde maksimum gücü sınırlar (elektrik tesisatının sigorta korumasına bağlıdır).


Serie 4, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,,, 80 cm, Çerçevesiz Yüzey
PIE811B15E

Ölçüler mm cinsindendir

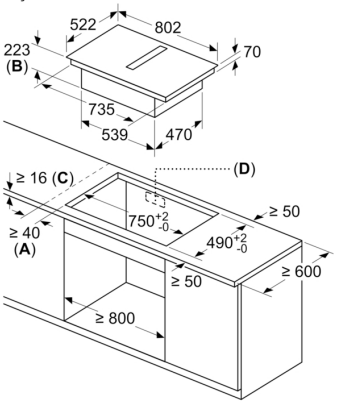


A: Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
B: Gömme derinliği
C: Ocağın üzerine kurulduğu çalışma tezgahı, gerekirse uygun altyapılarla desteklenerek yaklaşık 60 kg taşıma kuvvetine sahip olmalıdır.
D: Arka duvarda hatlar bir kesit sağlanmalıdır. Tam büyüklük ve pozisyon spesifik çizimden elde edilebilir.

Ölçüler mm cinsindendir

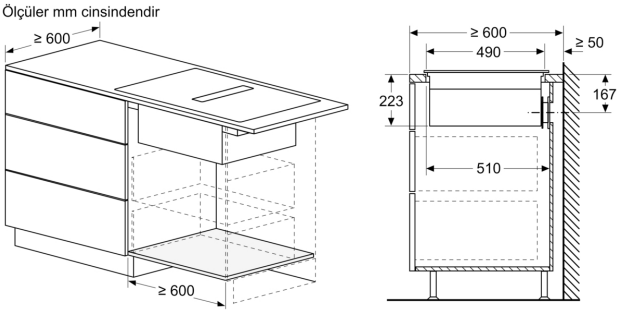


Ölçüler mm cinsindendir

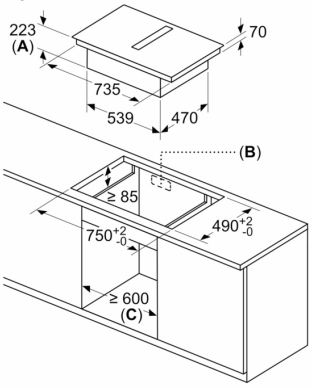

A: Niş derinliği
B: Borulama işi için arka panelde gerekli kesit. Tam boyut ve pozisyonu spesifik çizimde bulabilirsiniz.
C: Tüm 80 cm genişlik sınıfı modelleri, yan paneller ayarlanarak 60 cm genişliğindeki mobilyalara kurulabilir.

Ölçüler mm cinsindendir

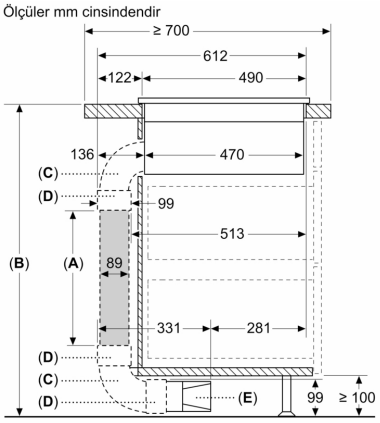


A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° L ebat dirsek
D: Konnektör kovanı
E: Difüzör

≥ 700 mm derinliğe ve 960 mm'ye kadar yüksekliğe sahip çalışma tezgahları için kanal kiti mevcuttur

Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Ölçüler mm cinsindendir

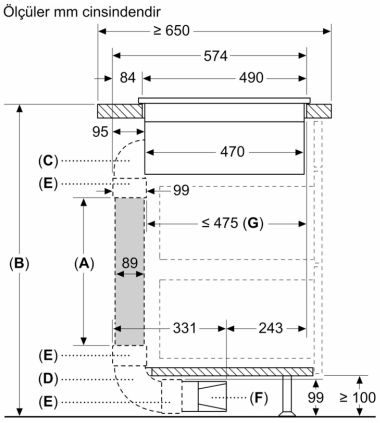


A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° M ebat dirsek
D: 90° L ebat dirsek
E: Konnektör kovanı
F: Difüzör
G: Kısaltılmış Çekmece

Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ölçüler mm cinsindendir

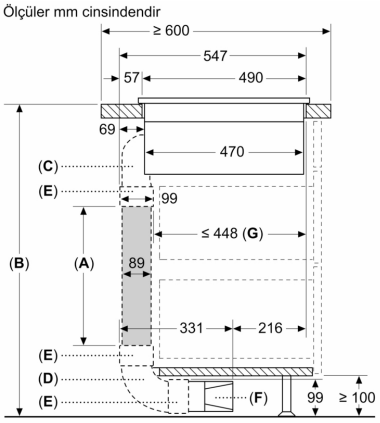


A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° S ebat dirsek
D: 90° L ebat dirsek
E: Konnektör kovanı
F: Difüzör
G: Kısaltılmış Çekmece

≥ 600 mm derinliğe ve 960 mm'ye kadar yüksekliğe sahip çalışma tezgahları için kanal kiti mevcuttur


Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Ölçüler mm cinsindendir

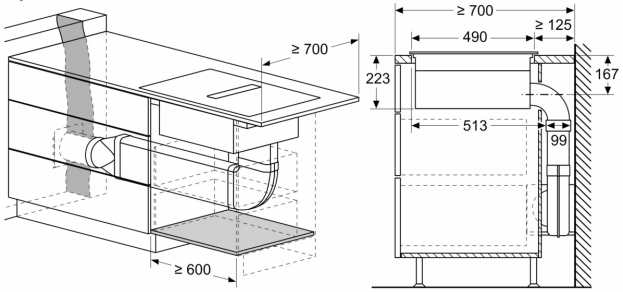


Ölçüler mm cinsindendir

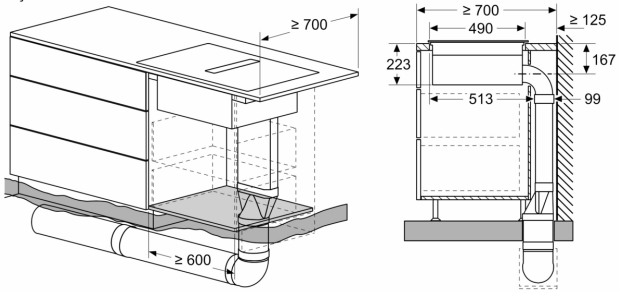


Ölçüler mm cinsindendir

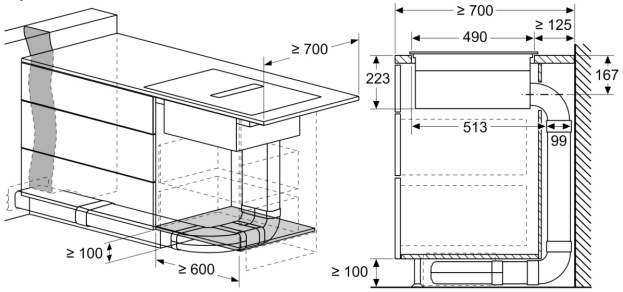


Ölçüler mm cinsindendir

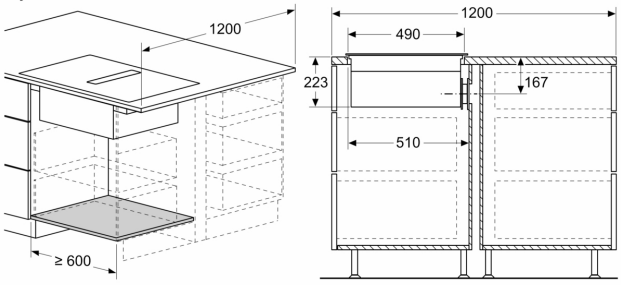

Ölçüler mm cinsindendir

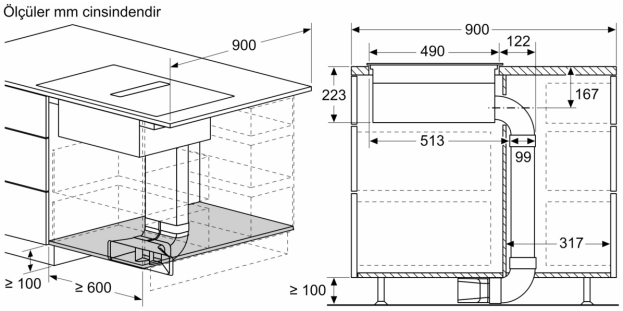


Ölçüler mm cinsindendir

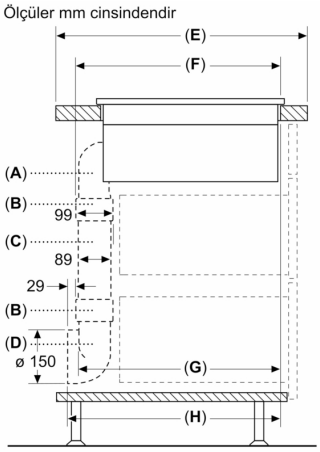

A	E	F	G	H
S ebat	≥ 600	547	545	579
M ebat	≥ 650	574	569	603
L ebat	≥ 700	612	609	643

A: 90° dirsek
B: Konnektör kovanı
C: Düz boru
D: 90° adaptör, yuvarlak-düz


Ölçüler mm cinsindendir

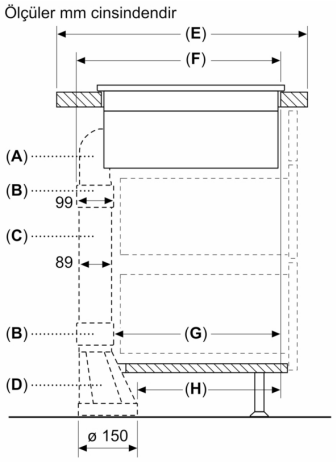

A	E	F	G	H
S ebat	≥ 600	547	451	389
M ebat	≥ 650	574	475	413
L ebat	≥ 700	612	515	453


A: 90° dirsek
B: Konnektör kovanı
C: Düz boru
D: Düz adaptör, yuvarlak-düz

Ölçüler mm cinsindendir
Önden görünüm

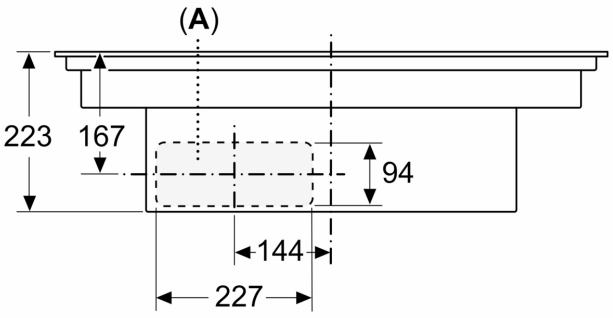


A: Doğrudan arka tarafa bağlıdır

Ölçüler mm cinsindendir
Önden görünüm - Kanalsız hava dolaşımı için mobilya kesiti

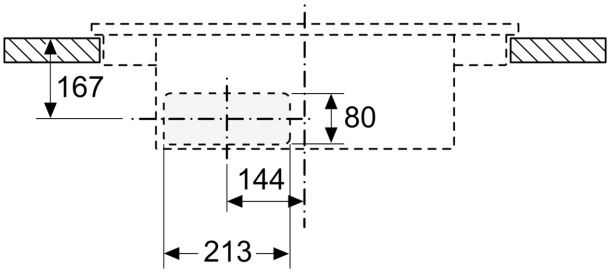

Ölçüler mm cinsindendir
Yandan görünüm



Doğrudan yalıtımsız dış duvarlara monte edildiğinde (μ ≥ 0,5 W/m² °C), kısmen veya tamamen kanallı resirkülasyon konfigürasyonlarının kullanılması tavsiye edilir.

Ölçüler mm cinsindendir
Önden görünüm

