


**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Beyaz
PNQ7B20120**

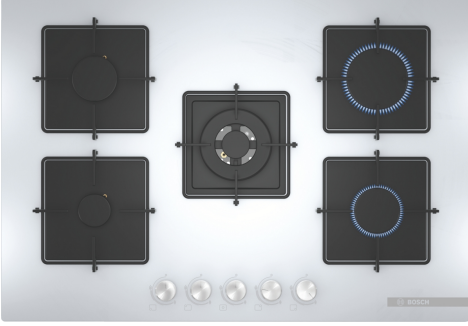

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Küçük tencere halkası
HEZ298127	WOK halkası

Önden kontrollü gazlı ocak: Kullanılmak istenilen ocak gözü önden düğmelerle kontrol edilebilir.

- Çift alevli güç brülörü, tam güç ısıtmasından hassas olarak düşük kaynamaya kadar iki ısı seçeneği sunar.
- Çift alevli güçlü brülör, düşük ve yüksek alev ayarları için iki halkaya sahiptir, böylece kolayca kısık ateşten yüksek ateşe geçebilirsiniz.

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 5
kullanma: Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: 752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 58x752x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 145 x 793 x 597 mm
Net Ağırlık: 15.0 kg
Brüt ağırlık: 16.5 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi:Sert cam
üst yüzey rengi: Beyaz
çerçeve rengi: Beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242005308460
Gaz bağlantı değeri: 11000 W
Akım:3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Beyaz
PNQ7B2O120**

**Önden kontrollü gazlı ocak: Kullanılmak
istenilen ocak gözü önden düğmelerle
kontrol edilebilir.**

Tasarım

- Sert cam yüzey, Beyaz
- Çerçevesiz
- Tekli çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 5 gözü gazlı ocak
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 58 x 752 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm