


**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PNQ7B6O120**

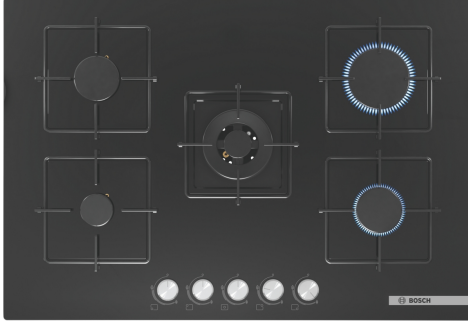

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Küçük tencere halkası
HEZ298127	WOK halkası

**Önden kontrollü gazlı ocak: Kullanılmak
istenilen ocak gözü önden düğmelerle
kontrol edilebilir.**

- Çift alevli güç brülörü, tam güç ısıtmasından hassas olarak düşük kaynamaya kadar iki ısı seçeneği sunar.
- Çift alevli güçlü brülör, düşük ve yüksek alev ayarları için iki halkaya sahiptir, böylece kolayca kısık ateşten yüksek ateşe geçebilirsiniz.

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 5
kullanma: Silindir düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik:752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):58x752x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları:145 x 793 x 597 mm
Net Ağırlık:15.7 kg
Brüt ağırlık:17.1 kg
Isı göstergesi:Atıl ısı göstergesi
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi:Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
çerçeve rengi:Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu:100.0 cm
EAN numarası:4242005308453
Gaz bağlantı değeri:11000 W
Akım:3 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans:50; 60 Hz



**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PNQ7B6O12O**

**Önden kontrollü gazlı ocak: Kullanılmak
istenilen ocak gözü önden düğmelerle
kontrol edilebilir.**

Tasarım

- Sert cam yüzey, Siyah
- Çerçevesiz
- Tekli çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 5 gözü gazlı ocak
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 58 x 752 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm