


**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PNQ7B6P300**

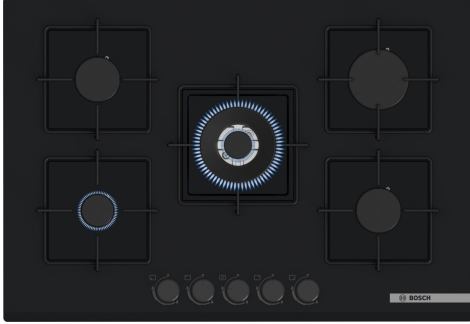

Tercihe bağı aksesuarlar

HEZ298110	WOK halkası
HEZ298114	Küçük tencere halkası

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- Kolayca çıkarılabilir düğmeler, ocağın detaylı bir şekilde temizlenmesine olanak tanır.
- Çift alevli güçlü brülör, düşük ve yüksek alev ayarları için iki halkaya sahiptir, böylece kolayca kısık ateşten yüksek ateşe geçebilirsiniz.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 5
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik: 752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):45x752x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 145x793x597 mm
Net Ağırlık: 14.4 kg
Brüt ağırlık: 16.3 kg
Isı göstergesi: Olmadan
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Siyah
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242005441136
Gaz bağlantı değeri: 11500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim:220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



4 242005 441136

**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PNQ7B6P300**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.<
/IB:Font>**

Tasarım

- Sert cam yüzey, Siyah
- Tekli çelik ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 5 gözü gazlı ocak
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik


- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 53.3 x 752 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 20 mm

**Serie 4, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam,
Siyah
PNQ7B6P300**

Ölçüler mm cinsindendir

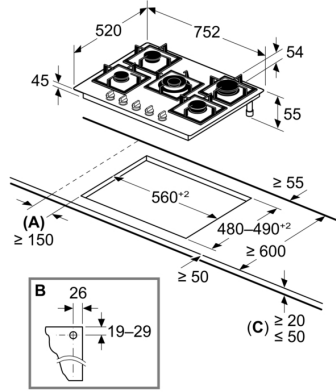

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesitteki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız

12 mm ile 20 mm arası çalışma tezgahı kalınlıkları için ilave bir ara parça gerekir, detaylar için müşteri hizmetleri ile iletişime geçiniz