


**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Antrasit gri
POP6C90920**

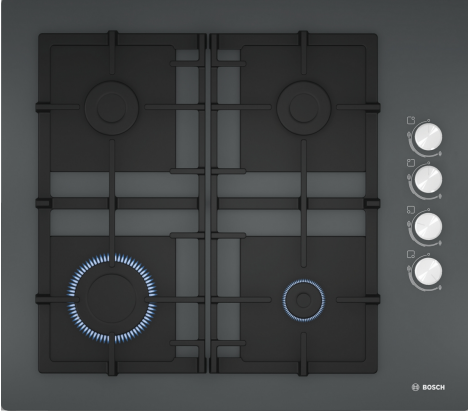

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözünü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.**

- **Biyometana uyumlu:** Gazlı ocağınız aynı zamanda yenilenebilir biyometan gazıyla çalışabilir.
- **Dört güçlü gaz brülörü, tam kapsamlı BTU performansı ile birden fazla yemek pişirmenizi sağlar.**

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile:kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı: 4
kullanma: Silindirik düğme
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:45 x 560-560 x 480-490 mm
Genişlik:590 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik):45x590x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 149x570x619 mm
Net Ağırlık: 13.0 kg
Brüt ağırlık: 13.9 kg
Isı göstergesi: Olmadan
kullanma deposu:ocak içinde
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi:Antrasit gri
Elektrik kablosu uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242005299997
Gaz bağlantı değeri: 7500 W
Akım:3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



**Serie 2, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam,
Antrasit gri
POP6C90920**

**Yandan kontrollü gazlı ocak: İstenilen ocak
gözü yan tarafta bulunan düğmelerden
kolaylıkla kontrol edilebilir.<
/IB:Font>**

Tasarım

- Sert cam yüzey, magnet silver
- Dökme demir ocak ızgarası

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme

Güç

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

Ölçüler

- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 56 x 590 x 520
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 30 mm