

Serie 8, Gazlı Ocak, 60 cm, Seramik PRP6A6D70



FlameSelect özelliğine sahip cam seramik ocak: 9 hassas alev ayarı sayesinde mükemmel pişirme sağlar.

- **FlameSelect:** 9 kademeli hassas alev ayarı
- **Bulaşık makinasında yıkanabilen ocak ızgarası:** pratik bir temizlik için bulaşık makinasında yıkamaya uygundur.

Ürün ismi/aile: kendinden kumandalı ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Gazlı
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü: 4
kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 45 x 560-562 x 490-502 mm
Genişlik: 606 mm
İç Ünite Ölçüler (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 47 x 606 x 527 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 165 x 677 x 579 mm
Net Ağırlık: 12.5 kg
Brüt ağırlık: 13.7 kg
Isı göstergesi: Ayrı
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Seramik
üst yüzey rengi: Siyah, Alu, brushed
çerçeve rengi: Siyah
Elektrik kablosu uzunluğu: 100.0 cm
EAN numarası: 4242002802916
Gaz bağlantı değeri: 7700 W
Akım: 3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz



4 242002 802916

HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Küçük tencere halkası

Serie 8, Gazlı Ocak, 60 cm, Seramik PRP6A6D70

**FlameSelect özelliğine sahip cam seramik
ocak: 9 hassas alev ayarı sayesinde
mükemmel pişirme sağlar.**

Enerji Tüketimi - Performans

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.9 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: ekonomik ocak gözü 1.1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2.8 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- FlameSelect teknolojisi
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Kılıç düğme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- LPG enjektör seti cihaz içinde (28-30/37mbar)

Kolay Temizlik - Güvenlik


- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Ölçüler:

- Min. tezgah derinliği: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 47 mm x 606 mm x 527 mm
- Dolap ölçüsü (GxD): 560 mm x 490-500 mm

Serie 8, Gazlı Ocak, 60 cm, Seramik PRP6A6D70

Ölçüler mm cinsindendir

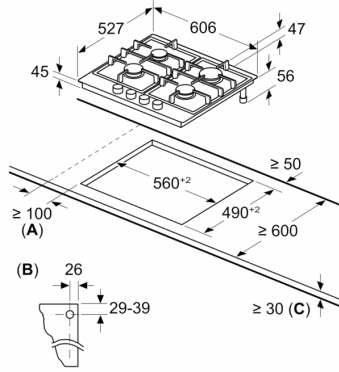

A: Ocak kesidinden duvara min. mesafe

B: Kesit içerisindeki gaz bağlantısının konumu

C: Altında sabitlenmiş fırın ile muhtemelen daha fazla; fırın için boşluk gereksinimlerine bakınız