


Serie 4, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,, 80 cm, Çerçevesiz Yüzey PVS811B16E

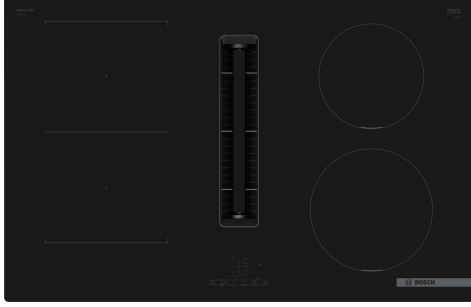

beraberindeki aksesuarlar

1 x Aktif kömür filtresi Clean Air Plus

Tercihe bağlı aksesuarlar

HEZ9VDSM2 :
HEZ9VEDU0 Acoustics Filter
HEZ9VRCR1 :

Davlumbaz entegreli indüksiyonlu ocak: mükemmel sonuçlar için indüksiyon teknolojisini havalandırma teknolojisiyle birleştirir.

- **Davlumbaz entegreli ocak:** buharı ve yemek kokularını kaynağında çeker.
- **TouchSelect:** İstenilen pişirme bölgesinin seçimi ve güç seviyesinin kolay ayarı.
- **CombiZone:** Kızartmalarınız için iki alanın birleştirilmesi ile çok daha fazla esneklik.
- **QuickStart:** Pişirmeye hemen başlayın ve istediğiniz pişirme seviyesini seçin.
- **ReStart:** Ocağı kapatırsanız kısa bir süre için son seçilen ayarı kaydeder. Ocak kısa bir süre içinde tekrar kapatılırsa eski ayarlar hala kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: Cam seramik ocak
Ürün Tipi: Ankastre
Kullanım Şekli: Elektrikli
Ocak Gözü Sayısı: 4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 223 x 750-750 x 490-490 mm
Genişlik: 802 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 223x802x522 mm
Ambalajlı Ürün Boyutları: 430x940x660 mm
Net Ağırlık: 26.0 kg
Brüt ağırlık: 30.7 kg
Isı göstergesi: Ayrı
kullanma deposu: Ön
Ocak yüzeyi: Seramik
üst yüzey rengi: Siyah
Elektrik Kablosu Uzunluğu: 110 cm
Sealed Burners: hayır
Hızlı Isıtma(Booster Fonksiyonu): Hepsi
2. Ocak gözü verimi (kW): 3600.0 W
5. Ocak gözü verimi (kW): 1800.0 W
Kademe Seviyesi: 3 kademe + yoğun kademe
Emiş Gücü: 500 m³/h
hava dolaşımında , boost kademede çalışırken hava çekme: .. 595.0 m³/h
Emiş Gücü: 441 m³/h
hava çıkışlarında ,yoğun kademede çalışırken hava çekme: ... 622 m³/h
Ses seviyesi: 69 dB(A) re 1pW
Koku filtresi: hayır
Filtre değiştirme göstergesi: Var
Akım: GENERAL_N_A A
Nominal Gerilim: 220-240/380-415 V
Frekans: 50-60 Hz
Entegre aksesuarlar: 1 x Aktif kömür filtresi Clean Air Plus



Serie 4, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,, 80 cm, Çerçevesiz Yüzey PVS811B16E

**Davlumbaz entegreli indüksiyonlu ocak:
mükemmel sonuçlar için indüksiyon
teknolojisini havalandırma teknolojisiyle
birleştirir.**

- 4 tencere veya tava için 80 cm alan.

Esnek Pişirme Bölgeleri

- Ön-Sol Pişirme Bölgesi: 210 mm, 190 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sol Pişirme Bölgesi: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)
- Arka-Sağ Pişirme Bölgesi: 180 mm , 1.8 kW (maksimum güç: 3.1 kW)
- Ön-Sağ Pişirme Bölgesi: 210 mm, 2.2 kW (maksimum güç: 3.7 kW)

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 17 hız kademeli: 17 güç seviyesi (9 ana seviye ve 8 ara seviye) ile ısıyı hassas bir şekilde ayarlar.

Zaman Tasarrufu & Verim

- PowerBoost - Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi
- özelliği %50 daha fazla enerji sayesinde suyu daha hızlı kaynatır.
- QuickStart Fonksiyonu: Ocağınız açılırken otomatik olarak pişirme kabı bulunan bölgeyi seçer.
- ReStart fonksiyonu: İstmeden kapanma durumunda, 4 saniye içinde ocağı tekrar açarak önceki tüm ayarları geri yükleyebilirsiniz.<

/IB:Font>**Tasarım**


Güvenlik

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi: Hangi pişirme bölgelerinin hala sıcak olduğunu gösterir.
- Çocuk emniyet tuşu ile ocağınızın istmeden çalıştırılmasını önleyin.
- evet: Tek düğmeye dokunarak tüm pişirme bölgelerini kapatın.
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi özelliği; ısıtma, etkileşim olmadığında önceden ayarladığınız bir süreden sonra durmasını sağlar.

Kurulum

- Ürün Boyutları (HxWxD mm): 223 x 802 x 522
- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 16 mm
- Bağlı Yük: 7400 W
- Power management function: Gerekğinde maksimum gücü sınırlar (elektrik tesisatının sigorta korumasına bağlıdır).

Ölçüler mm cinsindendir

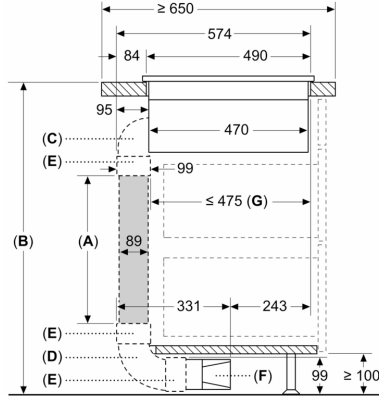


A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° M ebat dirsek
D: 90° L ebat dirsek
E: Konnektör kovası
F: Difüzör
G: Kısaltılmış Çekmece

Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Ölçüler mm cinsindendir

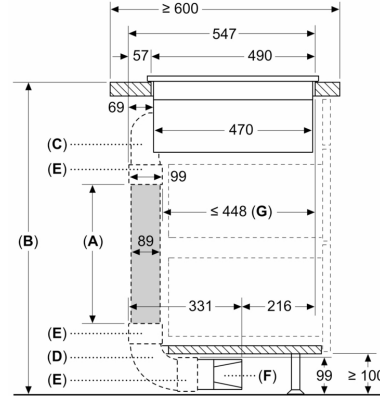


A: Boru uzunluğu
B: Mutfak yüksekliği
C: 90° S ebat dirsek
D: 90° L ebat dirsek
E: Konnektör kovası
F: Difüzör
G: Kısaltılmış Çekmece

≥ 600 mm derinliğe ve 960 mm'ye kadar yüksekliğe sahip çalışma tezgahları için kanal kiti mevcuttur


Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Ölçüler mm cinsindendir

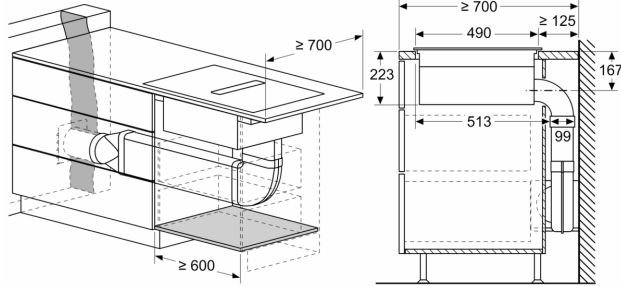


Ölçüler mm cinsindendir

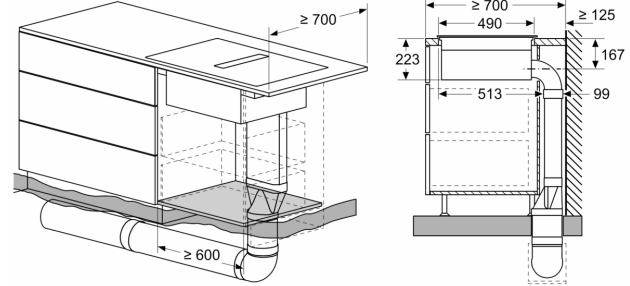


Ölçüler mm cinsindendir

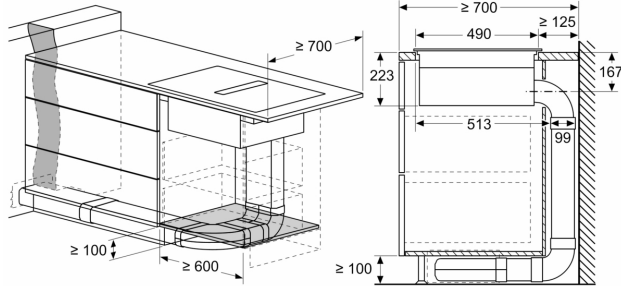


Ölçüler mm cinsindendir

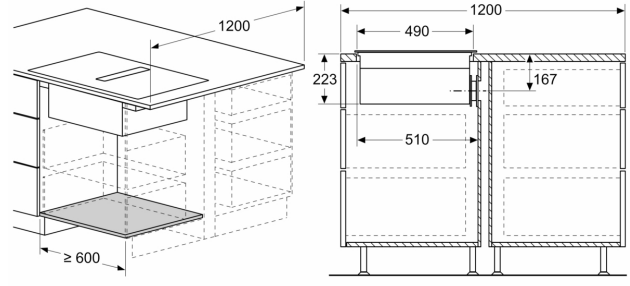

Ölçüler mm cinsindendir

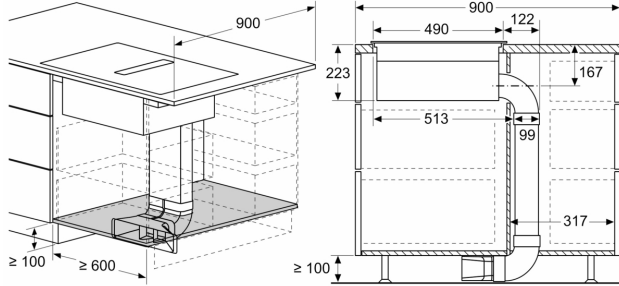


Ölçüler mm cinsindendir

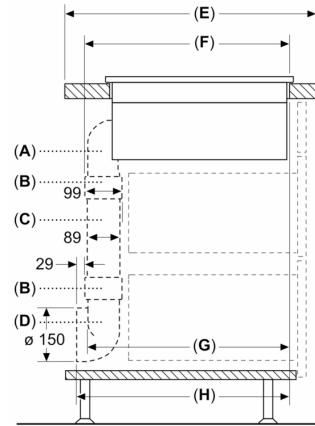

A	E	F	G	H
S ebat	≥ 600	547	545	579
M ebat	≥ 650	574	569	603
L ebat	≥ 700	612	609	643

A: 90° dirsek
B: Konnektör kovası
C: Düz boru
D: 90° adaptör, yuvarlak-düz


Ölçüler mm cinsindendir

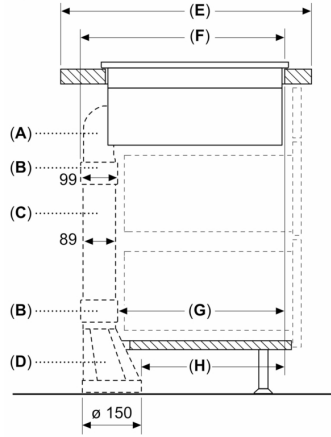

A	E	F	G	H
S ebat	≥ 600	547	451	389
M ebat	≥ 650	574	475	413
L ebat	≥ 700	612	515	453


A: 90° dirsek
B: Konnektör kovası
C: Düz boru
D: Düz adaptör, yuvarlak-düz

Ölçüler mm cinsindendir

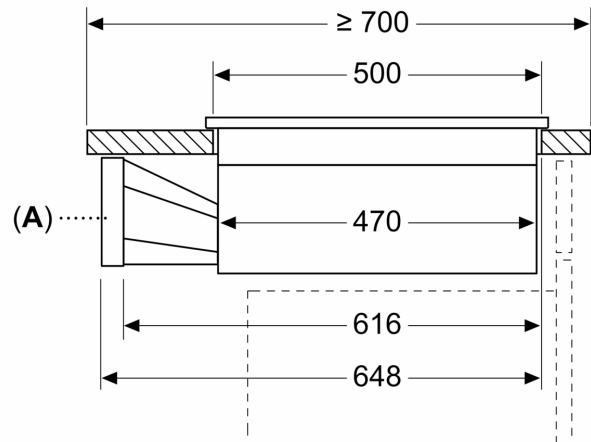


A: Adaptör, yuvarlak-düz

Ölçüler mm cinsindendir
Önden görünüm

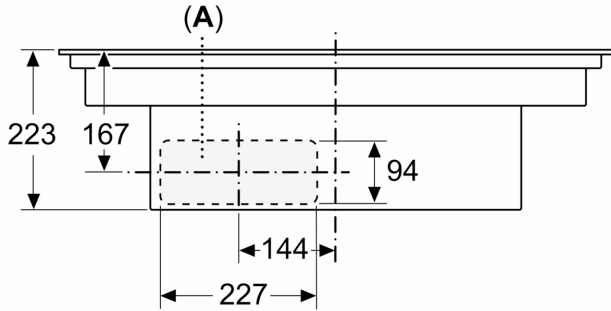


Ölçüler mm cinsindendir
Önden görünüm - Kanalsız hava dolaşımı
için mobilya kesiti

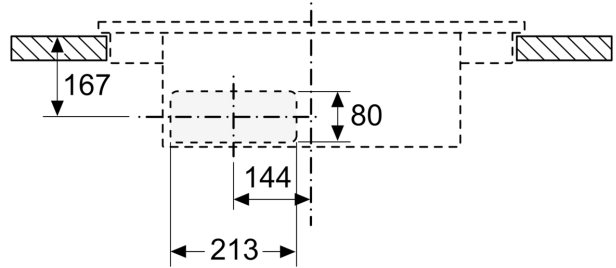

A: Doğrudan arka tarafa bağlıdır

Ölçüler mm cinsindendir
Yandan görünüm



Doğrudan yalıtımsız dış duvarlara monte edildiğinde ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), kısmen veya tamamen kanallı resirkülasyon konfigürasyonlarının kullanılması tavsiye edilir.

Ölçüler mm cinsindendir
Önden görünüm

