


**Serie 8, Davlumbaz Entegreli  
İndüksiyon Ocak,, 80 cm, Çerçevesi  
Montaj  
PXX875D67E**

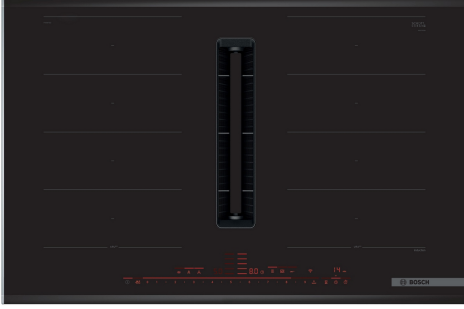

**beraberindeki aksesuarlar**

1 x Aktif kömür filtresi Clean Air Plus

**Tercihe bağlı aksesuarlar**

HEZ39050 PerfectCook sensörü  
HEZ9VDSM2 :  
HEZ9VEDU0 Acoustics Filter  
HEZ9VRRCR1 :

**Havalandırma modülü ile tamamlanmış  
indüksiyon ocak: Mükemmel sonuçlar için  
en iyi havalandırma teknolojisi ile en iyi  
indüksiyonu birleştirir.**

- **DirectSelect Premium:** Geniş ve kullanıcı dostu dokunmatik arayüz.
- **FlexInduction:** Büyük tencere ve tava için ocağınızda daha fazla esneklik sunar.
- **PerfectCook:** Hassas sıcaklık kontrolünü sağlayan sensörlü aparatı sayesinde yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez.
- **MoveMode:** pişirme seviyelerinin otomatik ayarı, ön tarafta hızlı kaynama, ortada pişirme ve arka pişirme bölgesinde kaynatma sağlar.
- **Home Connect:** Daha keyifli ve kolay bir yaşam için uzaktan erişilebilir ev aletleri.

**Teknik bilgiler**


Ürün ismi/aile: ..... Cam seramik ocak  
Ürün Tipi: ..... Ankastre  
Kullanım Şekli: ..... Elektrikli  
Ocak Gözü Sayısı: ..... 4  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: ..... 223 x 750-750 x 490-490 mm  
Genişlik: ..... 816 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 223x816x527 mm  
Ambalajlı Ürün Boyutları: ..... 430x940x660 mm  
Net Ağırlık: ..... 28.7 kg  
Brüt ağırlık: ..... 33.4 kg  
Isı göstergesi: .....Ayrı  
kullanma deposu: ..... Ön  
Ocak yüzeyi: ..... Seramik  
üst yüzey rengi: .....Siyah, paslanmaz çelik  
çerçeve rengi: .....paslanmaz çelik  
Elektrik Kablosu Uzunluğu: ..... 110 cm  
Sealed Burners: .....hayır  
Hızlı Isıtma(Booster Fonksiyonu): ..... Hepsi  
2. Ocak gözü verimi (kW): ..... 3300.0 W  
Kademe Seviyesi: ..... 17-stage + 2 intensive  
Emiş Gücü: ..... 500 m³/h  
hava dolaşımlılarda , boost kademedede çalışırken hava çekme: .. 595.0 m³/h  
Emiş Gücü: ..... 499 m³/h  
hava çıkışlılarda ,yoğun kademedede çalışırken hava çekme: ... 622 m³/h  
Ses seviyesi: ..... 69 dB(A) re 1pW  
Koku filtresi: ..... hayır  
Hava dolaşımı: ..... Hava çıkışlı, hava dolaşımı  
Filtre değiştirme göstergesi: ..... Var  
Akım: ..... GENERAL\_N\_A A  
Nominal Gerilim: ..... 220-240/380-415 V  
Frekans: ..... 50-60 Hz  
Entegre aksesuarlar: ..... 1 x Aktif kömür filtresi Clean Air Plus




**BOSCH**

## Serie 8, Davlumbaz Entegreli İndüksiyon Ocak,, 80 cm, Çerçeveleli Montaj PXX875D67E

Ölçüler mm cinsindendir

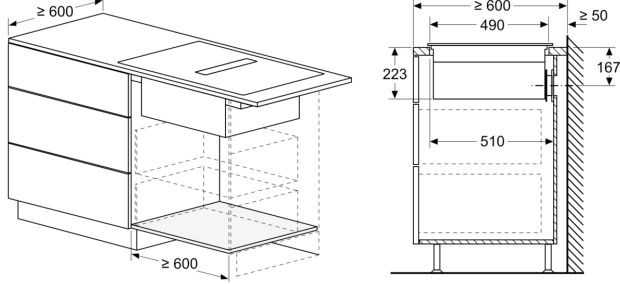


Ölçüler mm cinsindendir

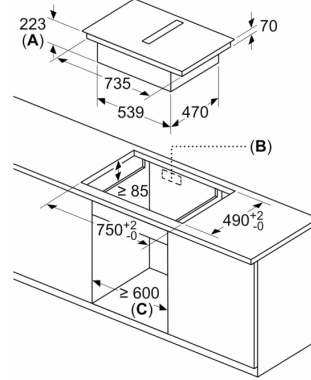

- A: Niş derinliği  
B: Borulama işi için arka panelde gerekli kesit.  
Tam boyut ve pozisyonu spesifik çizimde bulabilirsiniz.  
C: Tüm 80 cm genişlik sınıfı modelleri, yan paneller ayarlanarak 60 cm genişliğindeki mobilyalara kurulabilir.

Ölçüler mm cinsindendir

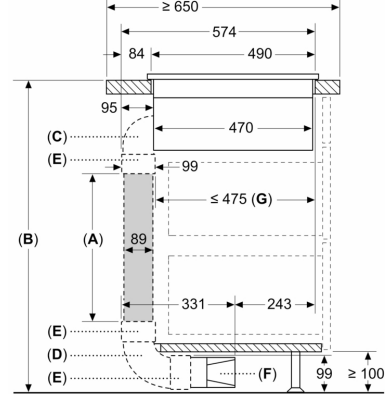


- A: Boru uzunluğu  
B: Mutfak yüksekliği  
C: 90° M ebat dirsek  
D: 90° L ebat dirsek  
E: Konnektör kovani  
F: Difüzör  
G: Kısaltılmış Çekmece

Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

| A    | B          |
|------|------------|
| 500  | $\leq 940$ |
| 1000 | $> 940$    |

Ölçüler mm cinsindendir

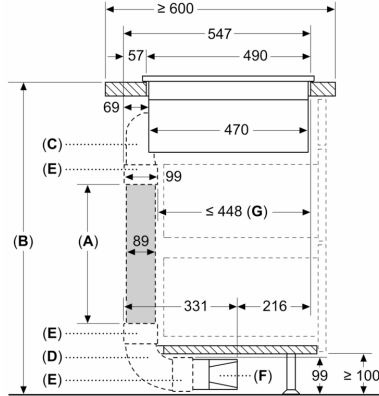


A: Boru uzunluğu  
B: Mutfak yüksekliği  
C: 90° S ebat dirsek  
D: 90° L ebat dirsek  
E: Konnektör kovası  
F: Difüzör  
G: Kısaltılmış Çekmece

≥ 600 mm derinliğe ve 960 mm'ye kadar yüksekliğe sahip çalışma tezgahları için kanal kiti mevcuttur


Kurulumcu boru uzunluğunu seçmeli ve gerekirse mutfak yüksekliğine göre kesmelidir

| A    | B     |
|------|-------|
| 500  | ≤ 990 |
| 1000 | > 990 |


Ölçüler mm cinsindendir

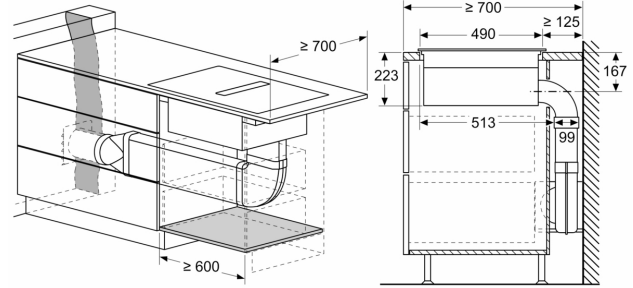


Ölçüler mm cinsindendir

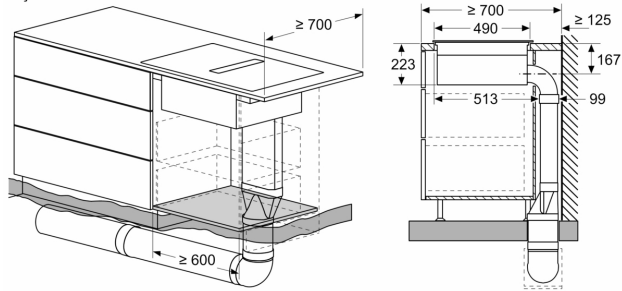


Ölçüler mm cinsindendir

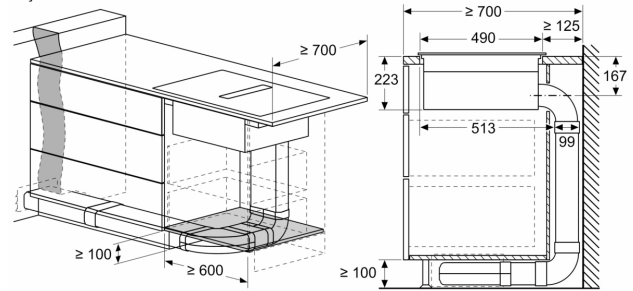


Ölçüler mm cinsindendir

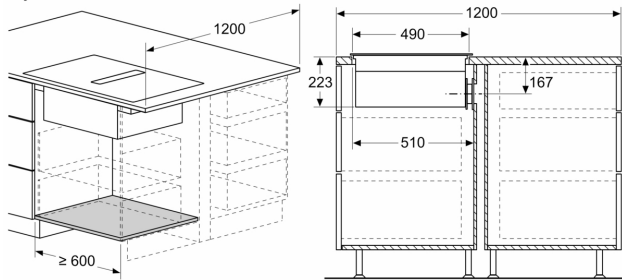


Ölçüler mm cinsindendir

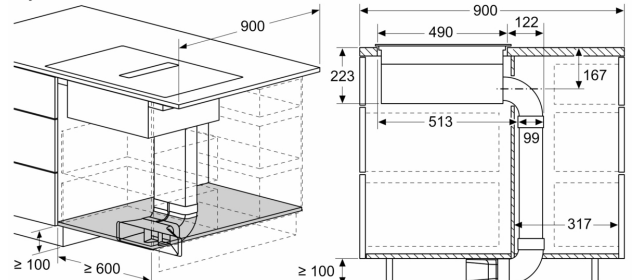

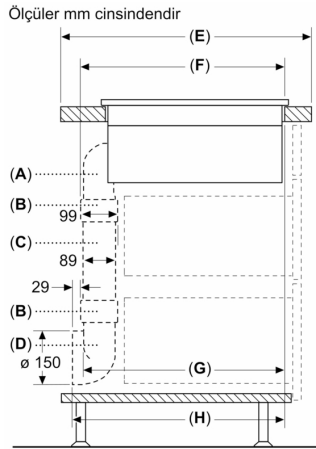


| A      | E     | F   | G   | H   |
|--------|-------|-----|-----|-----|
| S ebat | ≥ 600 | 547 | 545 | 579 |
| M ebat | ≥ 650 | 574 | 569 | 603 |
| L ebat | ≥ 700 | 612 | 609 | 643 |

A: 90° dirsek  
B: Konnektör kovası  
C: Düz boru  
D: 90° adaptör, yuvarlak-düz

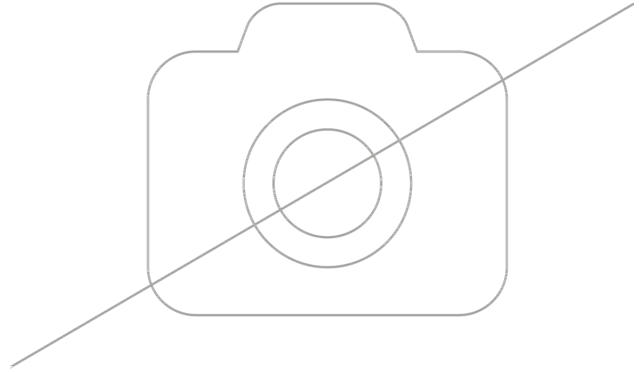


Ölçüler mm cinsindendir

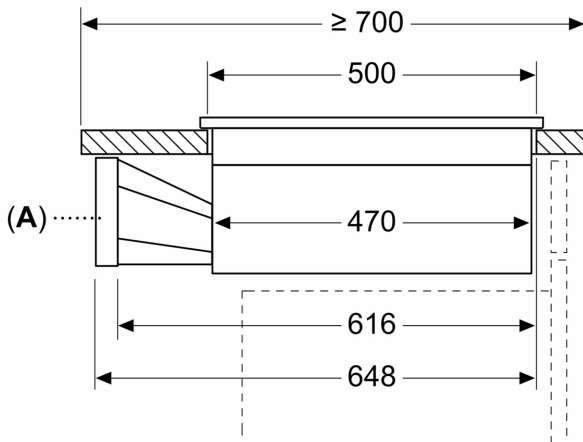


A: Adaptör, yuvarlak-düz

Ölçüler mm cinsindendir

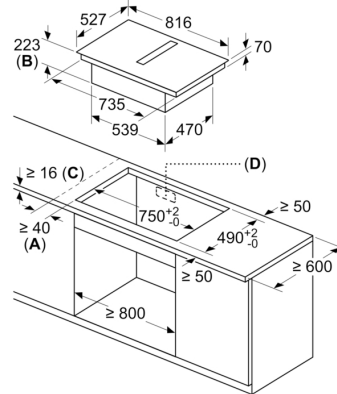


A: Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe  
B: Gömme derinliği  
C: Ocağın üzerine kurulduğu çalışma tezgahı, gerekirse uygun altyapılarla desteklenerek yaklaşık 60 kg taşıma kuvvetine sahip olmalıdır.  
D: Arka duvarda hatlar bir kesit sağlanmalıdır. Tam büyüklük ve pozisyon spesifik çizimden elde edilebilir.

Ölçüler mm cinsindendir  
Önden görünüm

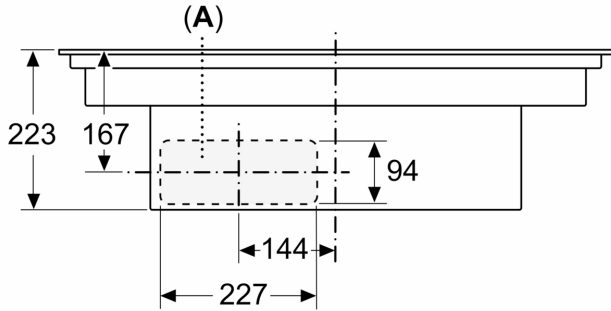


Ölçüler mm cinsindendir  
Önden görünüm - Kanalsız hava dolaşımı  
için mobilya kesiti

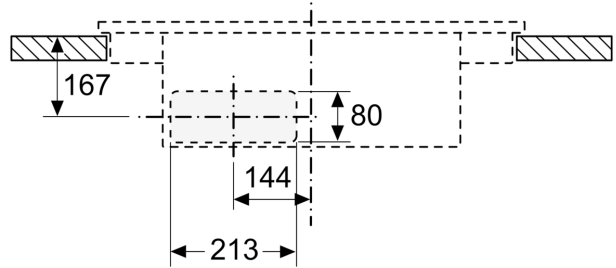

**A:** Doğrudan arka tarafa bağlıdır

Ölçüler mm cinsindendir  
Yandan görünüm



Doğrudan yalıtımsız dış duvarlara monte edildiğinde ( $\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ ), kısmen veya tamamen kanallı resirkülasyon konfigürasyonlarının kullanılması tavsiye edilir.

Ölçüler mm cinsindendir  
Önden görünüm

