


Serie 8, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm, Siyah PXX975KW1E

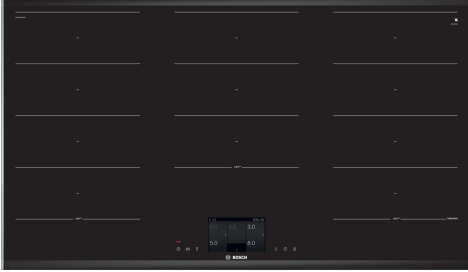

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Metal kызartma kabý,
HEZ390210 Zubehör Elektro-Herde/Backöfen, HEZ390220 System
pan diameter 19 cm, HEZ390230 Zubehör Elektro-Herde/Backöfen,
HEZ39050 PerfectCook sensörü, HEZ390512 Teppan Yaki,
HEZ390522 Zubehör Elektro-Herde/Backöfen, HEZ394301 Fırın
aksesuarı, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :,
HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 Teppan Yaki,
HZ390011 :

PerfectFry ile indüksiyonlu ocak : otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde mükemmel pişirme sonuçlarına ulaşır.

- **TFT - Touchdisplay (Dokunmatik ekran):** Kolay anlaşılır göstergeler dijital ekranın basit bir şekilde çalışmasını sağlar.
- **FlexInduction Zone:** Ocak gözlerini birleştirerek geniş tenceler veya farklı pişirme ebatları için esneklik sağlar.
- **PerfectCook:** Hassas sıcaklık kontrolünü sağlayan sensörlü aparatı sayesinde yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez.
- **Home Connect:** Daha keyifli ve kolay bir yaşam için uzaktan erişilebilir ev aletleri.
- **MoveMode:** pişirme seviyelerinin otomatik ayarı, ön tarafta hızlı kaynama, ortada pişirme ve arka pişirme bölgesinde kaynatma sağlar.

Ürün ismi/aile: Cam seramik ocak
Ürün Tipi: Ankastr
Kullanım Şekli: Elektrikli
Ocak Gözü Sayısı: 5
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 51 x 880-880 x 490-500 mm
Genişlik: 916 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 51x916x527 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 125 x 1070 x 610 mm
Net Ağırlık: 19.4 kg
Brüt ağırlık: 23.2 kg
Isı göstergesi: Ayrı
kullanma deposu: ocak önde
üst yüzey rengi: Siyah, Alu, brushed
Elektrik kablosu uzunluğu: 110.0 cm
EAN numarası: 4242002951461
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



4 242002 951461

Serie 8, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm, Siyah PXX975KW1E

gah ölçüsü kalınlığı 16 mm
- Toplam bağlantı değeri: 11100 W

**PerfectFry ile indüksiyonlu ocak :
otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde
mükemmel pişirme sonuçlarına ulaşır.**

Tasarım

- Konfor profil tasarımı (ComfortProfil)
- Konfor dizayna sahip bütün ocaklar ile kombine edilebilir

Konfor:

- 2 çift halkalı ocak gözü
- İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)<
- 3 Flex Zones<
- D5TFT<
- MoveMode (3 seviyeli)<
- 17 hız kademeli<
- SK<
- Otomatik ayar aktarımı<
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği<
- Timer: zamanlayıcı<
- Temizlik kilidi<
- ReStart fonksiyonu<
- Sıcak tutma fonksiyonu<
- QuickStart Fonksiyonu<
- Enerji tüketim göstergesi<
- PerfectCook sensör uyumludur (sensör ayrıca sipariş edilebilir)<
- PerfectFry sensörü, 5 sıcaklık ayarı ile<
- Home Connect (yalnızca Home Connect hizmeti bulunan ülkelerde)<
- Otomatik tencere tanıma sensörü<
- Güç yönetimi fonksiyonu (powerManagement)<
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi<
- Çocuk emniyet tuşu<
- Temizlik kilidi<
- Kablo dahil<
- Bağlantı Değeri: 11.1 kW<
- Pişirme yüzeyi tabanlı davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbazlar ile)<

Güvenlik:

- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- Ayarlanabilir enerji tüketim göstergesi


Hız:

- panBoost: Hızlı ısıtma
- PowerBoost fonksiyonu: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma


Ölçüler:

- Ürün boyutları: (G/D) 916 mm x 527 mm
- Dolap ölçüsü (Y/G/D): 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Min. tezgah kalınlığı : 16 mm
- Min. tez


**Serie 8, İndüksiyonlu Ocak, 90 cm,
Siyah
PXX975KW1E**

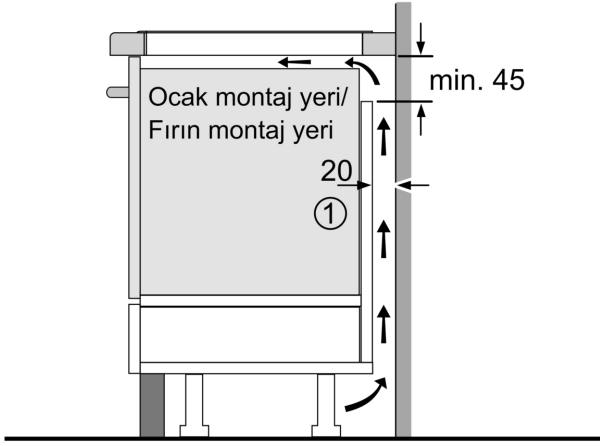


① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

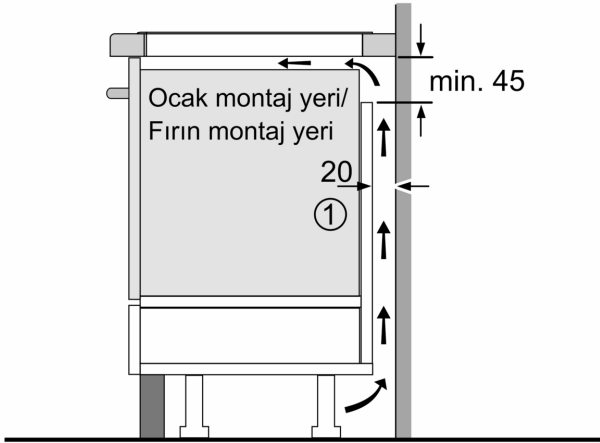

① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir
Ölçüler mm cinsindendir

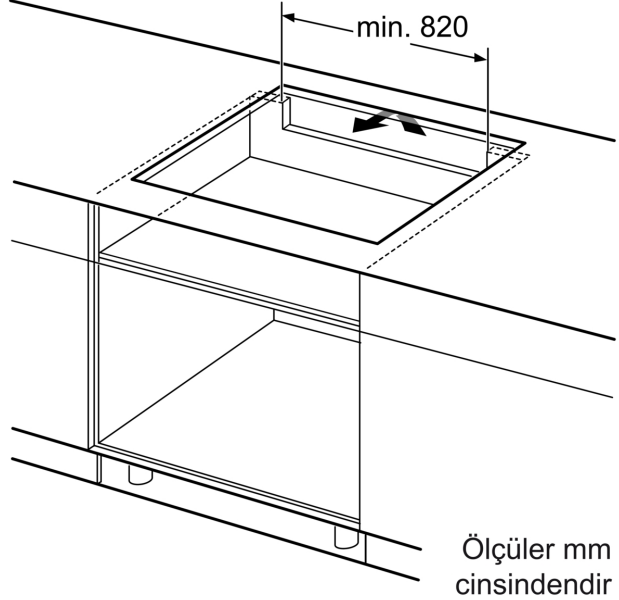


Ölçüler mm cinsindendir



A: Ocak kesiti ile duvar arasındaki minimum mesafe.
B: Gömme derinliği
C: Çalışma tezgahının yüzeyi ve ocağın ön tarafının üstü arasındaki açıklık 30 mm olmalıdır. Ocağın alan gereksinimlerine bakınız.

Ocağın kurulacağı çalışma tezgahı yakl. 60 kg yüke dayanabilir olmalıdır ve gerekirse uygun alt yapı ile desteklenmelidir.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

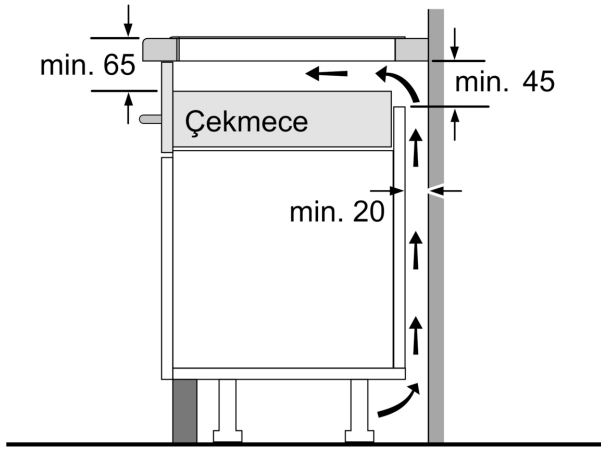

Ölçüler mm cinsindendir