


Serie 8, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm, Siyah PXY675DW4E

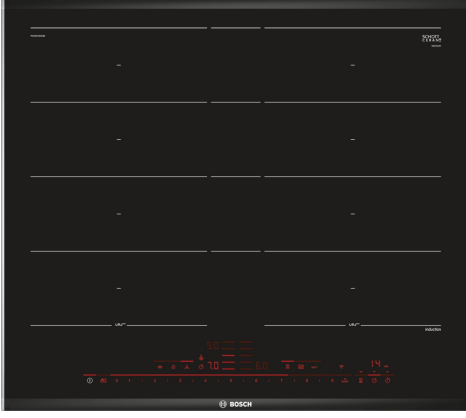

Tercihe bağı aksesorlar

HEZ390012 :, HEZ39050 PerfectCook sensörü, HEZ390512 Teppan Yaki, HEZ390522 Zubehör Elektro-Herde/Backöfen, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 :

PerfectFry ile indüksiyonlu ocak: Otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde mükemmel kızartma sonuçlarına ulaşır.

- **DirectSelect Premium:** İstenilen pişirme bölgesinin doğrudan, basit seçimi, güç ve ek fonksiyonlar.
- **Genişletilmiş Flex İndüksiyon Alanı:** Büyük tencereleriniz için pişirme alanlarını tek yüzeyde birleştirilerek daha fazla esneklik.
- **PerfectCook:** Hassas sıcaklık kontrolünü sağlayan sensörlü aparatı sayesinde yemeğin yanması, kavrulması ya da fazla kaynamasına izin vermez.
- **Home Connect:** Daha keyifli ve kolay bir yaşam için uzaktan erişilebilir ev aletleri.
- **MoveMode:** pişirme seviyelerinin otomatik ayarı, ön tarafta hızlı kaynama, ortada pişirme ve arka pişirme bölgesinde kaynatma sağlar.

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: Cam seramik ocak
Ürün Tipi: Ankastr
Kullanım Şekli: Elektrikli
Ocak Gözü Sayısı: 4
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 51 x 560-560 x 490-500 mm
Genişlik: 606 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 51x606x527 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 126 x 753 x 603 mm
Net Ağırlık: 15.3 kg
Brüt ağırlık: 17.6 kg
Isı göstergesi:Ayrı
kullanma deposu: ocak önde
Ocak yüzeyi: Seramik
üst yüzey rengi:Siyah, Alu, brushed
Elektrik kablosu uzunluğu: 110.0 cm
EAN numarası: 4242005061235
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 50; 60 Hz



Serie 8, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm, Siyah PXY675DW4E

PerfectFry ile indüksiyonlu ocak: Otomatik sıcaklık kontrolü sayesinde mükemmel kızartma sonuçlarına ulaşır.

Tasarım

- Konfor profil tasarım (ComfortProfil)

Konfor:

- PerfectCook sensör uyumludur (sensör ayrıca sipariş edilebilir)
- 2 çift halkalı ocak gözü
- 2 FlexZone extended
- Direct Select 2.0
- 17 hız kademeli
- DirectSelect dijital kontrol
- Her ocak gözü için zamanlayıcı özelliği
- Timer: zamanlayıcı
- Temizlik kilidi
- ReStart fonksiyonu
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)<
- MoveMode (3 seviyeli)<
- flexInduction Plus<
- Otomatik ayar aktarımı<
- QuickStart Fonksiyonu<
- Sıcak tutma fonksiyonu<
- Home Connect (yalnızca Home Connect hizmeti bulunan ülkelerde)<
- Pişirme yüzeyi tabanlı davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbazlar ile)<

/IB:Font>Güvenlik:

- MainSwitch: tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Otomatik tencere tanıma sensörü
- Güç yönetimi fonksiyonu (powerManagement)
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- Çocuk emniyet tuşu
- Temizlik kilidi
- Enerji tüketim göstergesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Ayarlanabilir enerji tüketim göstergesi


Hız:

- PowerBoost - Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi
- panBoost: Hızlı ısıtma

Ölçüler:


- Ürün boyutları: (G/D) 606 mm x 527 mm
- Dolap ölçüsü (Y/G/D): 51 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. tezgah ölçüsü kalınlığı 16 mm
- Min. tezgah kalınlığı : 16 mm
- Kablo dahil
- Bağlantı Değeri: 7.4 kW
- Toplam bağlantı değeri: 7400 W

**Serie 8, İndüksiyonlu Ocak, 60 cm,
Siyah
PXY675DW4E**

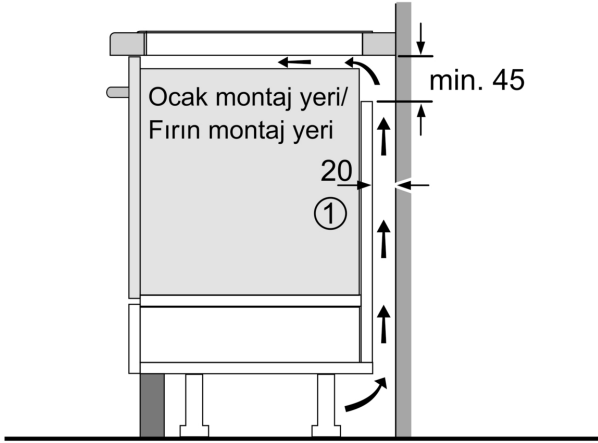

① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir


Ölçüler mm cinsindedir

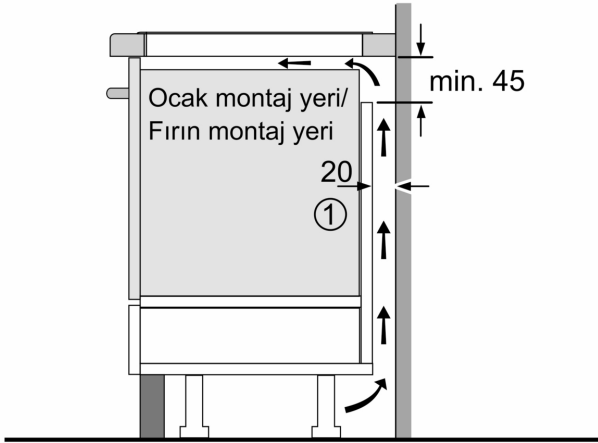

① Havalandırma açıklığı
önceden düşünülmelidir

Ölçüler mm cinsindedir


Ölçüler mm cinsindedir

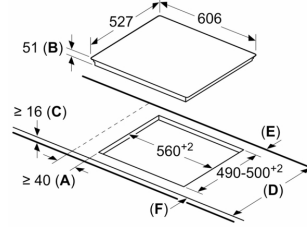


- A:** Ocak kesiti ile duvar arasındaki minimum mesafe.
B: Gömme derinliği
C: Çalışma tezgahının yüzeyi ve ocağın ön tarafının üstü arasındaki açıklık 30 mm olmalıdır. Ocağın alan gereksinimlerine bakınız.

Ocağın kurulacağı çalışma tezgahı yakı. 60 kg yüke dayanabilir olmalıdır ve gerekirse uygun alt yapı ile desteklenmelidir.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

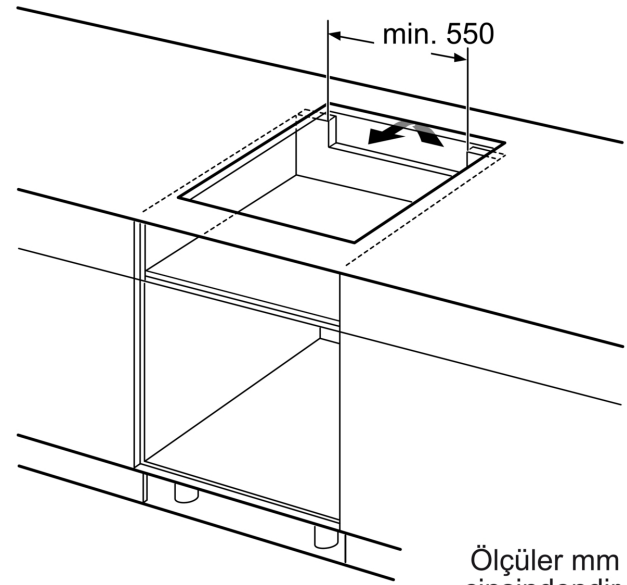

Ölçüler mm cinsindedir

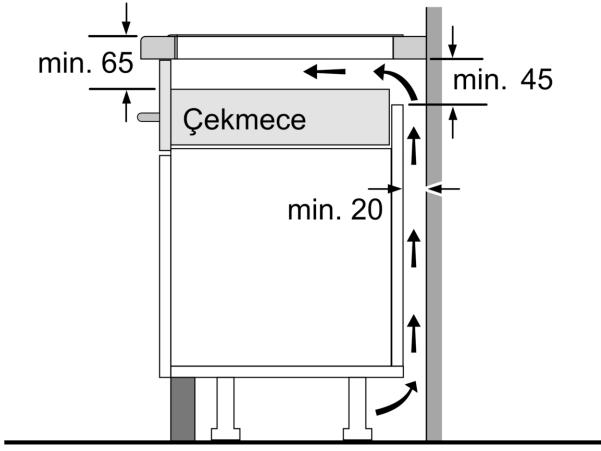

Ölçüler mm cinsindedir