



RC492305



Tercihe bağı aksesuarlar

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

Tercihe bağı aksesuarlar

RA460020:

Ön panel bağılantı parçası, uzun

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

Vario soğutucu 400 serisi

213.4 x 91.4 cm

RC492305

- Antrasit dondurucu bölmeleri ile sürgülü derin dondurucu çekmeces
- TFT dokunmatik ekran
- Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar
- Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir
- Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar

Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar

İki seçeneği kapı açılış asistanı:<

. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum<

. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<

C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<

aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<

aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve

esnek yerleştirilebilen kapı rafları<

asif antrasit alüminyum kapı rafları<

ıcaklığı -1 °C ile +3 °C arasında ayarlanabilen 0

°C çekmeces ve nem kontrol çekmeces<

FT dokunmatik ekran<

/IB:Font>

Kullanım

TFT dokunmatik ekran

Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Toplam hacim 579 litre

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Aktif karbon hava filtresi.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Soğutma

Hızlı-Soğutma.

+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

3 adet güvenli cam raf, beyaz cam, yüksekliği ayarlanabilir.

1 adet tamamen öne çekilebilir kahvaltılık çekmeces, şeffaf ön yüzeyli.

1 adet entegre parlak bitişli cam raf.

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.

3 adet yükseklik ayarlı kapı rafı, 1 tanesi ekstra derin.

Soğutucu hacmi: 494 litre.

0 °C çekmeces

1 adet tamamen dışarı çekilebilir 0 °C çekmeces

, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.

Yumuşak kapanma sistemi.

TFT ekrandan sıcaklık ayarı; sıcaklık -1 °C ile +3 °C arasında ayarlanabilir.

Et, balık ve tavuk için ideal.

Taze tutma çekmeces hacmi: 85 litre.

Nem kontrol çekmeces

1 adet tamamen dışarı çekilebilir nem kontrol çekmeces, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.

Yumuşak kapanma sistemi.

Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir.

Sebze ve meyveler için ideal.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı E, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 182 kWh/yıl.

Ses seviyesi 40 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.

Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.


Maksimum kapı paneli ağırlığı 43 kg.

Bağılantı değerleri


Toplam bağılantı değeri 0.300 kW.

Bağılantı kablosu 3.0 m.

Kapak açılma açısı

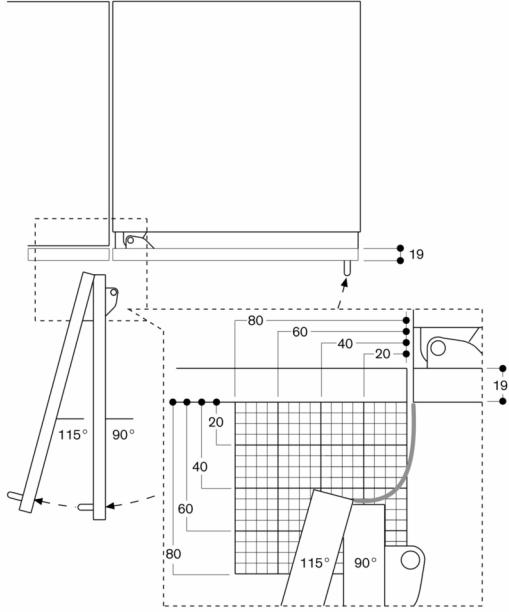


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

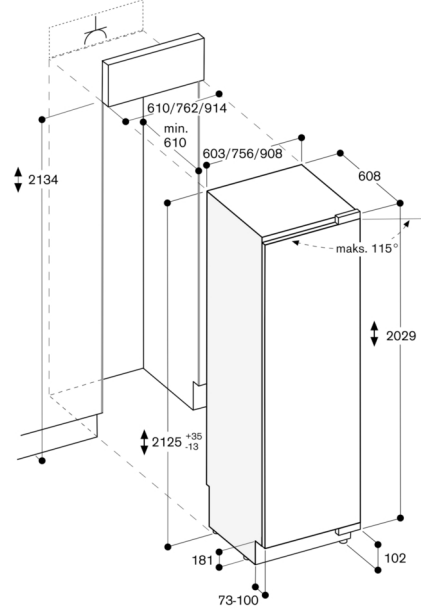

Maksimum kapı ön ölçüsü 3 mm'lik bir aralık için tasarlanmıştır.


Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

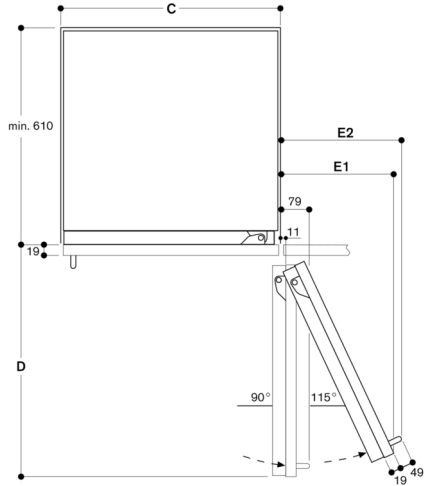

Niş genişliği C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

Detaylı Taban

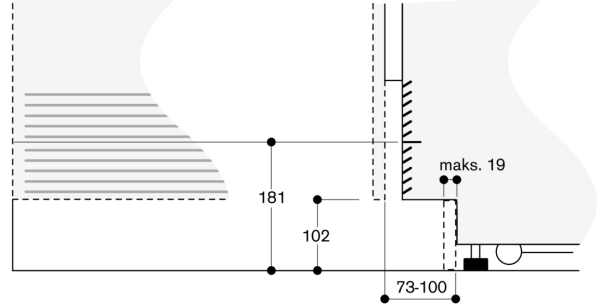

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm, maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.

