



RF200203



200 series
82 x 59.8 cm, soft close flat hinge
RF200203

RC 200 ile side by side kombine edilebilir.
Özel menteşe sistemi ile yumuşak ve kontrollü kapı kapanışı
Toplam hacim 106 litre

Teknik özellikler

20°'den itibaren yumuşak kapanma sistemi devreye girer.
Arıza uyarısı

Derin Dondurucu

Hızlı dondurma özelliği.
Sıcaklık aralığı ayarlanabilir.
4 yıldızlı derin dondurucu.
Dondurucu kapasitesi 7.4 kg /24 s.
Arıza durumunda 10 saat saklama süresi.
3 derin dondurma çekmeces.

Tüketim verileri


Enerji verimliliği sınıfı F, A ile G enerji sınıfı arasında.
Enerji tüketimi 224 kWh/yıl.
Ses seviyesi 38 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.
Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.
Maksimum kapı panel ağırlığı 14 kg.
Yükseklik ayarlı ayaklar.
Menfez yüksekliği 820mm yükseklikte 100-170 mm arası değiştirilebilir.
Menfez yüksekliği 870 mm yükseklikte 150-220 mm arası değiştirilebilir.
Cihazın arkasında bir havalandırma kanalı öngörülmesi gerekmektedir.
Ana prizler, cihazın montaj boşluğuna denk gelmemelidir.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 0.09 kW.
Fişli bağlantı kablosu 2.3 m

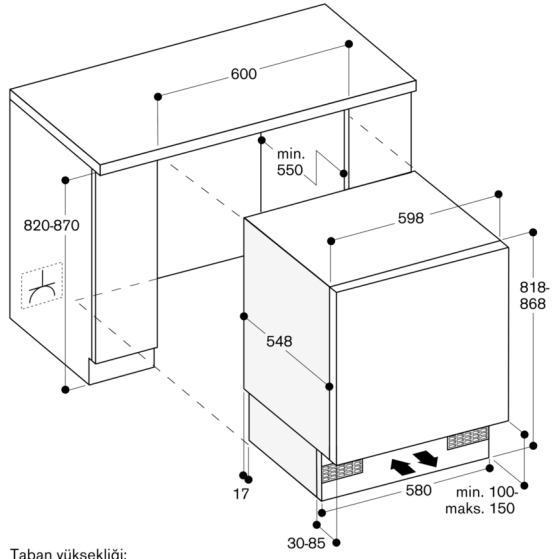

Taban yüksekliđi:
- 100 mm - 820 mm Niş yüksekliđi için
- 150 mm - 870 mm Niş yüksekliđi için

● — 60 — ●

