



RF287370



#### Vario derin dondurucu 200 serisi

177.5 x 56 cm

RF287370

– İki seçeneqli kapı açılış asistanı<

< aggenau Açık Bronz masif alüminyum  
elemanlar ile özel iç tasarım<

< ıcaık beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED

aydınlaltmalarGaggenau Açık Bronz masif  
alüminyum elemanlar ile özel iç tasarım

Kapı açma asistanı:

1. Bas aç kapı açma fonksiyonu

2. Ses tanıma asistanı ile kapı açma fonksiyonu

Güvenlikli cam raflar, masif alüminyum profilli

Masif alüminyum kulplu çekmeceler ve kademeli  
buzlu yüzey.

Entegre gözü rahatsız etmeyen sıcak beyaz LED  
yan aydınlaltmalar (3500 K).

Bölünmüş alanlar sayesinde raflara rahat ve  
direkt erişim.

RC 289 Soğutucu ile (Side-by-Side) kombine  
edilebilir

RW 282 Şarap iklim dolapları ile birlikte yan  
yana kombine edilebilir.

Özel menteşe sistemi ile yumuşak ve kontrollü  
kapı kapanışı

Toplam hacim 212 litre

#### Kullanım

Sıcaklık göstergeli elektronik kumanda.

Dokunmatik ekran.

#### Teknik özellikler

Dinamik soğuk hava dağılımı

20°den itibaren yumuşak kapanma sistemi  
devreye girer.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev  
ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home  
Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede  
Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)  
adresinden edinebilirsiniz.

#### Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile hızlı soğutma.

-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

4 yıldızlı derin dondurucu.

Dondurucu kapasitesi 14 kg /24 s.

Arıza durumunda 9 saat saklama süresi.

3 adet dondurucu çekmeces, 1 adeti ekstra  
geniş, çıkarılabilir.

3 tanesi alüminyum profil, 6 güvenlikli cam raf.  
Raflar çıkarılabilir.

#### Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı E, A ile G enerji sınıfı  
arasında.

Enerji tüketimi 235 kWh/yıl.

Ses seviyesi 35 dB (A) re 1 pW.

#### Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sola doğru, değiştirilebilir.


Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj  
yapılabilir.

Maximum dekorasyon panel ağırlığı 22 kg.

Side-by-side montaj için her cihaz ayrı bir niş  
içine planlanmalıdır.

#### Bağlantı değerleri

Bağlantı kablosu 2.3 m, fiş dahil.

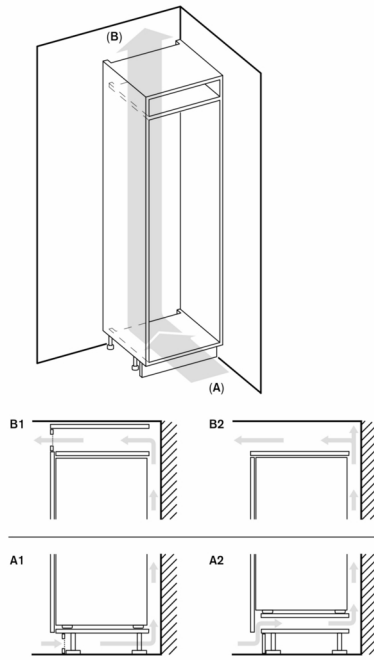

A: Hava girişi  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; havalandırma seçenekleri A1 veya A2

B: Hava çıkışı  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; havalandırma seçenekleri B1 veya B2

