



RF410304



beraberindeki aksesuarlar

1 x Bağlantı seti

Tercihe bağlı aksesuarlar

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

Vario derin dondurucu 400 serisi

213.4 x 45.7 cm

RF410304

– Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar

– Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlarPaslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar

Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar

İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<

. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum<

. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<

C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<

C modelleri ile aynı malzeme ve estetik:<

Cam raflar<

Masif antrasit alüminyum kapı rafları<

aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<

aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları<

FT dokunmatik ekran<

/IB:Font>

Kullanım

TFT dokunmatik ekran

Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Derin Dondurucu

Toplam hacim 240 litre

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.

-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

4 yıldızlı derin dondurucu.

Dondurucu kapasitesi 16 kg /24 s.

Arıza durumunda 6 saat saklama süresi.

4 güvenliqli cam raf, beyaz cam, 4 tanesi yükseklik ayarlı

2 adet tamamen dışarı çekilebilir çekmece, şeffaf ön yüzeyli

Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.

4 adet yükseklik ayarlı kapı rafı.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı E, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 246 kWh/yıl.

Ses seviyesi 42 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz mente

şe.

Kapı yönü sola doğru, değiştirilebilir.


Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

90° açı ile montaj yapılan durumlarda çekmecelere sınırlı erişim oluşur.

Maksimum kapı paneli ağırlığı 59 kg

Bağlantı değerleri


Bağlantı kablosu 3.0 m.

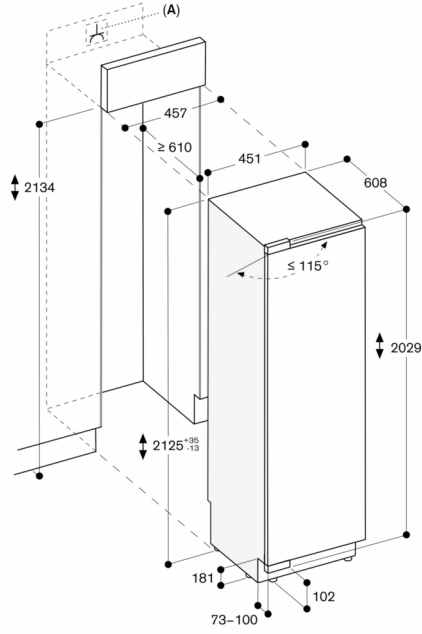

A: Priz
Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm açıklığı temel alır


Ölçüler mm cinsindendir

Kapak açılma açısı

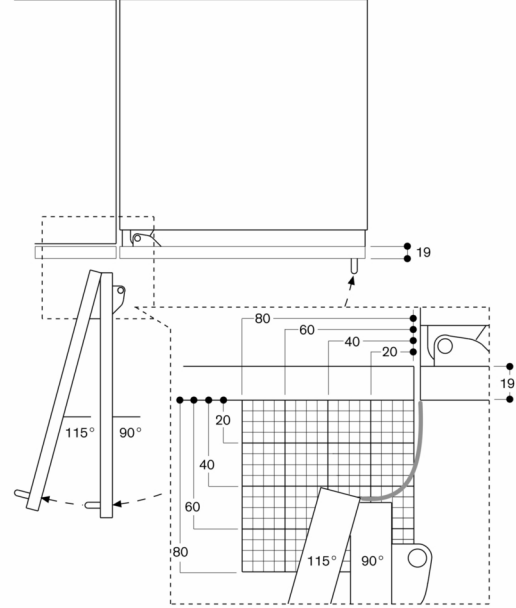

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir.
Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.


Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

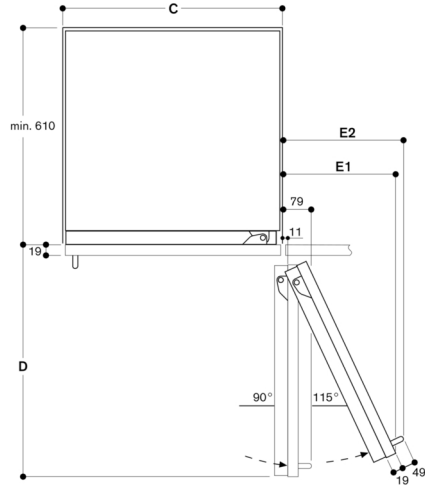

Niş genişliği C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

Detaylı Taban

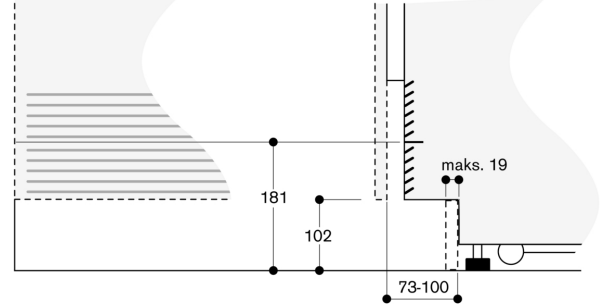

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm, maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.

