



RF463306



1 x Bağlantı seti

RA450012:

Water filter Vario 400

RA422610:

Doorpanel with handle

RA423140:

Yan kapamalar, uzun

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA428810:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 61 cm

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

RA464617:

Paslanmaz Çelik Havalandırma Menfezi, su

Vario derin dondurucu 400 serisi
212.5 x 60.3 cm, softClosing Düz Menteşe
RF463306

Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar
İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<
. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<
C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<
oğutucu ile uyum sağlayan iç tasarım ve malzemeler<
Cam raflar<
paslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<
ereceyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleşim<
uz küpleri, kırık buz ve soğuk su için aydınlatmalı su ve buz pınarı<
abit su bağlantılı entegre buz makinesi.<
u ve buz pınarı için yaklaşma sensörü ve aydınlatma<
FT dokunmatik ekran<
/IB:Font>
Kullanım
TFT dokunmatik ekran
Anlaşılabilir metin ekranı
Su ve buz pınarı için dokunmatik kumanda

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.
Yumuşak kapı kapanma sistemi.
Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.
Arıza ve açık kapı ikazları.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.
Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Derin Dondurucu

Toplam hacim 304 litre
No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.
-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.
4 yıldızlı derin dondurucu.
Dondurucu kapasitesi 18 kg /24 s.
Arıza durumunda 8 saat saklama süresi.
4 güvenli cam raf, beyaz cam, 2 tanesi yükseklik ayarlı
1 adet entegre parlak bitişli cam raf.
2 adet tamamen dışarı çekilebilir çekmece, şeffaf ön yüzeyli

Su ve Buz pınarı

Sıcak beyaz LED aydınlatma
Su ve buz pınarı aydınlatması ile dokunmatik kumanda aktive eden yaklaşma sensörü
Entegre sabit su girişi.
Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.
TFT ekranda doluluk göstergesi.
Entegre b

uz makinesi devre dışı bırakılabilir.
Yaklaşık buz küpü üretimi 1.4 kg/24 sa.
Buz küpü ve kırık buz alma imkanı.
Çıkarılabilir buz kovası kapasitesi, yaklaşık 3.2 kg.
Soğuk su kapasitesi yaklaşık 1.5 litre.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı F, A ile G enerji sınıfı arasında.
Enerji tüketimi 337 kWh/yıl.
Ses seviyesi 42 dB (A) re 1 pW.


Planlama notları

Düz menteşe.
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.
90° açı ile montaj yapılan durumlarda çekmecelere sınırlı erişim oluşur.
Maksimum kapı paneli ağırlığı 67 kg.
Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.
Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.



Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.
Bağlantı kablosu 3.0 m.
Su girişi.
2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.
2 ile 8 bar arası su basıncına uygun.

Kapak açılma açısı

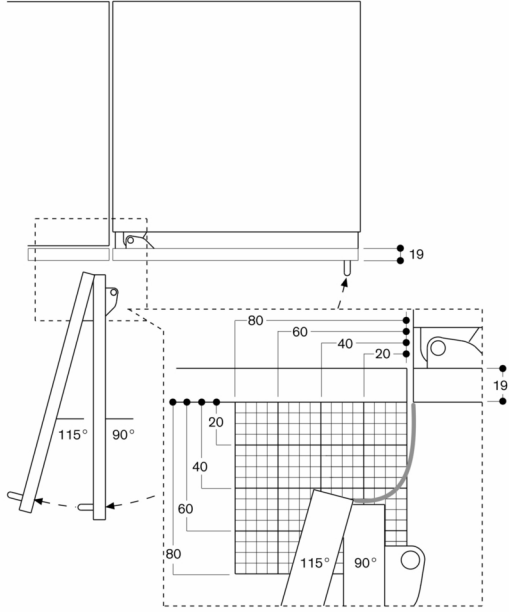


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

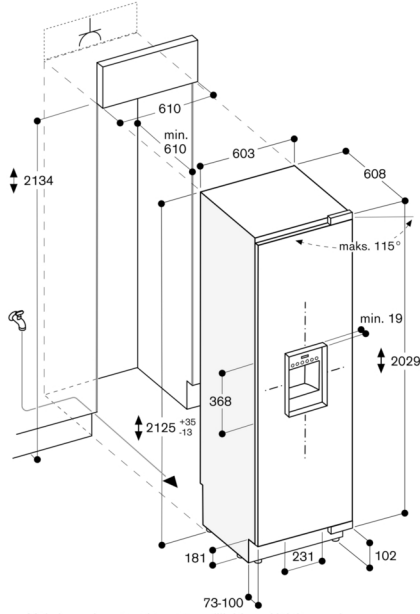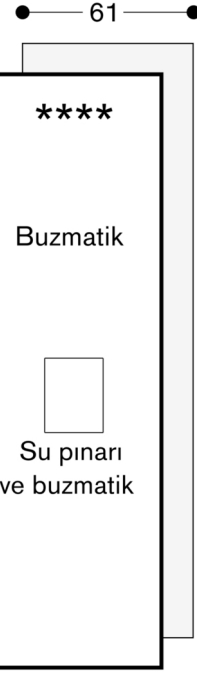

Maksimum kapı ön ölçüsü 3 mm'lik bir aralık için tasarlanmıştır.


Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

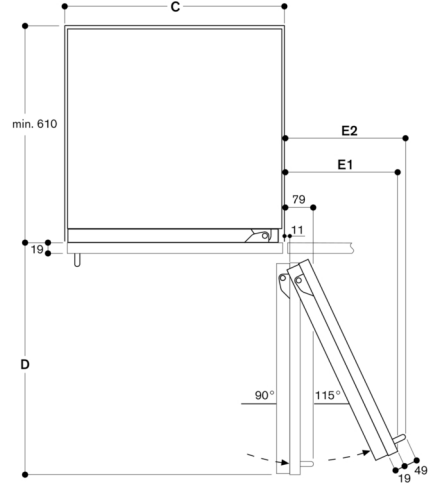

Niş genişliği	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutamağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

Detaylı Taban

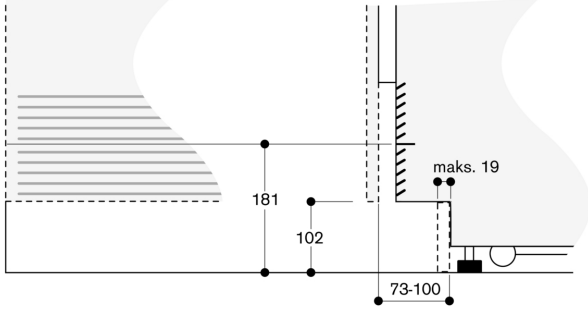

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm.
maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.