



RF463307



1 x Bağlantı seti

RA450012:  
Water filter Vario 400

RA422610:  
Doorpanel with handle

RA423140:  
Yan kapamalar, uzun

RA425110:  
Vario SS handle 1131 mm

RA428810:  
Paslanmaz çelik panel kulpuz 61 cm

RA460013:  
Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460020:  
Ön panel bağlantı parçası, uzun

RA464618:  
Paslanmaz çelik havalandırma menfezi

Vario derin dondurucu 400 serisi  
212.5 x 60.3 cm, softClosing Düz Menteşe  
RF463307

- Sabit su bağlantılı entegre buz makinesi  
- İki seçeneqli kapı açılış asistanı<  
< ıcaık beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar<  
< aslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar<  
< /IB:Font>Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar  
Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar  
İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<  
. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<  
oğutucu ile uyum sağlayan iç tasarım ve malzemeler<  
Cam raflar<  
C ve RF modellerindeki çekmeceler aynı yükseklikte tasarlanmıştır. Yan yana kurulumda, cam raflar ve kapı rafları aynı seviyede mükemmel şekilde hizalanır<  
aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<  
eredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleşim<  
abit su bağlantılı entegre buz makinesi.<  
u ve buz pınarı için yaklaşma sensörü ve aydınlatma<  
uz küpleri, kırık buz ve soğuk su için aydınlatmalı su ve buz pınarı<  
FT dokunmatik ekran<  
< /IB:Font>  
**Kullanım**  
TFT dokunmatik ekran  
Anlaşılabilir metin ekranı  
Su ve buz pınarı için dokunmatik kumanda

**Teknik özellikler**  
Dinamik soğutma.  
Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.  
Yumuşak kapı kapanma sistemi.  
Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.  
Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.  
Arıza ve açık kapı ikazları.  
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).  
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.  
Daha detaylı bilgiyi [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) adresinden edinebilirsiniz.

**Derin Dondurucu**  
Toplam hacim 304 litre  
No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.  
-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.  
Dondurucu kapasitesi 18 kg /24 s.  
Arıza durumunda 8 saat saklama süresi.  
4 yıldızlı derin dondurucu.  
2 adet tamamen dışarı çekilebilir çekmece, şeffaf ön yüzeyli  
1 adet entegre parlak bitişli cam raf.

**Su ve Buz pınarı**  
Sıcak beyaz LED aydınlatma  
Su ve buz pınarı aydınlatması ile dokunmatik kumandayı aktive eden yaklaşma sensörü  
Entegre sabit su gi


rişi.  
Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.  
TFT ekranda doluluk göstergesi.  
Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.  
Yaklaşık buz küpü üretimi 1.4 kg/24 sa.  
Buz küpü ve kırık buz alma imkanı.  
Çıkarılabilir buz haznesi kapasitesi, yaklaşık 3.2 kg.  
Soğuk su kapasitesi yaklaşık 1.5 litre.

**Tüketim verileri**  
Enerji verimliliği sınıfı F, A ile G enerji sınıfı arasında.  
Enerji tüketimi 337 kWh/yıl.  
Ses seviyesi 42 dB (A) re 1 pW.

**Planlama notları**  
Düz menteşe.  
Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.  
90° açı ile montaj yapılan durumlarda çekmecelere sınırlı erişim oluşur.  
Maksimum kapı paneli ağırlığı 67 kg.  
Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.  
Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

**Bağlantı değerleri**  
Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.  
Bağlantı kablosu 3.0 m.  
Su girişli.  
2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.  
2 ile 8 bar arası su basıncına uygun.

Kapak açılma açısı

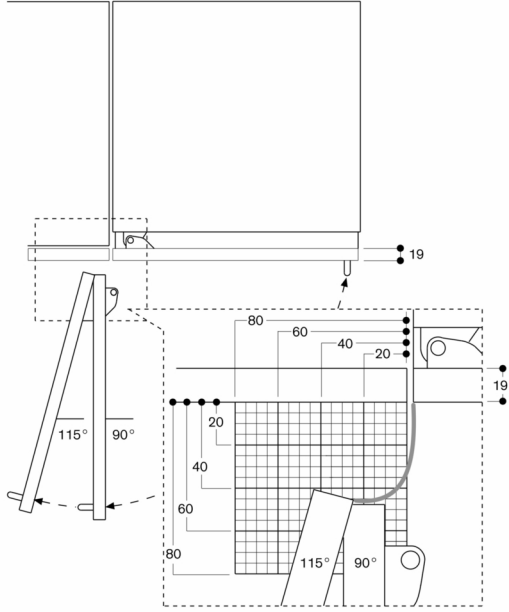

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.


61

\*\*\*\*

Buzmatik

Su pınarı  
ve buzmatik

Duvar mesafesi RB 472/RC/RF/RW

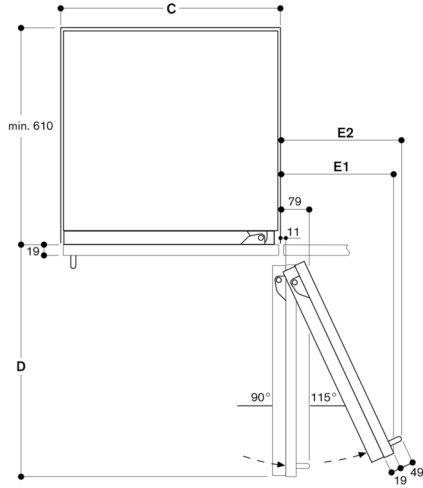


Niş genişliği

| C      | D      | E1     | E2     |
|--------|--------|--------|--------|
| 457 mm | 525 mm | 235 mm | 265 mm |
| 610 mm | 677 mm | 299 mm | 330 mm |
| 762 mm | 830 mm | 364 mm | 395 mm |
| 914 mm | 980 mm | 428 mm | 460 mm |

Çizim 19 mm'lik mobilya ön kalınlığına ve 49 mm'lik Gaggenau mobilya tutacağı yüksekliğine göre yapılmıştır.

Detaylı Taban

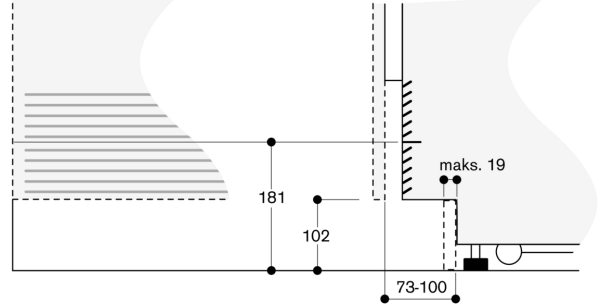

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm, maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.