



RVB497190



#### Tercihe bağı aksesuarlar

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

RA450012:

Water filter Vario 400

RVA438040:

Bottle support, oak wood, 1 pcs.

RVA450220:

Aktif kömür filtresi, 2 parça

#### Tercihe bağı aksesuarlar

RVA460000:

Installationskit side-by-side

RVA460020:

Backward compatibility kit SbS

RVA460900:

91,4 niş için Side by side kurulum kiti

RVA460910:

91,4 cm'lik niş için kurulum kiti

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA425910:

Vario SS handle 810 mm

RA460030:

RB için ön panel bağılantı parçası

RVA421920:

SS door with handle, 90.0 cm for RVB497

RVA423141:

Side trims, 3 mm

RVA428920:

RVB için kapı paneli kulpsuz

#### Soğutma ve dondurma kombinasyonu Vario

#### Cool Expressive Serisi

213.4 x 90 cm

RVB497190

Masif antrasit alüminyum kapı rafları

Toplam hacim 579 litre

#### Kullanım

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Cihazın çalışmasına yardımcı olmak için animasyonlu hızlı kılavuzlar.

#### Teknik özellikler

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

#### Dijital Özellikler

Uzaktan kontrol ve görüntüleme.

#### Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.

+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

#### Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.

4 yıldızlı derin dondurucu.

-16 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

Dondurucu kapasitesi 14 kg /24 s.

Arıza durumunda 19 saat saklama süresi.

Dondurucu hacmi: 197 litre.

#### Entegre buz makinesi

Sabit su girişi ile derin dondurucu bölümüne entegre buz makinesi.

Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.

Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.

#### Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı D, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 280 kWh/yıl.

Ses seviyesi 39 dB (A) re 1 pW.

#### Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.

Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

Su bağılantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.


Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

#### Bağılantı değerleri

Toplam bağılantı değeri 0.200 kW.

Bağılantı kablosu 3.0 m.


Su girişli.

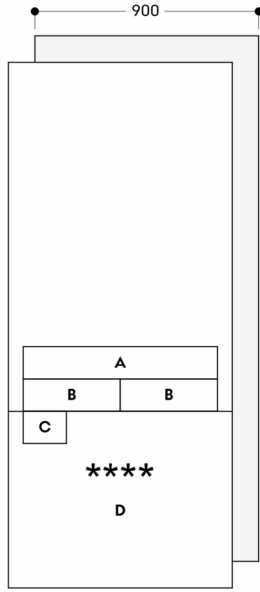

A: Soğutma çekmecesı  
B: Taze iklim çekmecesı  
C: Buz makinesi  
D: Çekmece

Ölçüler mm cinsindendir

Niş genişliği 900 mm

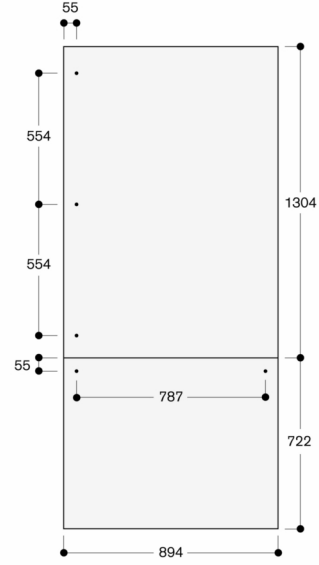


Kapak paneli kalınlığı 19 mm

Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir


Niş genişliği 900 mm

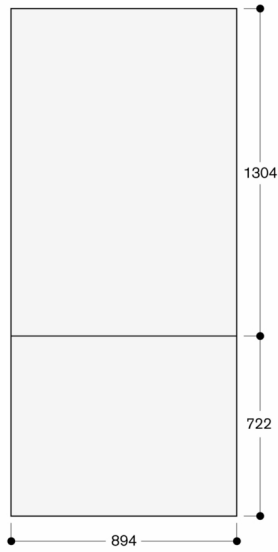

Kapak paneli kalınlığı 19 mm

Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

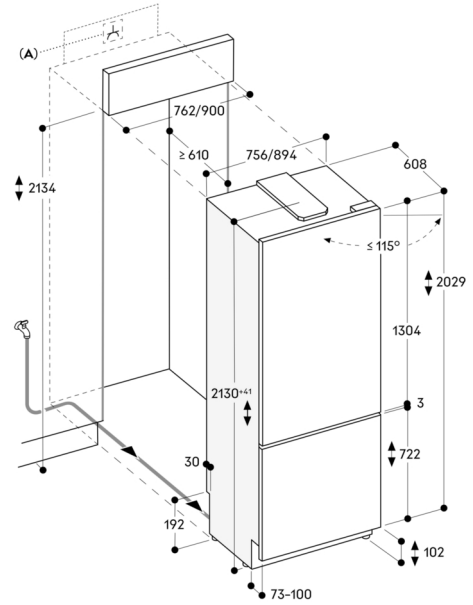


A: Elektrik bağlantısı

Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm boşluğu temel alır

Taban çitasının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir

Ölçüler mm cinsindendir


## RVY 497 / RVB 497 / RVC 497 / RVF 497 dahil yan yana kurulumun deęiřimi

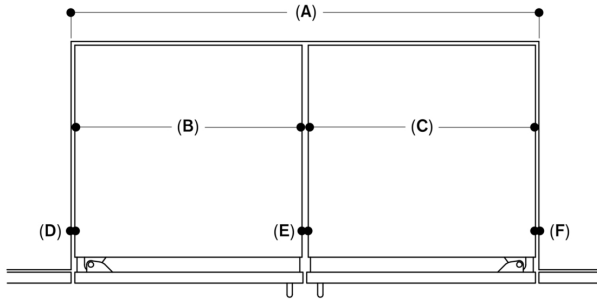

|                             |      |        |
|-----------------------------|------|--------|
| <b>A:</b> Niř genişlięi     | 1828 | ≤ 1676 |
| <b>B:</b> Cihaz 1 genişlięi | 894  | 894    |
| <b>C:</b> Cihaz 2 genişlięi | 894  | ≤ 756  |
| <b>D:</b> Sol boşluk        | 10   | 10     |
| <b>E:</b> Merkez boşluk     | 20   | 13     |
| <b>F:</b> Sağ boşluk        | 10   | 3      |

Ölçüler mm cinsindendir


## Yan yana kurulumun Vario cooling 400 serisi ile deęiřimi

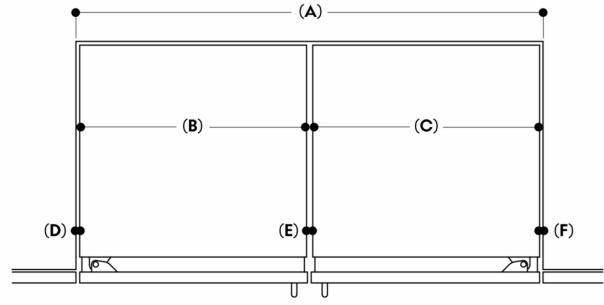

|                                                    |       |        |
|----------------------------------------------------|-------|--------|
| <b>A:</b> Niř genişlięi                            | 1828  | ≤ 1676 |
| <b>B:</b> Vario cooling Expressive cihaz genişlięi | 894   | ≤ 756  |
| <b>C:</b> Vario cooling 400 cihaz genişlięi        | ≤ 908 | ≤ 908  |
| <b>D:</b> Sol boşluk                               | 10    | 3      |
| <b>E:</b> Merkez boşluk                            | 13    | 6      |
| <b>F:</b> Sağ boşluk                               | 3     | 3      |


Ölçüler mm cinsindendir

## RVB 497 / RVC 497 / RVF 497'nin 914 mm'lik niře dönüşümü

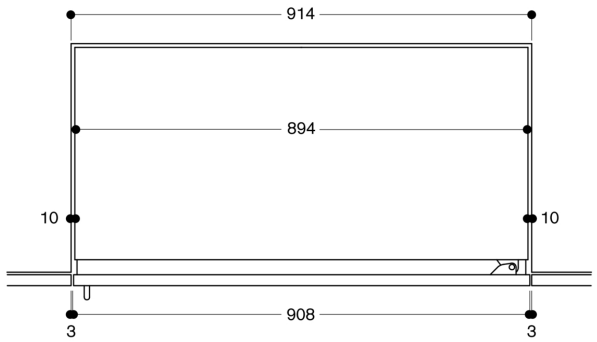

Ortaya çıkan 10 mm'lik yanıl boşluklar RVA 460 910 kurulum aksesuarlarında bulunan yan trim parçalarıyla kapatılabilir


Ölçüler mm cinsindendir

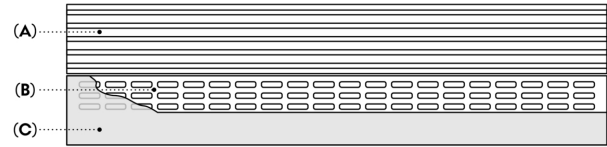

- A:** Hava girişleri ve atık hava çıkışları  
**B:** Süpürgelik alanındaki havalandırma açıklıkları  
**C:** Süpürgelik

Taban yükseklięi, standart montaj yükseklięine baęlı olarak 2" (50 mm) deęerine düşürülebilir  
 İlave havalandırmaı sağlamak için süpürgelik yükseklięi kapak ve zemin arası yükseklik ile eşleřecek řekilde azaltılmalıdır

## Kapak ve zemin arası mesafe alanı

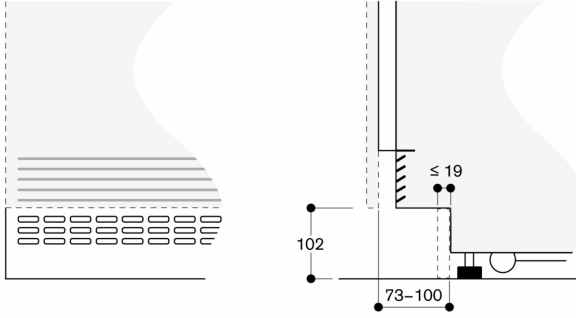


Standart kurulum yüksekliğini temel alır, kapak ve zemin arası yükseklik 102 mm'dir  
Taban çıkıntısının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir

Maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm

Ölçüler mm cinsindendir

## Buzdolabı-dondurucu kombinasyonu duvar boşluğu

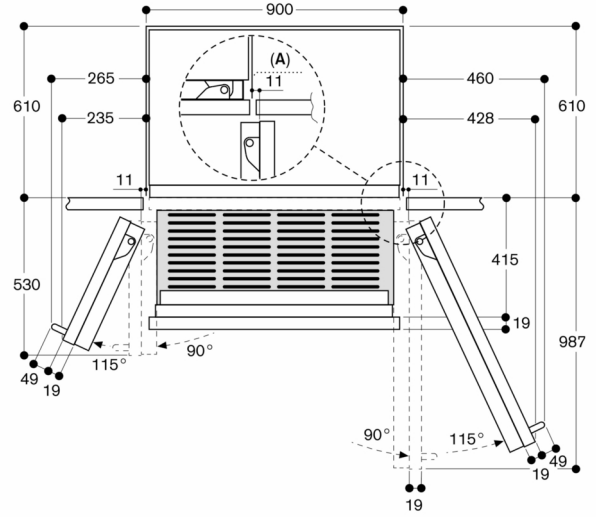


A: Niş

Boşluklar 19 mm'lik kapak paneli kalınlığını ve 49 mm yüksekliğe sahip bir Gaggenau tutamağı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir


## Münferit bir cihaz için kurulum nişi

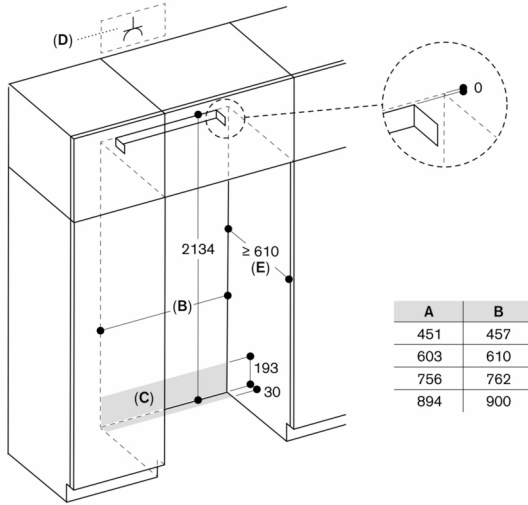

A: Cihaz genişliği  
B: Kurulum nişinin genişliği  
C: Su besleme hortumunu yönlendirmek için alan  
D: Priz  
E: Mutfak tasarımına göre kurulum nişi derinliği

Ölçüler mm cinsindendir

## Duvar boşluğu RVB / RVC / RVF / RVW

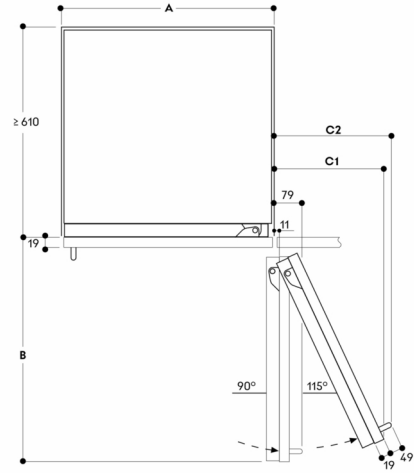


Niş genişliği

| A   | B   | C1  | C2  |
|-----|-----|-----|-----|
| 457 | 525 | 235 | 265 |
| 610 | 677 | 299 | 330 |
| 762 | 830 | 364 | 395 |
| 900 | 970 | 420 | 442 |

Çizim 19 mm kapı paneli kalınlığını ve 49 mm yüksekliğe sahip bir Gaggenau tutamağını temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

Kapak açılma açısı

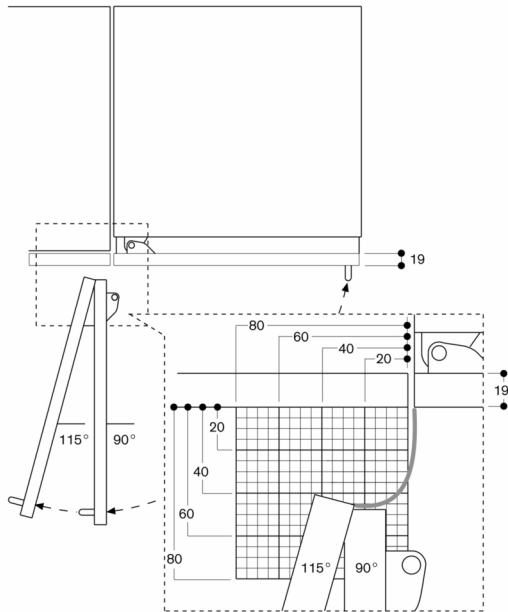

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.