



RVC497190



Tercihle bağı aksesuarlar

RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

RVA438040:

Bottle support, oak wood, 1 pcs.

RVA450220:

Aktif kömür filtresi, 2 parça

Tercihle bağı aksesuarlar

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

RVA421924:

SS door with handle 90 cm (35.5")

RVA423141:

Side trims, 3 mm

RVA428924:

SS door w/o handle 90 cm (35.5")

RVA460000:

Installationskit side-by-side

RVA460020:

Backward compatibility kit SbS

RVA460900:

91,4 niş için Side by side kurulum kiti

RVA460910:

91,4 cm'lik niş için kurulum kiti

RVA466900:

90 cm dolaplar için kapı yönü değişim ki

Soğutucu Vario Cool Expressive Serisi

213.4 x 90 cm

RVC497190

– Soğuğa duyarlı gıdaların saklanması için bile dört farklı iklim bölgesine sahip profesyonel tazelik sistemi.

Öne çıkan özellikler

İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<

. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum<

. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<

oplam hacim 622 litre<

/IB:Font>

Kullanım

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital Özellikler

Uzaktan kontrol ve görüntüleme.

Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.

+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

3 adet yükseklik ayarlı kapı rafı, 1 tanesi ekstra derin.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı D, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 159 kWh/yıl.

Ses seviyesi 38 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.


Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.


Bağlantı kablosu 3.0 m.

RVY 497 / RVB 497 / RVC 497 / RVF 497 dahil yan yana kurulumun deęiřimi

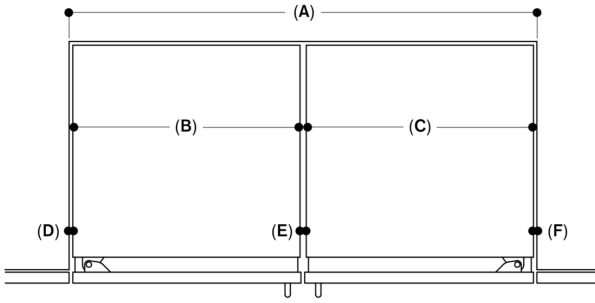

A: Niř genişlięi	1828	≤ 1676
B: Cihaz 1 genişlięi	894	894
C: Cihaz 2 genişlięi	894	≤ 756
D: Sol boşluk	10	10
E: Merkez boşluk	20	13
F: Sağ boşluk	10	3


Ölçüler mm cinsindendir

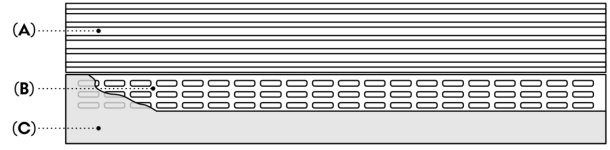

A: Hava girişleri ve atık hava çıkışları
B: Süpürgelik alanındaki havalandırma açıklıkları
C: Süpürgelik

Taban yükseklięi, standart montaj yükseklięine baęlı olarak 2" (50 mm) deęerine düşürülebilir. İlave havalandırma sağlamak için süpürgelik yükseklięi kapak ve zemin arası yükseklik ile eřleşecek şekilde azaltılmalıdır.

Kapak ve zemin arası mesafe alanı

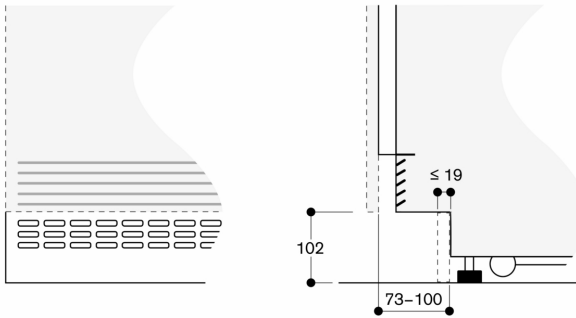


Standart kurulum yükseklięini temel alır, kapak ve zemin arası yükseklik 102 mm'dir.
Taban çıtasının yükseklięi 50 mm ölçüsüne indirilebilir.

Maksimum süpürgelik kalınlıęı 19 mm


Ölçüler mm cinsindendir

Münferit bir cihaz için kurulum niři

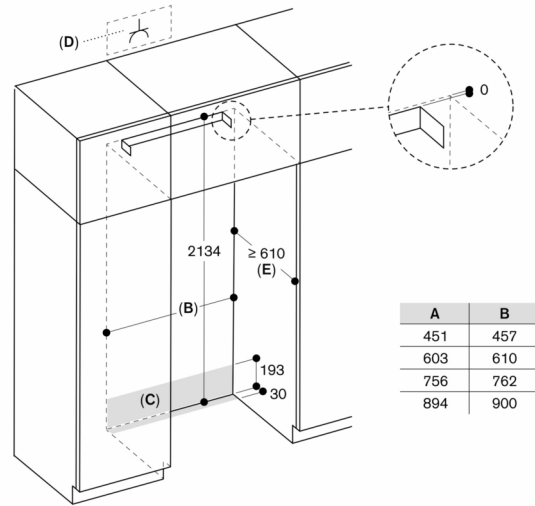

A: Cihaz genişlięi
B: Kurulum niřinin genişlięi
C: Su besleme hortumunu yönlendirmek için alan
D: Priz
E: Mutfak tasarımına göre kurulum niři derinlięi

Ölçüler mm cinsindendir

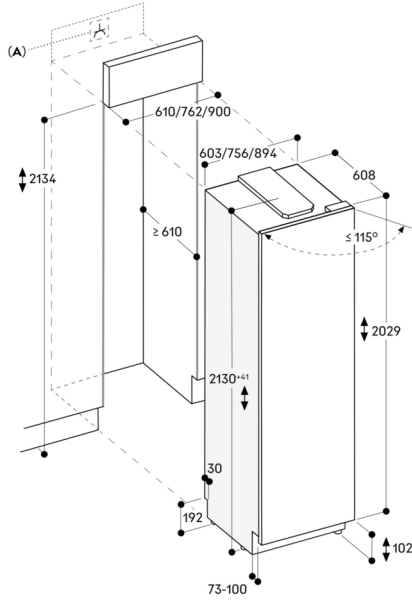


A: Elektrik bağlantısı

Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm açıklığı temel alır

Taban çitasının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir

Ölçüler mm cinsindendir

Niş genişliği 900 mm

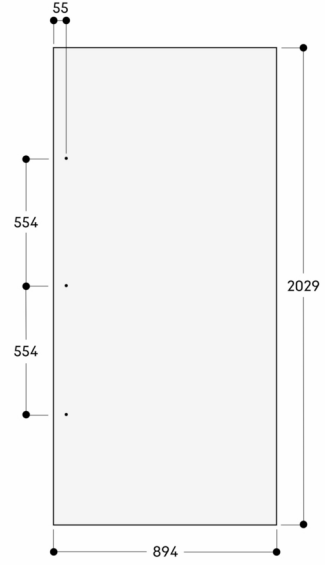


Kapak paneli kalınlığı 19 mm

Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir


Niş genişliği 900 mm

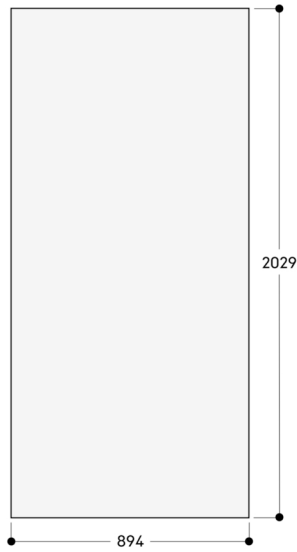

Kapak paneli kalınlığı 19 mm

Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

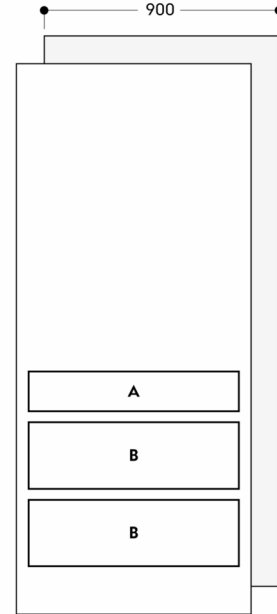


A: Soğutma çekmeces

B: Taze iklim çekmeces

Ölçüler mm cinsindendir

Duvar boşluğu RVB / RVC / RVF / RVW

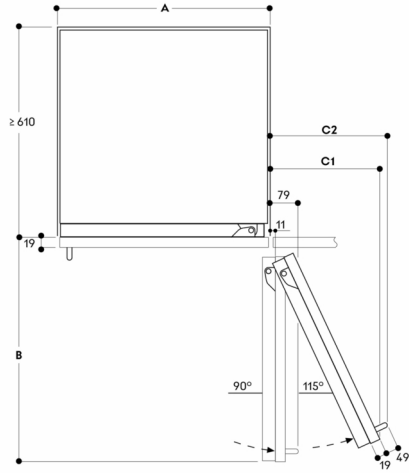


Niş genişliği

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Çizim 19 mm kapı paneli kalınlığını ve 49 mm yüksekliğe sahip bir Gaggenau tutamağını temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

Kapak açılma açısı

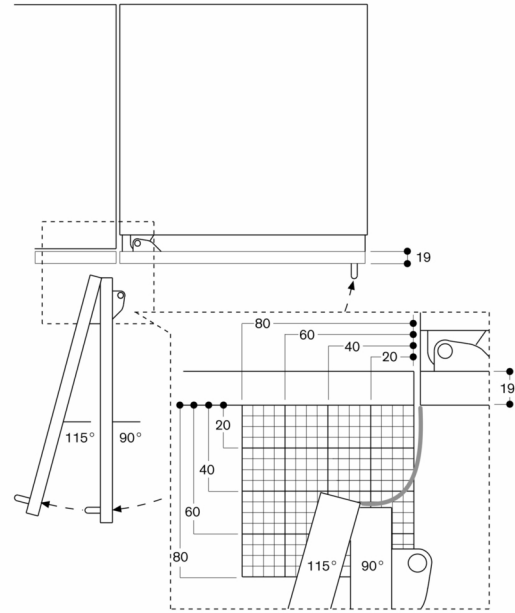

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulpuna bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.