



RVF497190



Tercihe bağı aksesuarlar

RA450012:

Water filter Vario 400

Tercihe bağı aksesuarlar

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA460020:

Ön panel bağılantı parçası, uzun

RVA421924:

SS door with handle 90 cm (35.5")

RVA423141:

Side trims, 3 mm

RVA428924:

SS door w/o handle 90 cm (35.5")

RVA460000:

Installationskit side-by-side

RVA460020:

Backward compatibility kit SbS

RVA460900:

91,4 niş için Side by side kurulum kiti

RVA460910:

91,4 cm'lik niş için kurulum kiti

RVA466900:

90 cm dolaplar için kapı yönü değişim ki

derin dondurucu Vario Cool Expressive Serisi
213.4 x 90 cm

RVF497190

- Çoklu kombinasyon seçenekleriyle ideal soğutucunuzu tasarlayın
- Gizli bir ekranla maksimum estetik
- Dondurma alanından ödün vermeden her zaman taze buz küplerinin tadını çıkarın
- Kulplara ihtiyaç duymadan kusursuz entegrasyon sağlayan kapı açma yardımcısı
- Hassas teknolojiyle değerli malzemelerinizi en iyi şekilde koruyun, dondurucu yanığınızı ve oksidasyonu azaltın

Öne çıkan özellikler

İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<

. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum<

. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<

oplam hacim 631 litre<

/IB:Font>

Kullanım

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital Özellikler

Uzaktan kontrol ve görüntüleme.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.

4 yıldızlı derin dondurucu.

-16 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

Dondurucu kapasitesi 29 kg /24 s.

Arıza durumunda 21 saat saklama süresi.

Yüksekliği değiştirilebilir 3 kapı rafı.

Entegre buz makinesi

Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.

Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfezine entegre.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı D, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 311 kWh/yıl.

Ses seviyesi 38 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sola doğru, değiştirilebilir.

Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

Su bağılantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.

Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

Bağılantı değerleri


Toplam ba

ğılantı değeri 0.300 kW.

Bağılantı kablosu 3.0 m.


Su girişli.

RVY 497 / RVB 497 / RVC 497 / RVF 497 dahil yan yana kurulumun değişimi

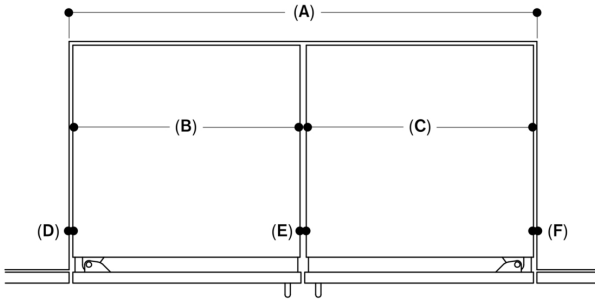

A: Niş genişliği	1828	≤ 1676
B: Cihaz 1 genişliği	894	894
C: Cihaz 2 genişliği	894	≤ 756
D: Sol boşluk	10	10
E: Merkez boşluk	20	13
F: Sağ boşluk	10	3


Ölçüler mm cinsindendir

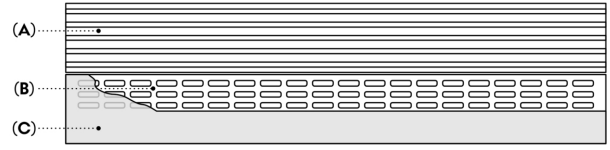

A: Hava girişleri ve atık hava çıkışları
B: Süpürgelik alanındaki havalandırma açıklıkları
C: Süpürgelik

Taban yüksekliği, standart montaj yüksekliğine bağlı olarak 2" (50 mm) değerine düşürülebilir. İlave havalandırmayı sağlamak için süpürgelik yüksekliği kapak ve zemin arası yükseklik ile eşleşecek şekilde azaltılmalıdır.

Kapak ve zemin arası mesafe alanı

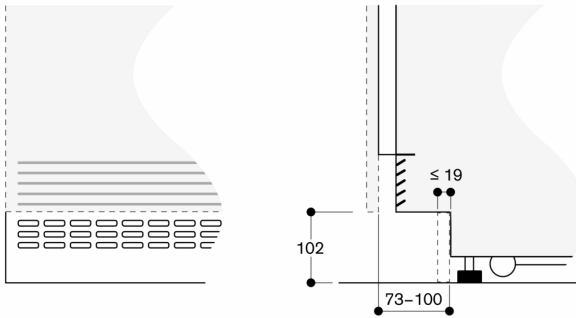


Standart kurulum yüksekliğini temel alır, kapak ve zemin arası yükseklik 102 mm'dir.
Taban çitasının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir.

Maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm

Ölçüler mm cinsindendir

Münferit bir cihaz için kurulum nişi

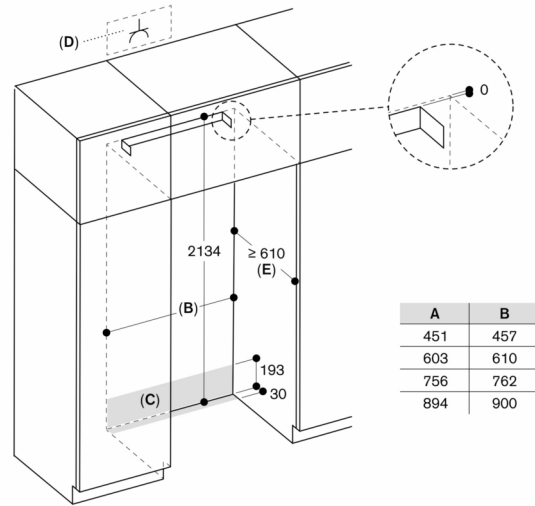


A	B
451	457
603	610
756	762
894	900

A: Cihaz genişliği
B: Kurulum nişinin genişliği
C: Su besleme hortumunu yönlendirmek için alan
D: Priz
E: Mutfak tasarımına göre kurulum nişi derinliği

Ölçüler mm cinsindendir


Niş genişliği 900 mm

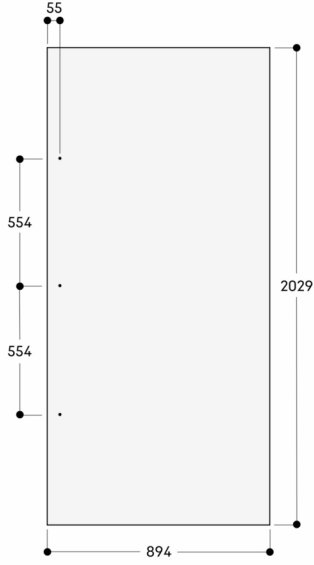

Kapak paneli kalınlığı 19 mm
Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır


Ölçüler mm cinsindendir

Niş genişliği 900 mm

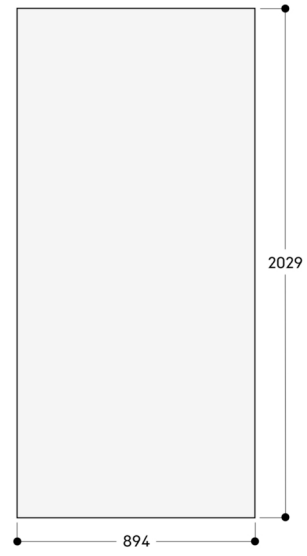

Kapak paneli kalınlığı 19 mm
Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

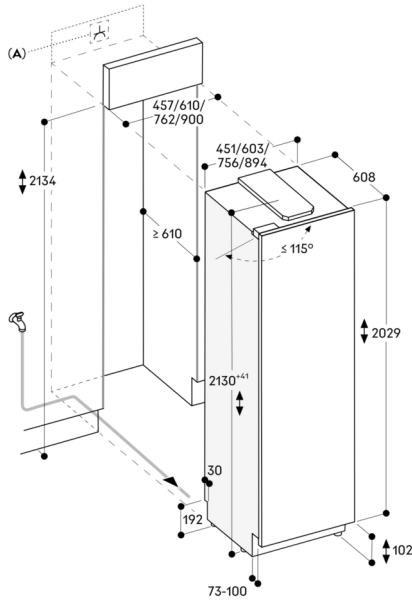


A: Elektrik bağlantısı

Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm açıklığı temel alır

Taban çantasının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir


Ölçüler mm cinsindendir

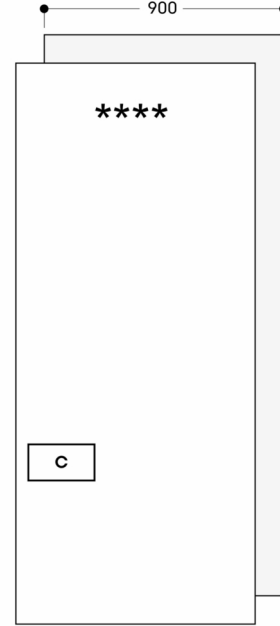

C: Buz makinesi

Ölçüler mm cinsindendir

Duvar boşluğu RVB / RVC / RVF / RVW

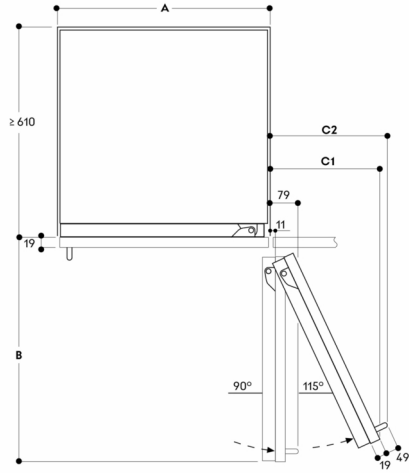


Niş genişliği

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Çizim 19 mm kapı paneli kalınlığını ve 49 mm yüksekliğe sahip bir Gaggenau tutamağını temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

Kapak açılma açısı

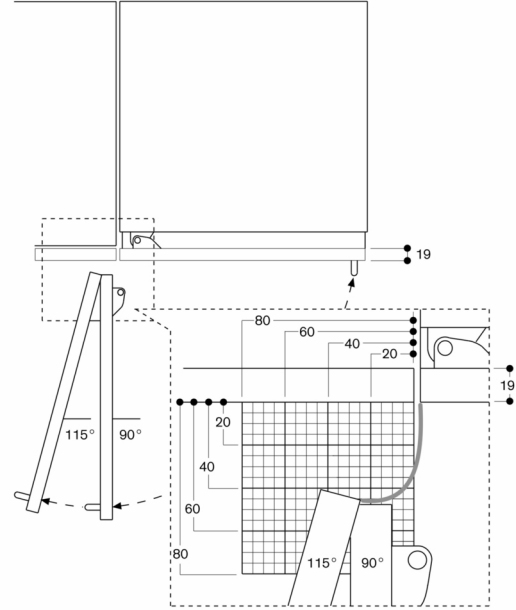

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulpalarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.