



RVW467170



Terciye bağı aksesuarlar

RVA450220:

Aktif kömür filtresi, 2 parça

RVA491660:

Extendable bottle tray, oak wood, RVW467

RVA493060:

Wine presenter, oak wood, 1 piece set

RVA494060:

şarap dolabı için ahşap sunum tepsisi

RVA495000:

Şarap Kadehi Tutucusu 45,7 / 61 cm için

RVA498660:

60 cm şarap dolabı için şişe desteği

Terciye bağı aksesuarlar

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

RA460020:

Ön panel bağlantı parçası, uzun

RVA420010:

Şarap dolabı için kapı kilidi

RVA421622L:

SS doorframe w handle left 61 cm (24")

RVA421622R:

SS doorframe w handle right 61 cm (24")

RVA423141:

Side trims, 3 mm

RVA428622:

SS doorframe w/o handle 61 cm (24")

RVA430000:

Screw hole cover set for RVW

RVA460000:

Installationskit side-by-side

RVA460020:

Backward compatibility kit SbS

RVA466610:

60 cm şarap dolabı için kapı yönü değiş

Ankastre Şarap Soğutucu Vario Cool Expressive Serisi

213.4 x 61 cm

RVW467170

Öne çıkan özellikler

Nem kontrolü

İki seçeneqli kapı açılış asistanı:<

. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum<

. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<

apasite 110 şişe (0,75/l standart şişelere göre).</IB:Font>

Kullanım

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Teknik özellikler

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital Özellikler

Uzaktan kontrol ve görüntüleme.

Özellikler

Toplam hacim: 401 litre.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı F, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 132 kWh/yıl.

Ses seviyesi 38 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı yönü sağa doğru, değiştirilebilir.


Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

2000 m deniz seviyesi üzerinde taşınamaz/çalıştırılmaz.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 0.300 kW.


Bağlantı kablosu 3.0 m.

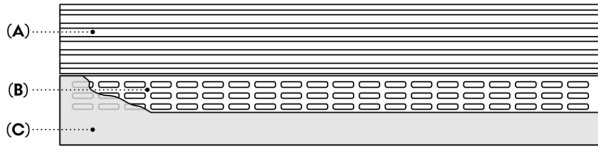

- A:** Hava girişleri ve atık hava çıkışları
B: Süpürgelik alanındaki havalandırma açıklıkları
C: Süpürgelik

Taban yüksekliği, standart montaj yüksekliğine bağlı olarak 2" (50 mm) değerine düşürülebilir
 İlave havalandırmayı sağlamak için süpürgelik yüksekliği kapak ve zemin arası yükseklik ile eşleşecek şekilde azaltılmalıdır

Kapak ve zemin arası mesafe alanı

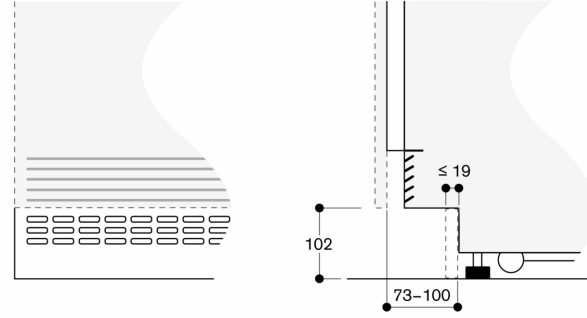


Standart kurulum yüksekliğini temel alır, kapak ve zemin arası yükseklik 102 mm'dir
 Taban çıkıntısının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir

Maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm


Ölçüler mm cinsindendir

Münferit bir cihaz için kurulum nişi

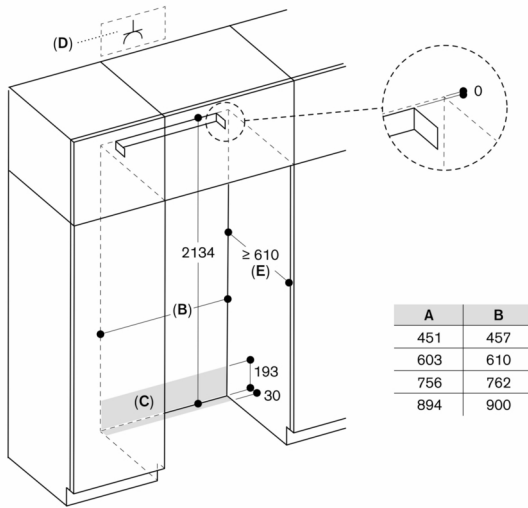

- A:** Cihaz genişliği
B: Kurulum nişinin genişliği
C: Su besleme hortumunu yönlendirmek için alan
D: Priz
E: Mutfak tasarımına göre kurulum nişi derinliği

Ölçüler mm cinsindendir

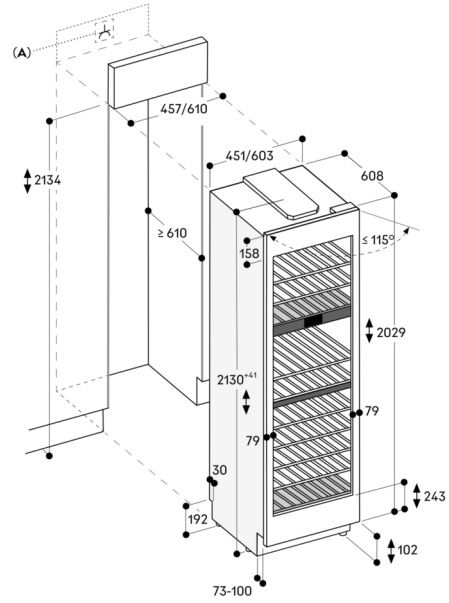


- A:** Elektrik bağlantısı

Maksimum kapak paneli boyutları 3 mm açıklığı temel alır

Taban çıkıntısının yüksekliği 50 mm ölçüsüne indirilebilir

Ölçüler mm cinsindendir


Niş genişliği 610 mm

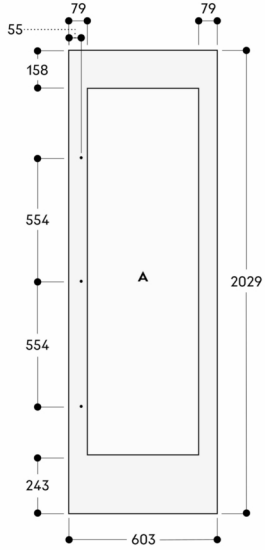

Kapak paneli kalınlığı 19 mm
Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır
A: Yanal çerçeve parçalarının genişliği 74 mm ila 82 mm arasında olabilir

Ölçüler mm cinsindendir


Niş genişliği 610 mm

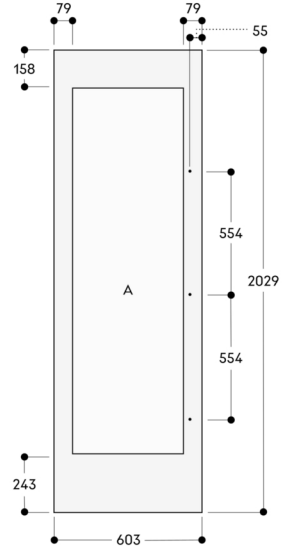

Kapak paneli kalınlığı 19 mm
Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır
A: Yanal çerçeve parçalarının genişliği 74 mm ila 82 mm arasında olabilir


Ölçüler mm cinsindendir

Niş genişliği 610 mm

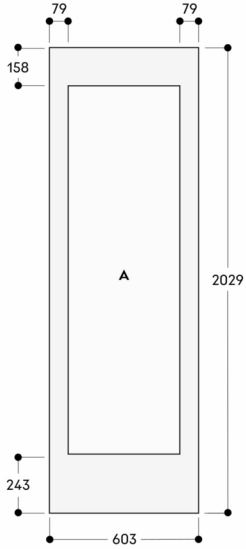

Kapak paneli kalınlığı 19 mm
Maksimum kapak paneli boyutları tek nişi temel alan 3 mm açıklığı temel alır
A: Yanal çerçeve parçalarının genişliği 74 mm ila 82 mm arasında olabilir


Ölçüler mm cinsindendir

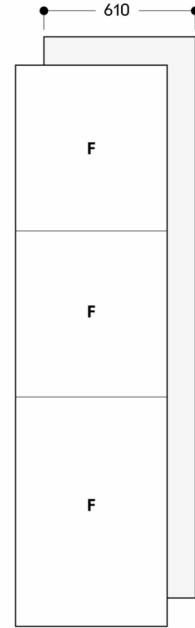

F : Şarap

Ölçüler mm cinsindendir

Duvar boşluğu RVB / RVC / RVF / RVW

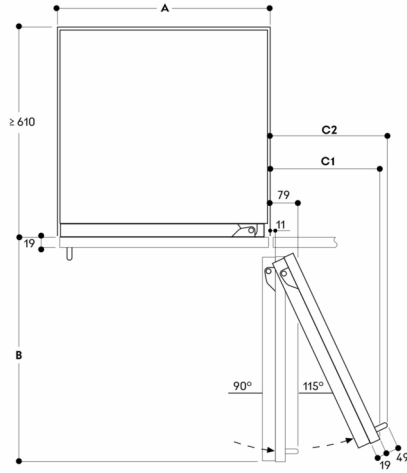


Niş genişliği

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Çizim 19 mm kapı paneli kalınlığını ve 49 mm yüksekliği sahip bir Gaggenau tutamağını temel alır

Ölçüler mm cinsindendir

Şişe saklama

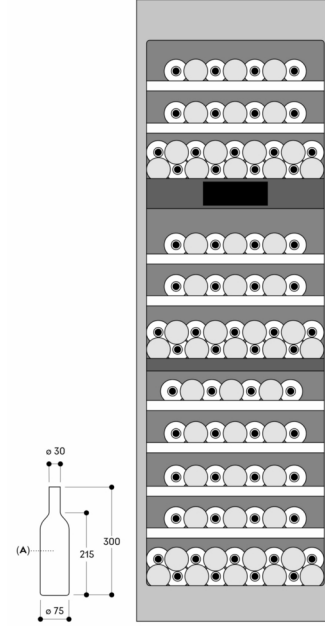


Magnum şişelerinin (1,5 litre) depolanması için tüm seviyeler uygun

A: 0,75 litre

Ölçüler mm cinsindendir

Şişe saklama

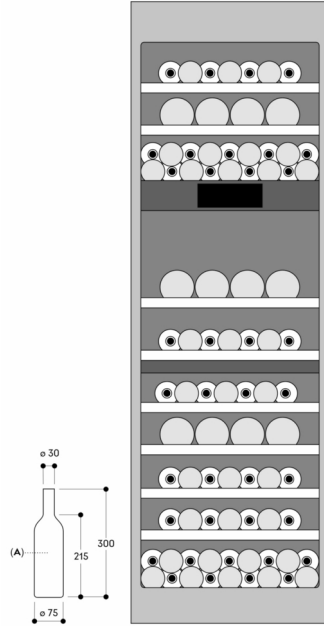


Magnum şişelerinin (1,5 litre) depolanması için tüm seviyeler uygun

A: 0,75 litre

Ölçüler mm cinsindendir

Kapak açılma açısı

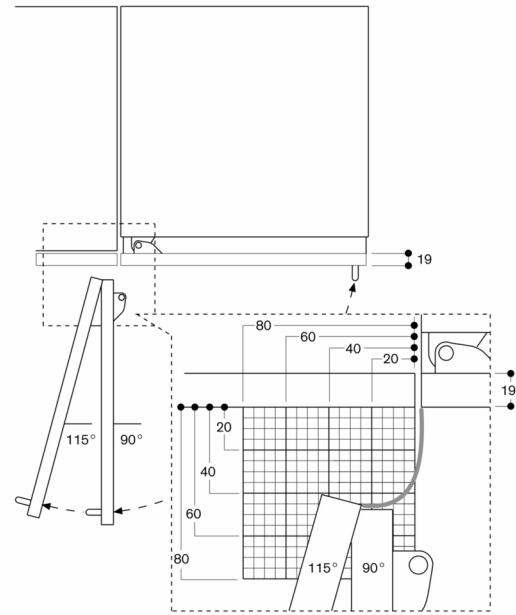

Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulplarına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.