



RY492305



RA430100:

Kapaklı saklama kabı, antrasit

RA450012:

Water filter Vario 400

RA425910:

Vario SS handle 810 mm

RA428912:

Paslanmaz çelik panel kulpsuz 91,4 cm

RA460000:

Energystar Kit Installation SxS

RA460013:

Extreme Kit Heating Kit 230V (EU)

RA460030:

RB için ön panel bağlantı parçası

RA464913:

Filtreli çelik menfez, 91.4cm, RB 492

RA421912:

Doorpanel with handle

RA423340:

Yan Kapamalar, 2 parça RB için

RA425110:

Vario SS handle 1131 mm

Vario soğutucu ve derin dondurucu

kombinasyonu 400 serisi

212.5 x 90.8 cm, softClosing Düz Menteşe

RY492305

- Sabit su bağlantılı entegre buz makinesi
- Antrasit dondurucu bölmeleri ile sürgülü derin dondurucu çekmeces
- Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar
- Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar
- Paslanmaz çelik iç gövde ile antrasit masif alüminyum elemanlar

Sıcak beyaz ve gözü rahatsız etmeyen LED aydınlatmalar

İki seçenekli kapı açılış asistanı:<

. Bas-aç fonksiyonu ile kulpsuz mutfak tasarımına mükemmel uyum 2. Çek-aç fonksiyonu ile tutma kollu kullanımda kolaylık<

aslanmaz çelik kapı iç yüzeyi<

aflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve

esnek yerleştirilebilen kapı rafları<

asif antrasit alüminyum kapı rafları<

ıcaklık kontrollü taze tutma çekmeces

abit su bağlantılı entegre buz makinesi.<

simetrik bölünmüş cam raf, yüksekliği

ayarlanabilir<

ntrasit dondurucu bölmeleri ile sürgülü derin dondurucu çekmeces<

FT dokunmatik ekran<

/IB:Font>

Kullanım

TFT dokunmatik ekran

Anlaşılabilir metin ekranı

Teknik özellikler

Toplam hacim 552 litre

Dinamik soğutma.

Otomatik buz çözme fonksiyonu ile buz oluşumu engellenir.

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Aktif karbon hava filtresi.

Dinlenme modu, Star-K sertifikasyonu.

Dinlenme modu aktifken, cihaz yalnızca tutma kolu ile açılabilir.

Arıza ve açık kapı ikazları.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede

Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com

adresinden edinebilirsiniz.

Soğutma

No-frost teknolojisi ve hızlı soğutma.

+2 °C ile +8 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

1 asimetrik bölünmüş cam raf, yüksekliği ayarlanabilir.

Raflar için neredeyse görünmez ray sistemi ve esnek yerleştirilebilen kapı rafları.

6 adet yükseklik ayarlı kapı rafı, 2 tanesi ekstra derin

1 adet güvenli cam raf, beyaz cam, yükseklik ayarlı.

1 adet entegre parlak bitişli cam raf.

Soğutucu toplam hacmi: 386 litre.

Taze tutma çekmeces

1 adet tamamen dışarı çekilebilir taze tutma çekmeces

, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.

Yumuşak kapı kapanma sistemi.

Sıcaklık manuel olarak ayarlanabilir.

Et, balık ve tavuk için ideal.

Nem kontrol çekmeces

1 adet tamamen dışarı çekilebilir nem kontrol çekmeces, şeffaf ön yüzeyli ve aydınlatmalı.

Yumuşak kapanma sistemi.

Nem oranı manuel olarak ayarlanabilir.

Sebze ve meyveler için ideal.

Derin Dondurucu

No-frost teknolojisi ile -30 °C'de hızlı dondurma.

-14 °C ile -24 °C arası sıcaklık ayarlanabilir.

Dondurucu kapasitesi 14 kg /24 s.

Arıza durumunda 13 saat saklama süresi.

4 yıldızlı derin dondurucu.

2 adet tamamen dışarı çekilebilen çekmece.

2 adet sıcak beyaz LED spot ile iç aydınlatma.

Dondurucu hacmi: 166 litre.

Entegre buz makinesi

Sabit su girişi ile derin dondurucu bölmesine entegre buz makinesi.

Sabit su girişi için partikül filtresi, havalandırma menfetine entegre.

TFT ekranda doluluk göstergesi.

Entegre buz makinesi devre dışı bırakılabilir.

Yaklaşık buz küpü üretimi 1.6 kg/24 sa.

Çıkarılabilir buz haznesi kapasitesi, yaklaşık 3 kg.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı F, A ile G enerji sınıfı arasında.

Enerji tüketimi 415 kWh/yıl.

Ses seviyesi 42 dB (A) re 1 pW.

Planlama notları

Düz menteşe.

Kapı açılma açısı 115°, 90° olarak montaj yapılabilir.

Su bağlantısı için kapatma vanası cihazın yanında planlanmalı ve daima erişebilir olmalıdır.

Eğer su basıncı 0,8 MPa (8 bar)'ı geçiyorsa su tesisatı ve hortum seti arasına basınç boşaltma musluğu planlayınız.

Bağlantı değerleri


Bağlantı kablosu 3.0 m.

Su girişi.


2.0 m su hortumu, 3/4 " bağlantı ile.

2 ile 8 bar arası su basıncına uygun.

Kapak açılma açısı

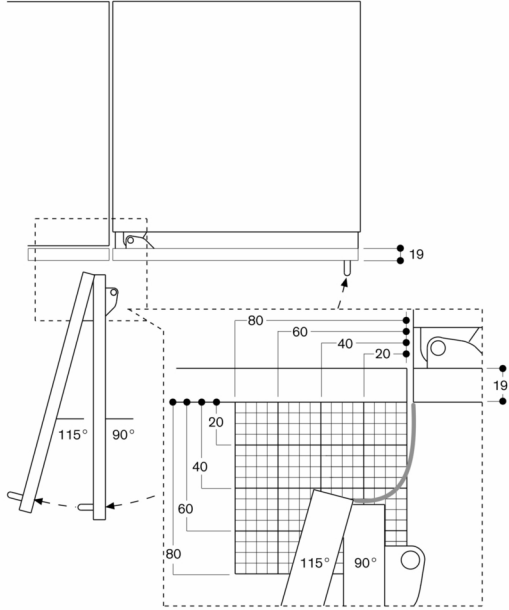


Birleşme yolu ve yan mobilyaya veya mobilya kulpına bu nedenle oluşan mesafeler ön kalınlığa bağlı olarak çizimden kaldırılabilir. Çizimde, mobilya ön kalınlığı 19 mm olarak kabul edilmiştir.

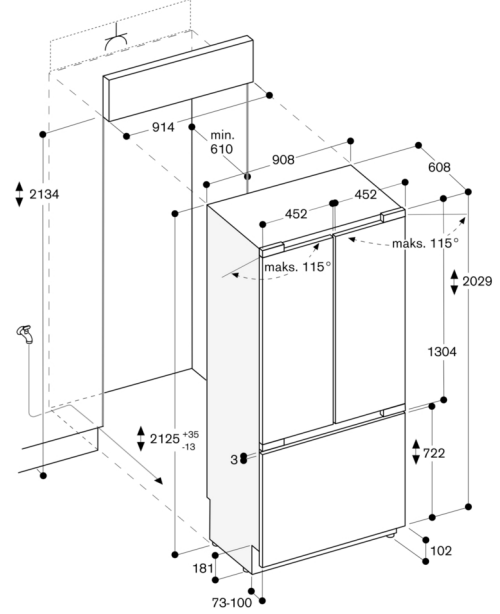


Maksimum kapı ön ölçüsü 3 mm'lik bir aralık için tasarlanmıştır.

Detaylı Taban

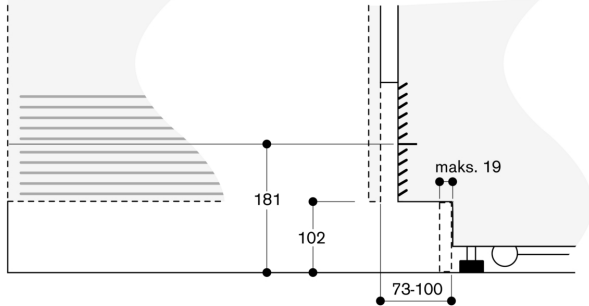

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm. maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.

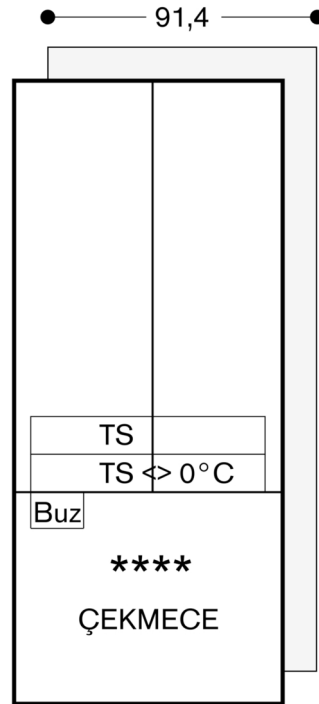

TS

TS < 0°C

Buz

ÇEKMECE