


S1ZMX09812

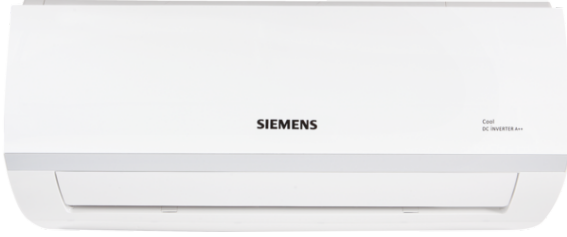

Donanım

Teknik bilgiler

Ortamdan sıcaklığı çekme özelliğine sahip gaz : R410A
Nem alma performansı (l/h) : 1,0
İç kısma ait gürültü gücü (yüksek/alçak) : 22.0 / 40.0DB
Net ağırlık (kg) : 7,000
Cihaz ölçüsü (mm) : 302 x 717 x 193
Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 385 x 310 x 945
EAN numarası : 4242003822470
Frekans (Hz) : 50



S1ZMX09812

Donanım

- Soğutma kapasitesi : 8690 BTU/h
- Isıtma kapasitesi :7875 BTU/h
- Heat-Pump ısıtma
- Fonksiyonlar: Otomatik, Nem giderme, Donmaya karsi koruyucu, Follow me, Isıtma, Sogutma, Sleep
- 3 kademeli ve otomatik fan hızı (otomatik-düşük-orta-yüksek)
- Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
- Otomatik yada manuel hava dağıtımı için kanatçıkların isteğe göre ayarlanması
- Otomatik dikey hava salınım
- Çekilen enerji: Isıtma 1330 W, Soğutma 1270 W
- Frekans/voltaj: 50 hz / 220 - 240 V
- Nem alma kapasitesi : 1 l/h
- Kapalı mekan sıcaklık ayarı aralığı 17 C - 30 C
- Zaman ayarı 0-24 saat arası
- Uzaktan kumanda
- İç Ünite Ses seviyesi :düşük hızda 22 dB/ yüksek hızda 40 dB
- İç ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 71.7 cmx30.2 cmx19.3 cm
- Net ağırlık İç ünite: 7 kg
- Dış ünite Boyutlar (GxYxD) cm: 77 cmx55.5 cmx30 cm
- Dış Ünite Ses seviyesi : 55 dB
- Net ağırlık dış ünite: 26.6 kg
- Gaz tipi: R410A
- Rotary kompresör
- Wi-Fi özelliği
- Eco mod(ekonomik mod)
- Self Cleaning (otomatik iç ünite temizleme özelliği)
- Follow-me (Takip et tuşu)
- High density filter (Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre)
- Isıtmalı-soğutmalı duvar tipi mono split klima, iç ünite
- 1 W standby özelliği
- Self-diagnosis and Auto-protection (hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu)
- Auto Restart Function (elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği)
- Temp Compensation (ısı eşitleme sistemi)
- Refrigerant leakage Detect (Soğutucu gaz kaçağı tespiti)
- 12 Grades Indoor Fan Speeds (12 farklı iç ünite fan hızı)
- Louver Position Memory Function (üfleme konum ayarı)
- 5 Grades Outdoor Speeds (5 farklı dış ünite fan hızı)
- Turbo çalışma (soğutmada)
- Buz çözme özelliği
- Kompresörü koruyan 3 dk.lık gecikmeli çalışma
- Cold Catalyst Filter
- Fan hızı ayarı
- Two-Direction air vane Tech. (iki yönlü üfleme tekniği)