


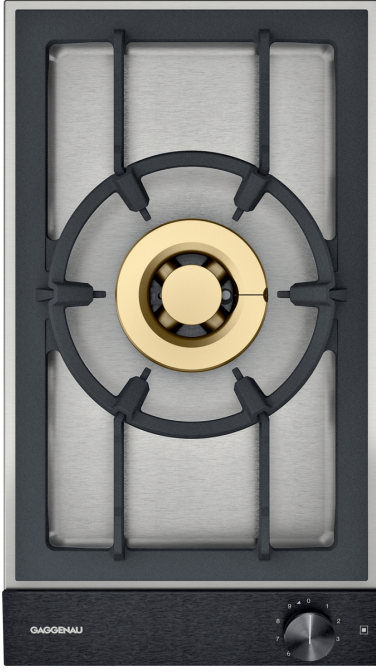

VG231120F

beraberindeki aksesuarlar

1 x Wok ocak halkası

Tercihe bağlı aksesuarlar

VD200020:

ocak aksesuari

Tercihe bağlı aksesuarlar

VV200010:

ocak aksesuari

VV200020:

ocak aksesuari

Vario Gazlı Domino Ocak 200 serisi

28 cm, Sıvı gaz 28-37 mbar

VG231120F

- 9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü
- Rahat ve emniyetli kullanım sağlayan kumanda paneli
- Masif pürüzsüz yüzeyli döküm tava destekleri
- Profesyonel mutfaklarda kullanılan masif piring çoklu alev halkası
- Toplam güç 5.8 kW'a kadar 200 serisi diğer Vario cihazlarla uyumlu şekilde bir araya getirilebilir

Rahat ve emniyetli kullanım sağlayan kumanda paneli

9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü

Profesyonel mutfaklarda kullanılan masif piring çoklu alev halkası

Toplam güç 5.8 kW'a kadar

Piştirme alanları

1 adet çoklu alev halkalı Wok ocak gözü (300 W – 5800 W), max. ø 30 cm tencere için uygundur.

Kullanım

Piştirme alanı ve güç seviyeleri göstergeli aydınlatma kumanda düğmeleri.

Entegre kumanda paneli.

Tek elle kullanım.

Otomatik hızlı ateşleme.

Cihaz kapağının kapatılması durumunda ızgara kolaylıkla ters çevrilebilir

Özellikler

Döküm ızgara.

Piring alev halkaları.

Güvenlik

Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Ardıl ısı göstergesi.

Çalışma göstergesi.

Planlama notları

20 mbar'lık doğalgaz enjektörleri yedek parça olarak sipariş edilebilir.

Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir.

Cihazın yan duvarlar ile mesafesi min 150 mm olmalı ya da ısı izolasyonu öngörülmelidir.


11 kW üzeri bağlantılarda Gazlı ocaklar mevcut ülke şartnamalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca mekan büyüklüğü, davlumbaz havalandırma metodu ve performansı cihaz güçleri ile orantılı olmalıdır. 11 kW üzeri güçlerde davlumbaz ve ocak arasındaki mesafe en az 70 cm olmalıdır. Cihaz ağırlığı: yaklaşık 11.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri : Gazlı ocak 5.8 kW.

Elektrik bağlantı değeri 10.0 W.

Fişli kablo uzunluğu 1.5 m.

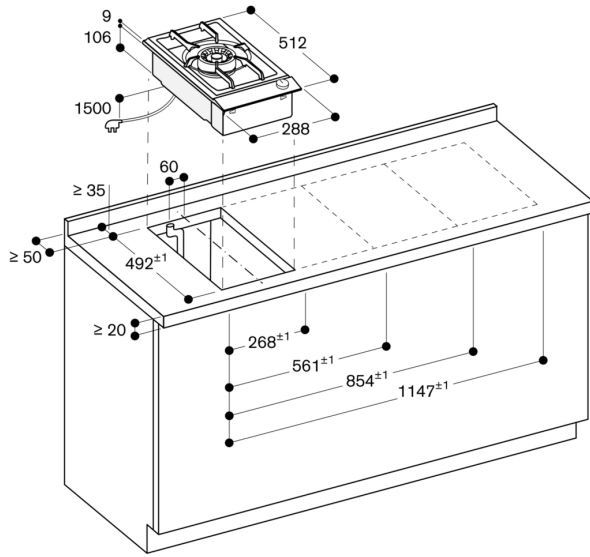

Cihaz kesiti ile yan duvar arasındaki asgari mesafe 150 mm.

Ölçüler mm cinsindendir

