



VG295150F

beraberindeki aksesuarlar

1 x Wok ocak halkası

Gazlı ocak 200 serisi
90 cm, Sıvı gaz 28-37 mbar
VG295150F

- 9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü
 - Rahat ve emniyetli kullanım sağlayan kumanda paneli
 - Masif pürüzsüz yüzeyli döküm tava destekleri
 - Profesyonel mutfaklarda kullanılan masif piring çoklu alev halkası
 - Tam olarak istenilen ve tekrarlanabilen alev büyüklüğünü sağlayabilme imkanı
- Rahat ve emniyetli kullanım sağlayan kumanda paneli
9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü
Profesyonel mutfaklarda kullanılan masif piring çoklu alev halkası
Kesintisiz yüzeyli döküm ocak ızgaraları
Çoklu alev halkalı 5 ocak gözünde maksimum 17.8 kW güç

Pişirme alanları

1 çoklu alev halkalı Wok (300 W – 5800 W), max. ø 32 cm'lik tencere için uygundur.
2 normal göz iki alev halkalı (170 W – 4000 W), max ø 28cm büyüklüğündeki tencere için uygundur.
2 normal göz iki alev halkalı (170 W – 2000 W), max ø 28 cm'lik pişirme kapları için uygundur.

Kullanım

Pişirme alanı ve güç seviyeleri göstergeli aydınlatma kumanda düğmeleri.
Entegre kumanda paneli.
Tek elle kullanım.
Otomatik hızlı ateşleme.

Özellikler

3 parçalı döküm ocak ızgaraları, düz ve sürekli bir yüzey sunar.
Piring alev halkaları.

Güvenlik

Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi
Ardıl ısı göstergesi.
Çalışma göstergesi.



Planlama notları

20 mbar'lık doğalgaz enjektörleri yedek parça olarak sipariş edilebilir.
Ara tabana gerek yoktur.
Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir.
Arka yüzey ısıya dayanıklı olmalıdır, izolasyon ve kenar bitiş malzemeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.
Montaj için gerekli mutfak alt dolap modülü 90cm olmalıdır.
Ahşap veya ısıya hassas yüzeyler ile min 300 mm aralık olmalıdır ya da bir izolasyon öngörülmelidir.
11 kW üzeri bağlantılarda Gazlı ocaklar mevcut ülke şartnamalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca mekan büyüklüğü, davlumbaz havalandırma metodu ve performansı cihaz güçleri ile orantılı olmalıdır. 11 kW üzeri güçlerde davlumbaz ve ocak arasındaki mesafe en az 70 cm olmalıdır.
Cihaz ağırlığı: yaklaşık 29.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri : Gazlı ocak 17.8 kW.
Elektrik bağlantı değeri 10.0 W.
Fişli kablo uzunluğu 1.5 m.

Gaz bağlantısı

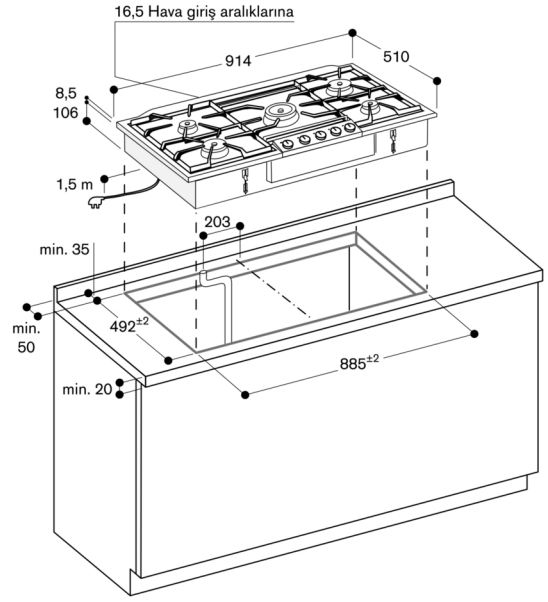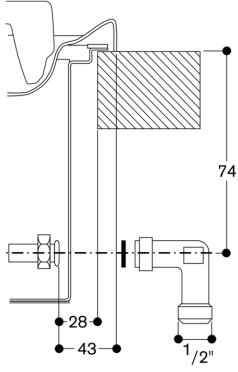

Cihaz kesiti ile yan duvar arasındaki asgari mesafe 300 mm.