



VI462115

Tercihe bağı aksesuarlar

CA055300 :

CA050300 :

CA052300:

Flexinduction griddle plate

Tercihe bağı aksesuarlar

CKI440000:

4 Düğme, induksiyon, Siyah

CKI440010:

4 Düğme, induksiyon, Paslanmaz çelik

VA420004:

Connecting strip Serie 400, flush, short

VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

Vario İndüksiyonlu Ocak 400 serisi 60 cm

VI462115

- Hassas kontrol ve kişiselleştirme için siyah sağlam paslanmaz çelik topuz
 - Pişirme kaplarının serbest konumlandırılması
 - 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon
- Dikdörtgen pişirme alanları birleştirilebilen fleks induksiyon teknolojisi Tencere ve tavalar pişirme sınırları içerisinde serbestçe yerleştirebilir ve 30 cm'ye kadar otomatik olarak taban büyüklüğüne uyum sağlar Hassas ışıklı imal edilmiş kişiselleştirilebilir siyah ve paslanmaz çelik düğme seçenekleri ile Hassas ışıklı imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik çerçeve
- Tezgah üstü veya hemiyüzey montajı 400 serisi diğer Vario cihazlarla mükemmel kombinasyon

Pişirme alanları

2 adet 19x23 cm büyüklüğünde Flex induksiyonlu pişirme alanı (2200 W, Booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm (3300 W, Booster ile 3700 W), otomatik olarak 30x30 cm büyüklüğüne uyum sağlar (3300 W, Booster ile 3700 W).

2 fleks induksiyon pişirme alanı 19x23 cm (2200 W, booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 38x23 cm (3300 W, booster ile 3700 W).

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.
12 kademe (1...12) elektronik güç seviyesi.
İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge paneli ile kolay kullanım.<

/IB:Font>

Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks pişirme fonksiyonu.

Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.

Booster hızlandırma fonksiyonu

Kronometre.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Ayarlar menüsü.

Güç yönetimi.

Dijital Özellikler

Ocak-davlumbaz kontrolü (uyumlu davlumbaz ile).

Uzaktan teşhis

Uzaktan teşhis

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik

Çalışma göstergesi.

Pişirme kaplarını algılama.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

İsterseniz tezgahüstü yada tezgah ile hemzemin montaja uygun. Ankastre ediliş biçimine göre tezgah kesitine ve düğme konumlandırmalarına dikkat ed

iniz.

Kumanda düğmeleri ocak tasarımına uygun olarak yatay eksenle monte edilebilir.

Eğer tezgah alın kalınlığı 23 mm'yi aşarsa "kumanda düğmesi montajı" çizimine başvurulmalıdır (alın arkasında derinlik oluşturulmalıdır).

Birden fazla 400 serisi Vario ocakların kombinasyonunda, cihazların arasında ara bağlantı çıtası VA 420 kullanılmalıdır. Montaj şekline bağılı olarak uygun bağlantı çıtası seçilmelidir.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Hemiyüzey montaj için ilave notlar:

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağılı olarak değişebilir.

Cihazlar birbirinden bağımsız cihaz boşluklarına monte edilecekse, her bir cihaz boşluğu arasında minimum 50 mm mesafe bırakılmalıdır. Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Wok tavası WP 400 001 bu cihazla kullanılamaz. Cihaz çalışma tezgahına üstten monte edilebilir. Cihaz ağırlığı: yaklaşık 16.

Bağılantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.


Bağılantı kablosu 1.10 m, fiş hariç.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Standby/şebekeye bağılı durumda enerji tüketimi 1.7 W.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

Yukarıdan görünüm

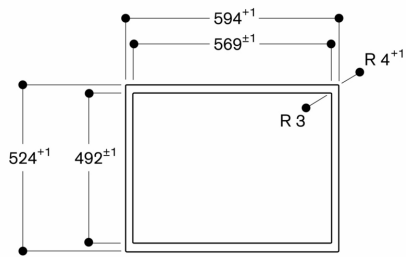

Ölçüler mm cinsindendir

Çapraz kesit

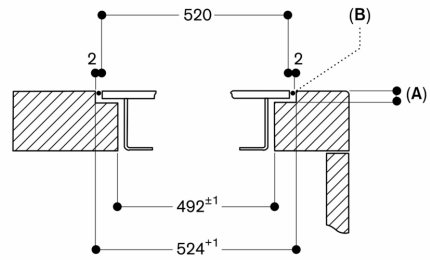


A: $3,5^{-0,5}$

B: Silikon ile dolgu


Ölçüler mm cinsindendir

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye sıfır montaj

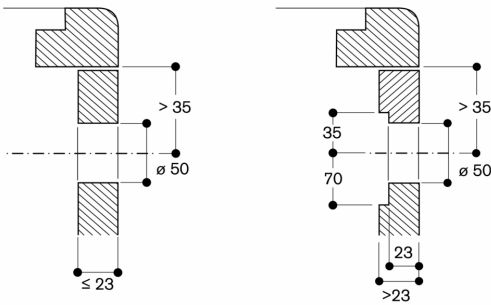


Ölçüler mm cinsindendir


Kumanda düğmesi montajı, yüzeye montaj

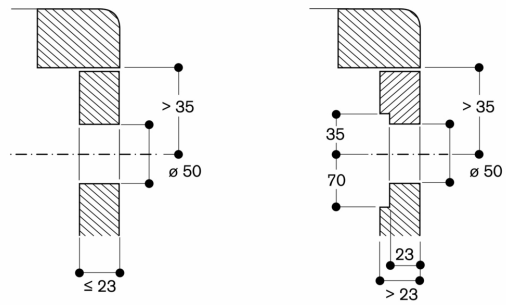

Ölçüler mm cinsindendir

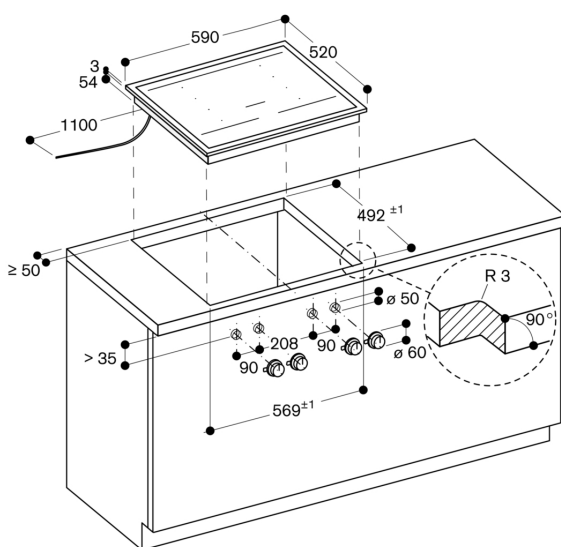


Ölçüler mm cinsindendir

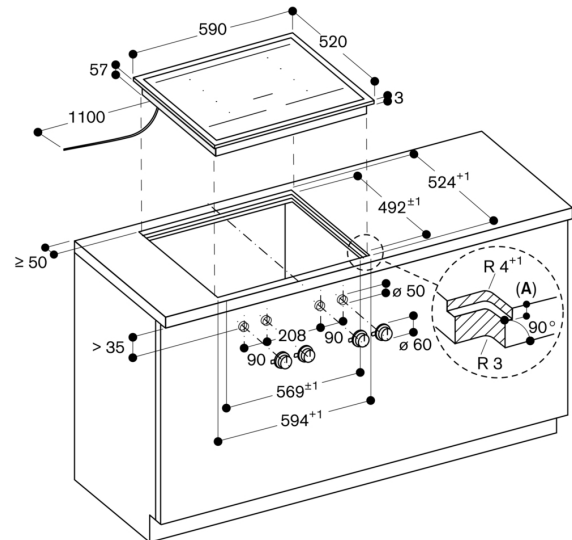

A: $3,5^{-0,5}$

Ölçüler mm cinsindendir

Longitudinal section

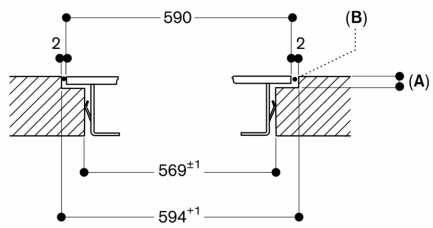

A: 3,5^{0.5}

B: Fill with silicone

measurements in mm